

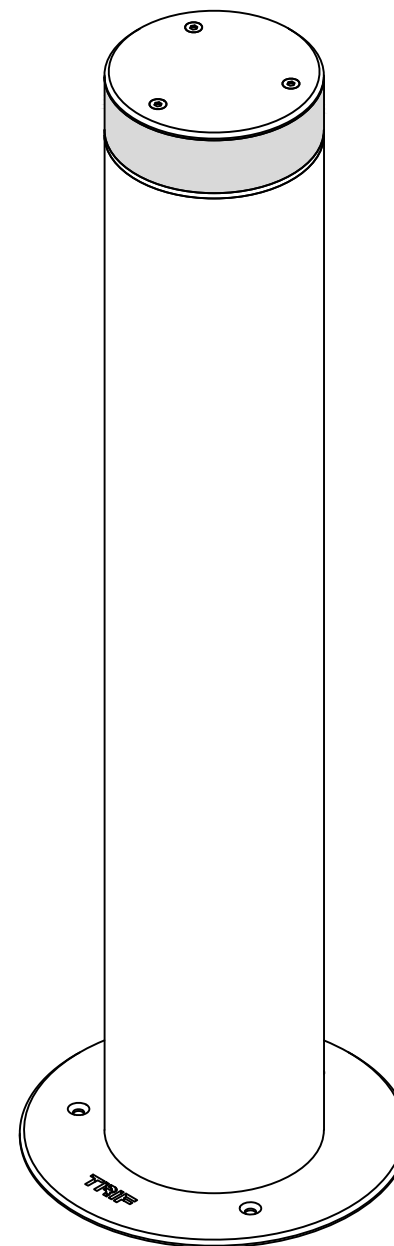
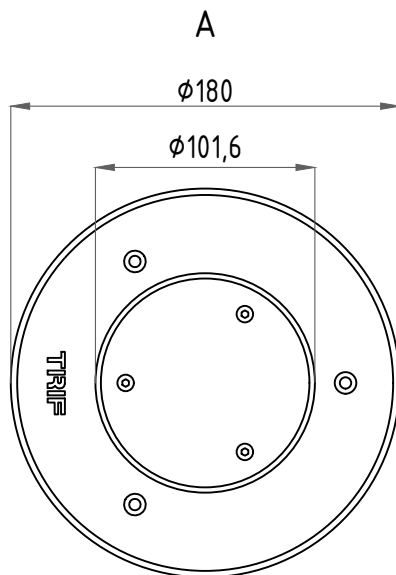


TRIF BAR F

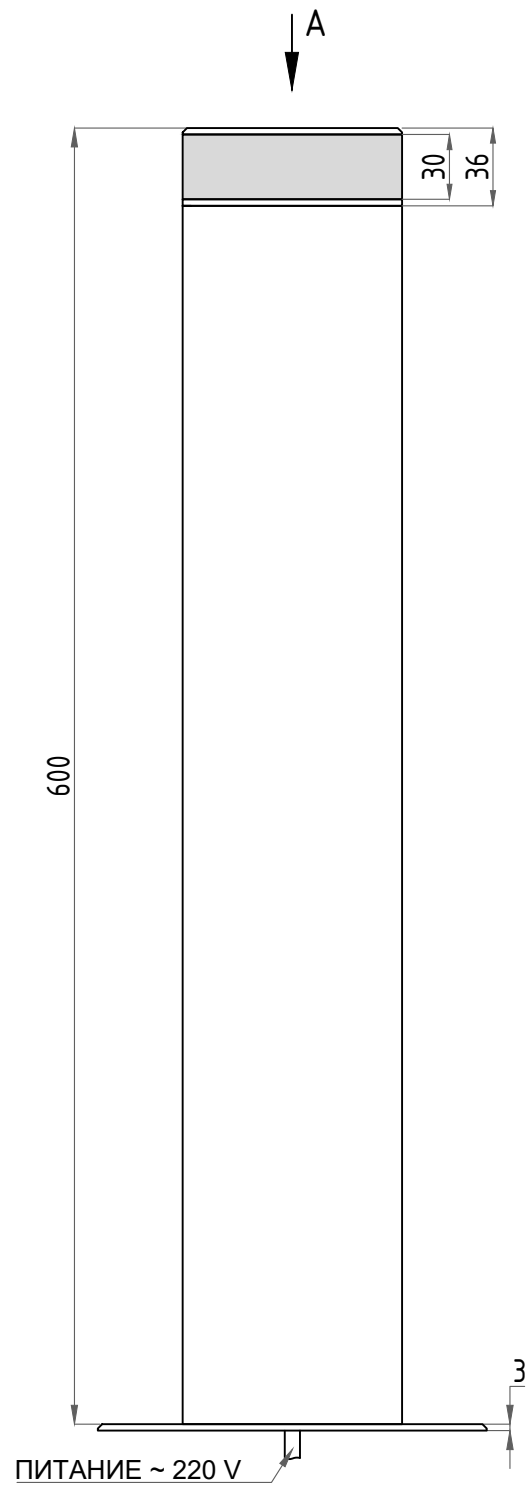



TRIF BAR F

схема монтажа

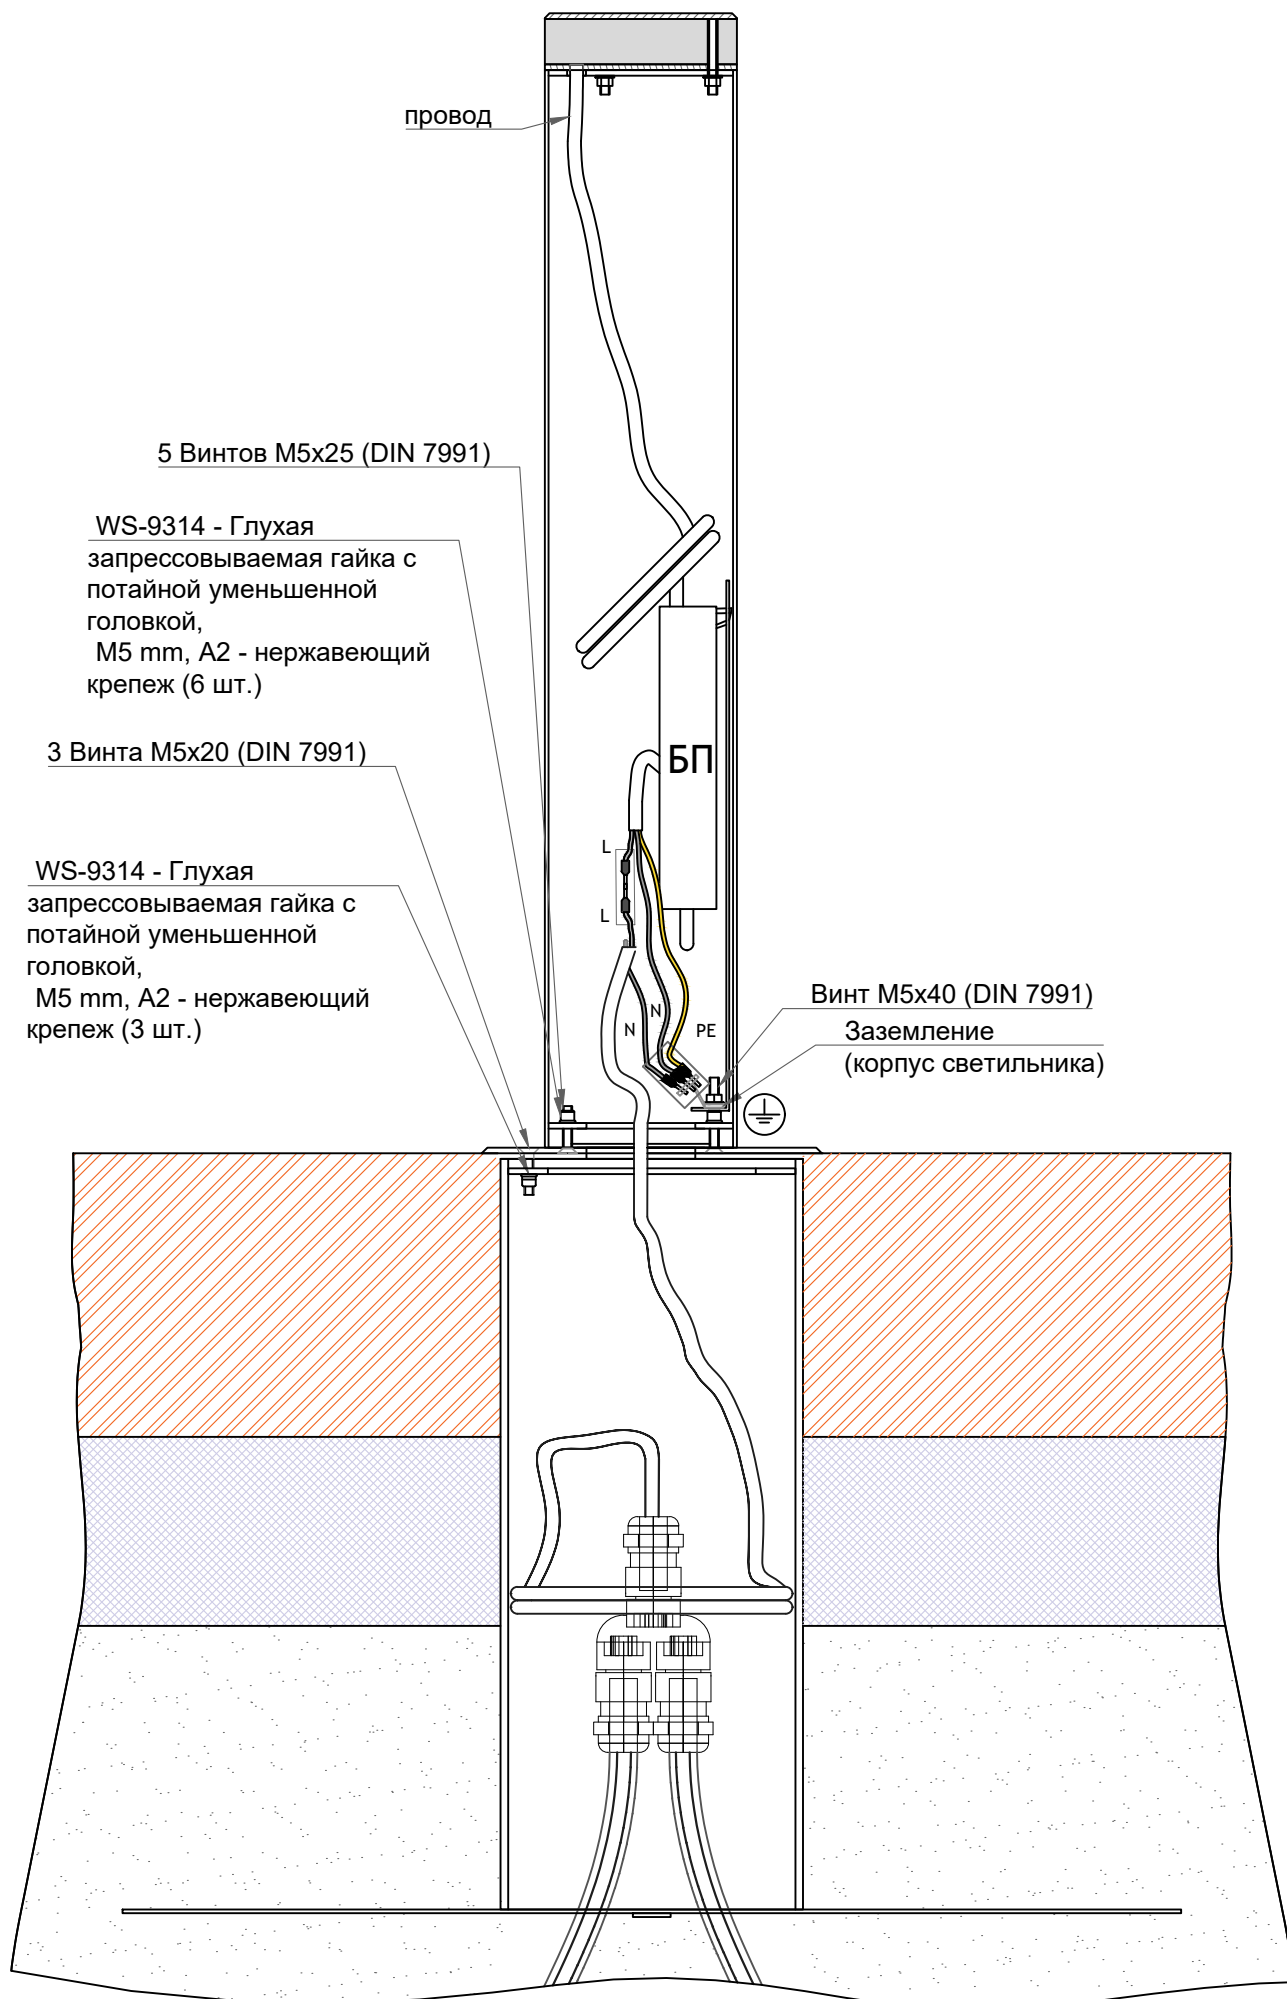

BAR F

Подключение Electrical connection

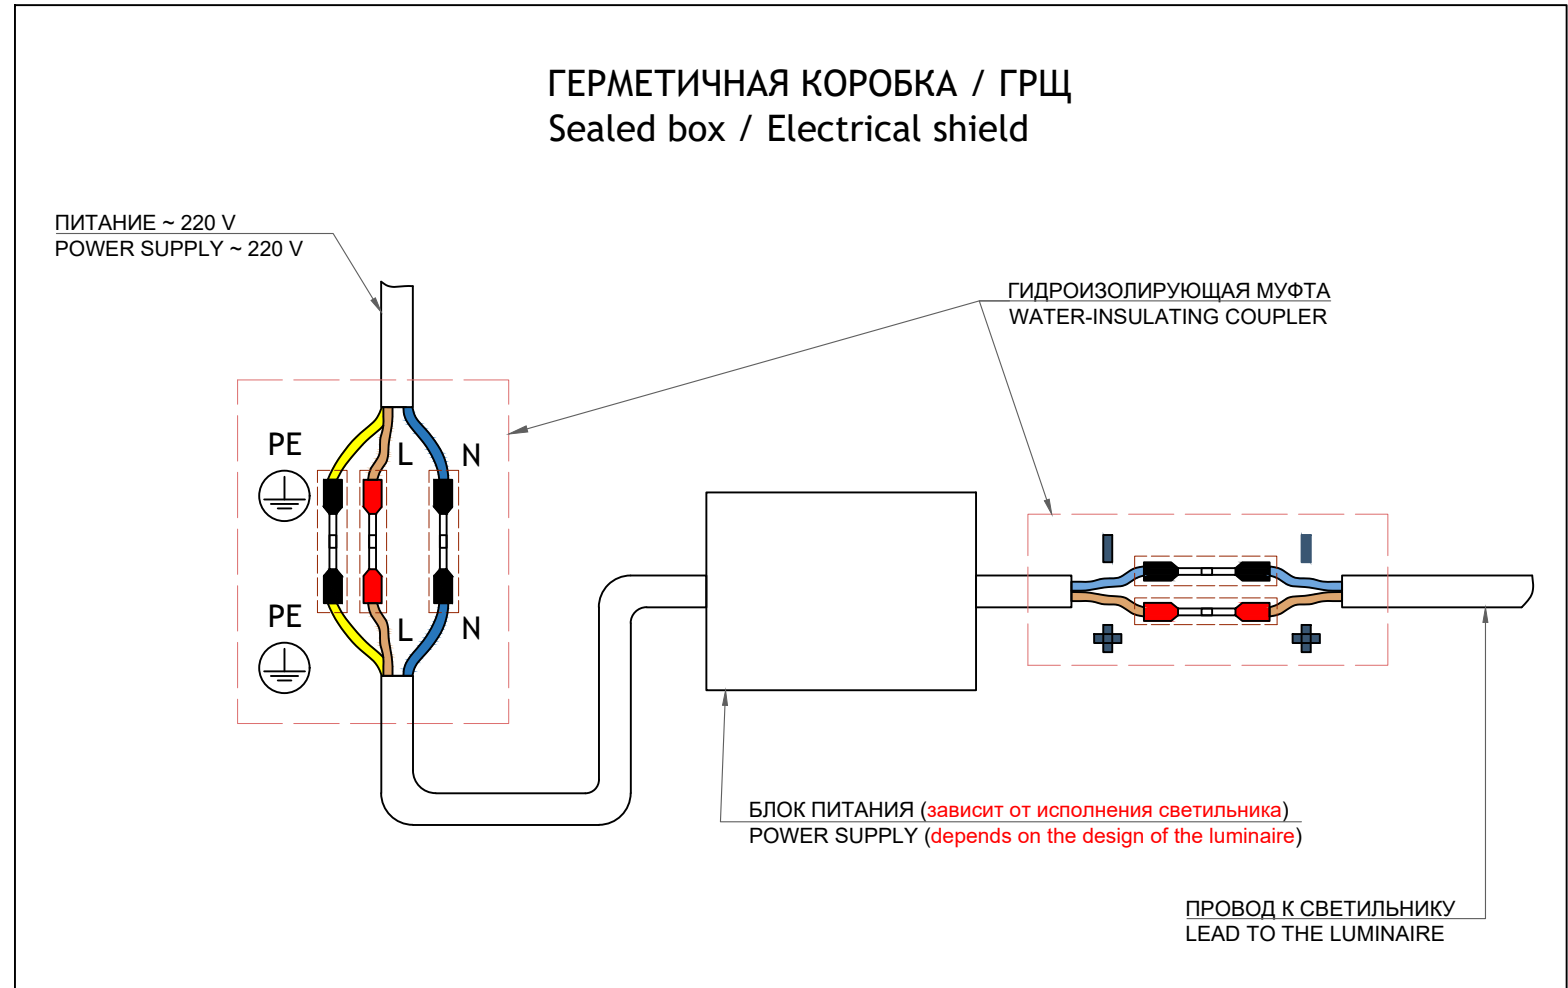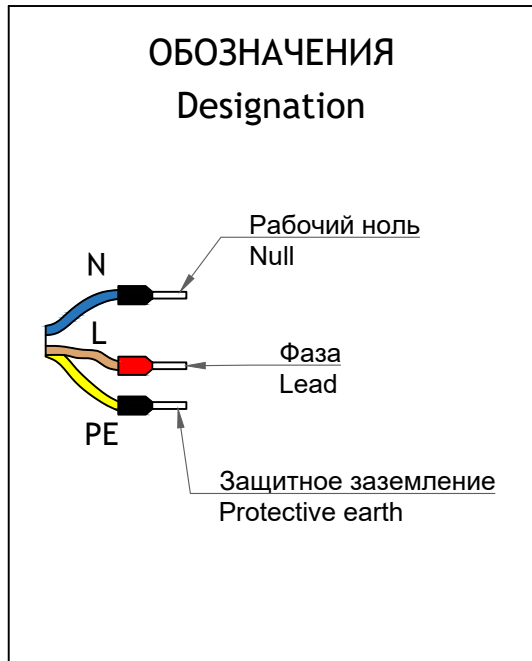

TRIF LANE BAR F

Технические характеристики светодиодного светильника

Мощность (Вт)	1,2 / 2,4
Цветовая температура (К)	3000/4000/R/G/B
Световая отдача (лм/Вт)	170
Коэффициент цветопередачи (Ra)	>90
Подключение	Драйвер постоянного напряжения для светодиодных изделий 24 В
Степень защиты	IP68
Материал	Нержавеющая сталь и ПЛЕКСИГЛАС

TRIF LANE BAR F Specifications of LED lamp

Power (W)	1,2 / 2,4
Color temperature (K)	3000/4000/R/G/B
Luminous efficiency (lm/W)	170
Colour rendering index (Ra)	>90
Connection	DC LED Driver 24V
Ingress Protection Rating	IP68
Material	Stainless steel and PLEXIGLAS

