

TRIF CANDLE SP

Технические характеристики светодиодного светильника

Мощность:	40 Вт
Цветовая температура:	3000K/4000K/RGB/R/G/B
Световая отдача светодиодов:	до 104 лм/Вт
Световой поток:	до 4160 лм
CRI:	>85 Ra
Питание:	Драйвер постоянного напряжения для светодиодных изделий 24В
Степень защиты:	IP67
Температура эксплуатации:	от -60° до +50°
Тип установки:	Отдельно стоящий
Высота светильника:	3500 мм
Вес (светильник + закладная деталь):	~55 кг
Материалы:	Алюминий АМГ5(6), нержавеющая сталь и плексиглас
Кастомизация:	Различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100000 часов

TRIF CANDLE SP Specifications of LED luminaire

Power:	40W
Color temperature:	3000K/4000K/RGB/R/G/B
Luminous efficacy of LEDs	up to 104 lm/W
Luminous flux	up to 4160 lm
CRI:	>85 Ra
Power supply	DC LED driver 24V
Ingress Protection Rating	IP67
Temperature conditions	from -60° to +50°
Installation type	free-standing
Luminaire's length	3500 mm
Weight (luminaire + embedded item)	~55 kg
Material	Aluminum AMG5(6), stainless steel and PLEXIGLAS
Customization	different sizes and fastenings
Lifetime	up to 100000 hours

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ELECTRIC SCHEME


CANDLE SP

подключение светодиодного светильника
С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ


CANDLE SP
connection of LED luminaire
with constant voltage source



CANDLE SP
Общий вид
Common view

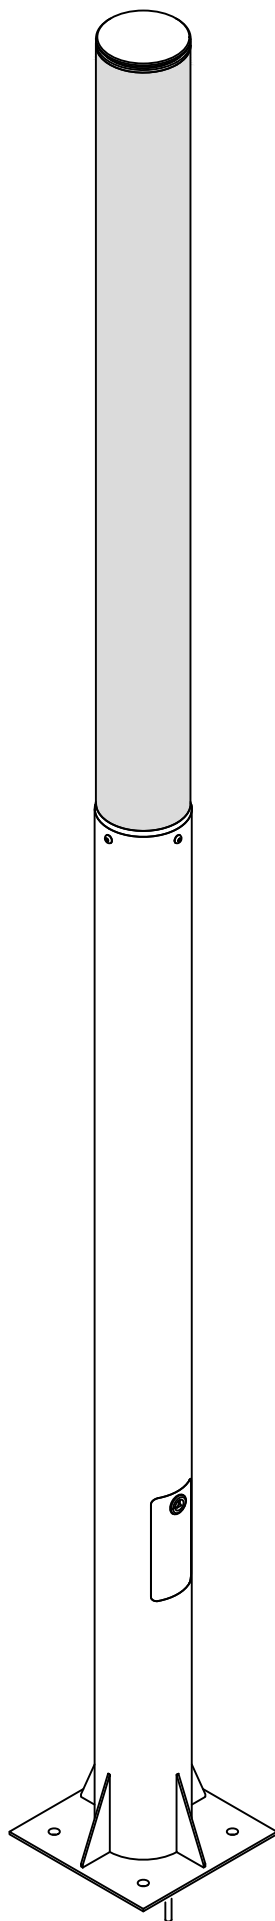


CANDLE SP

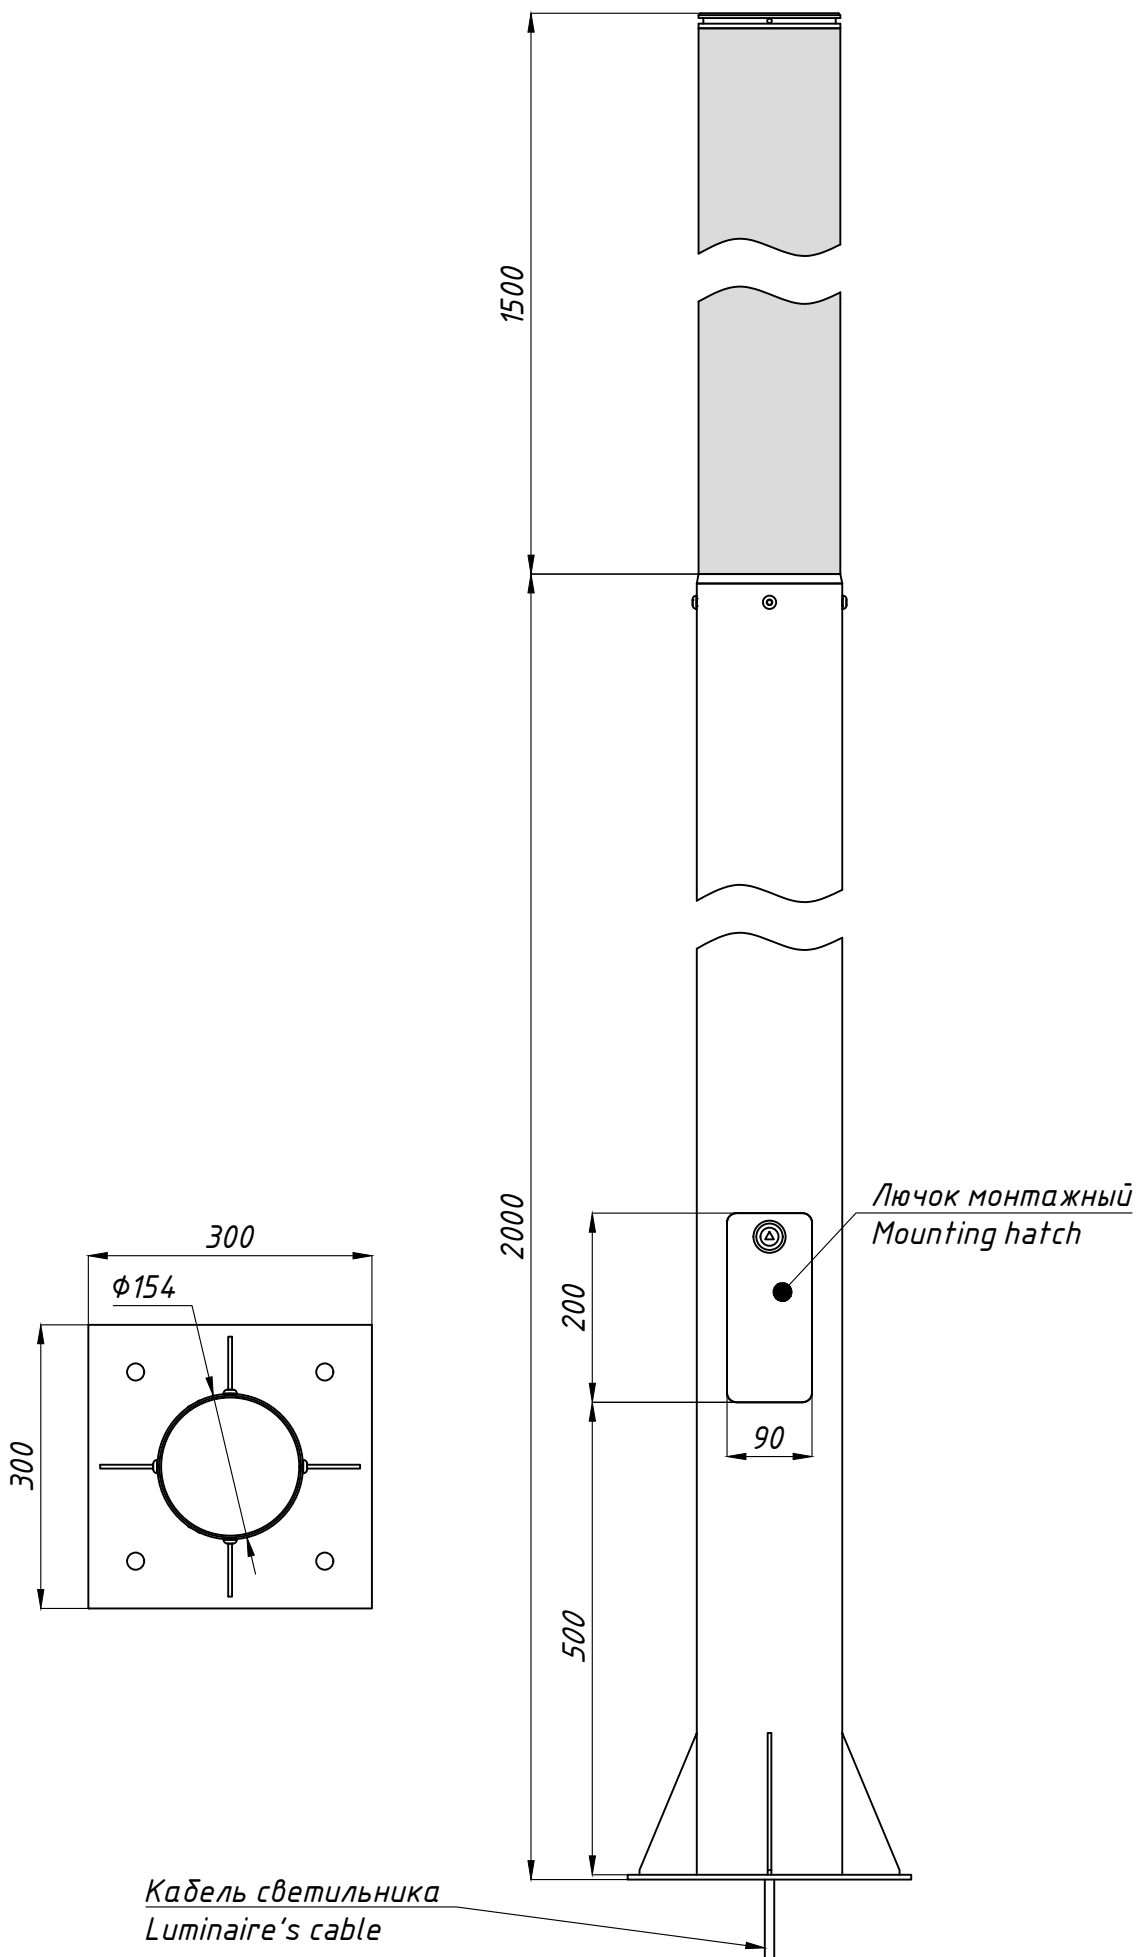


CANDLE SP

Подключение Electrical connection

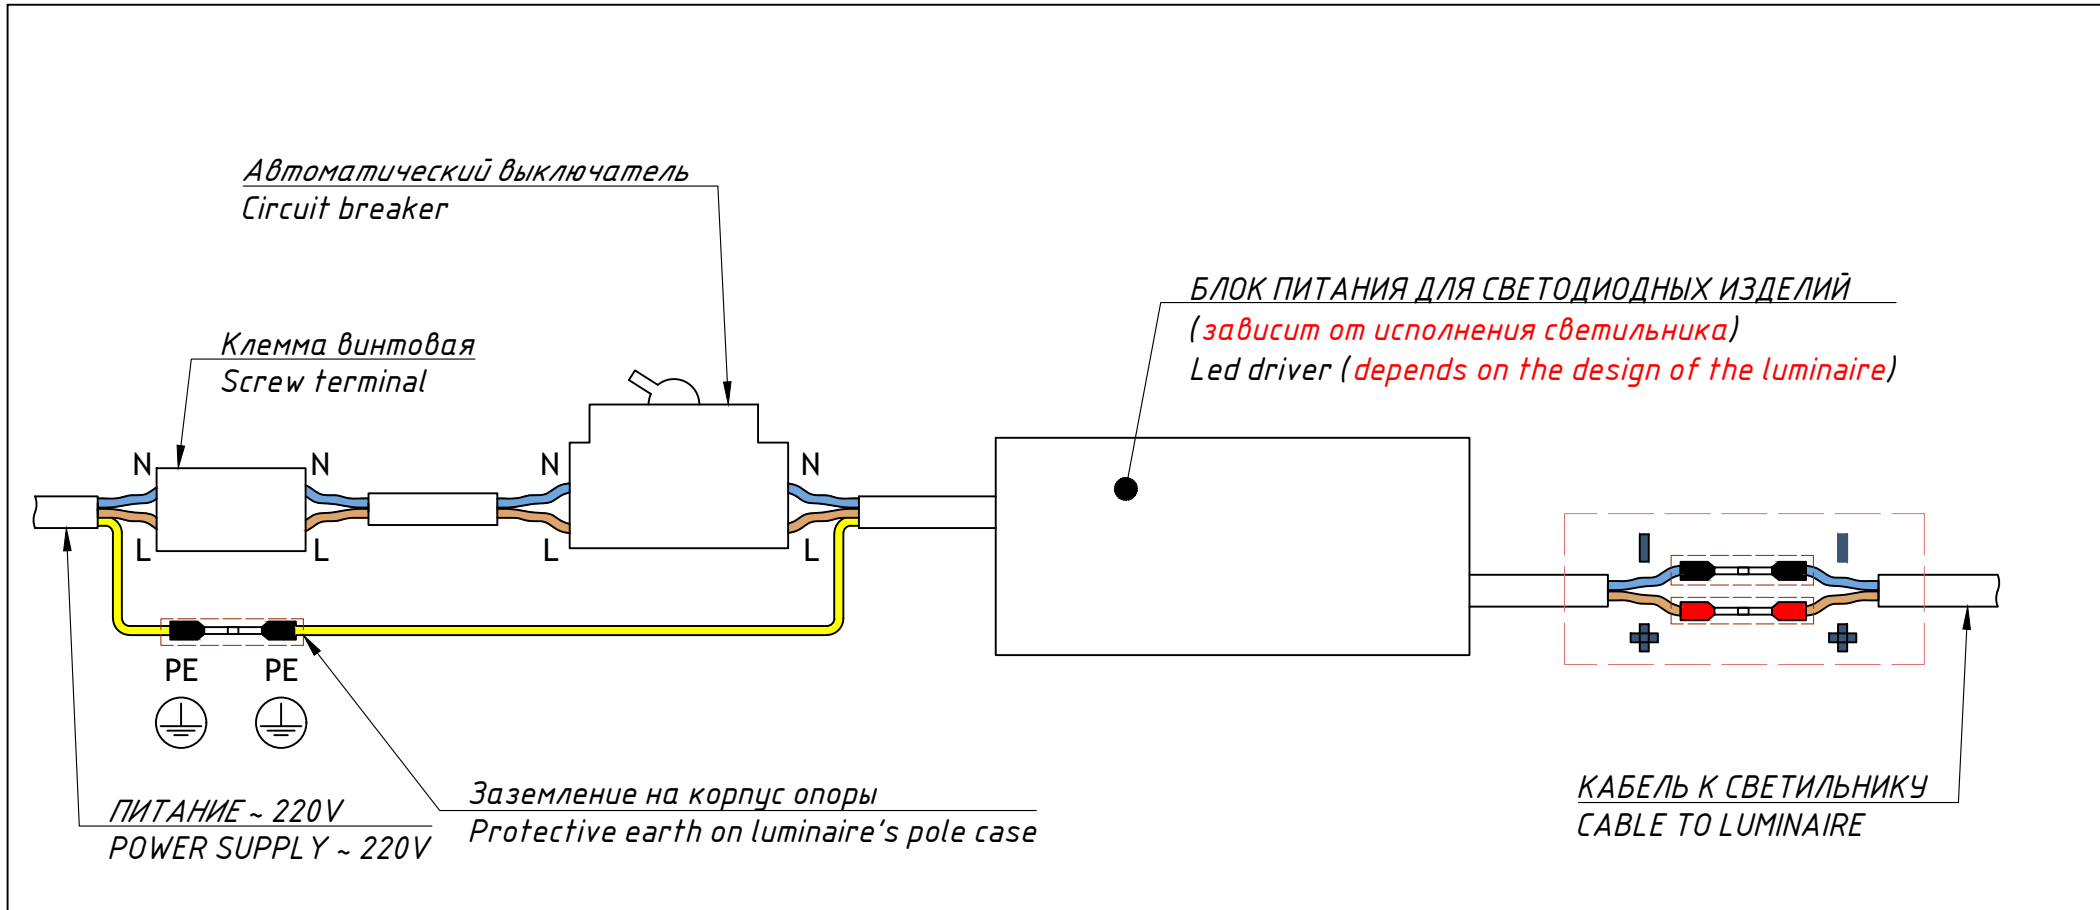


ОБОЗНАЧЕНИЯ

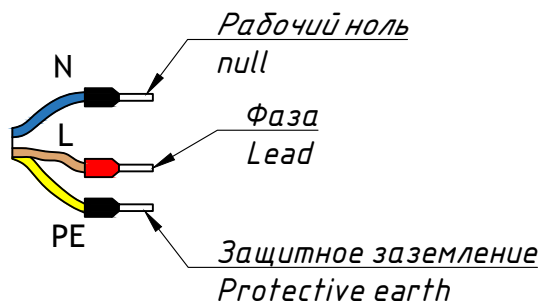

CANDLE SP

Монтажная схема

Mounting scheme

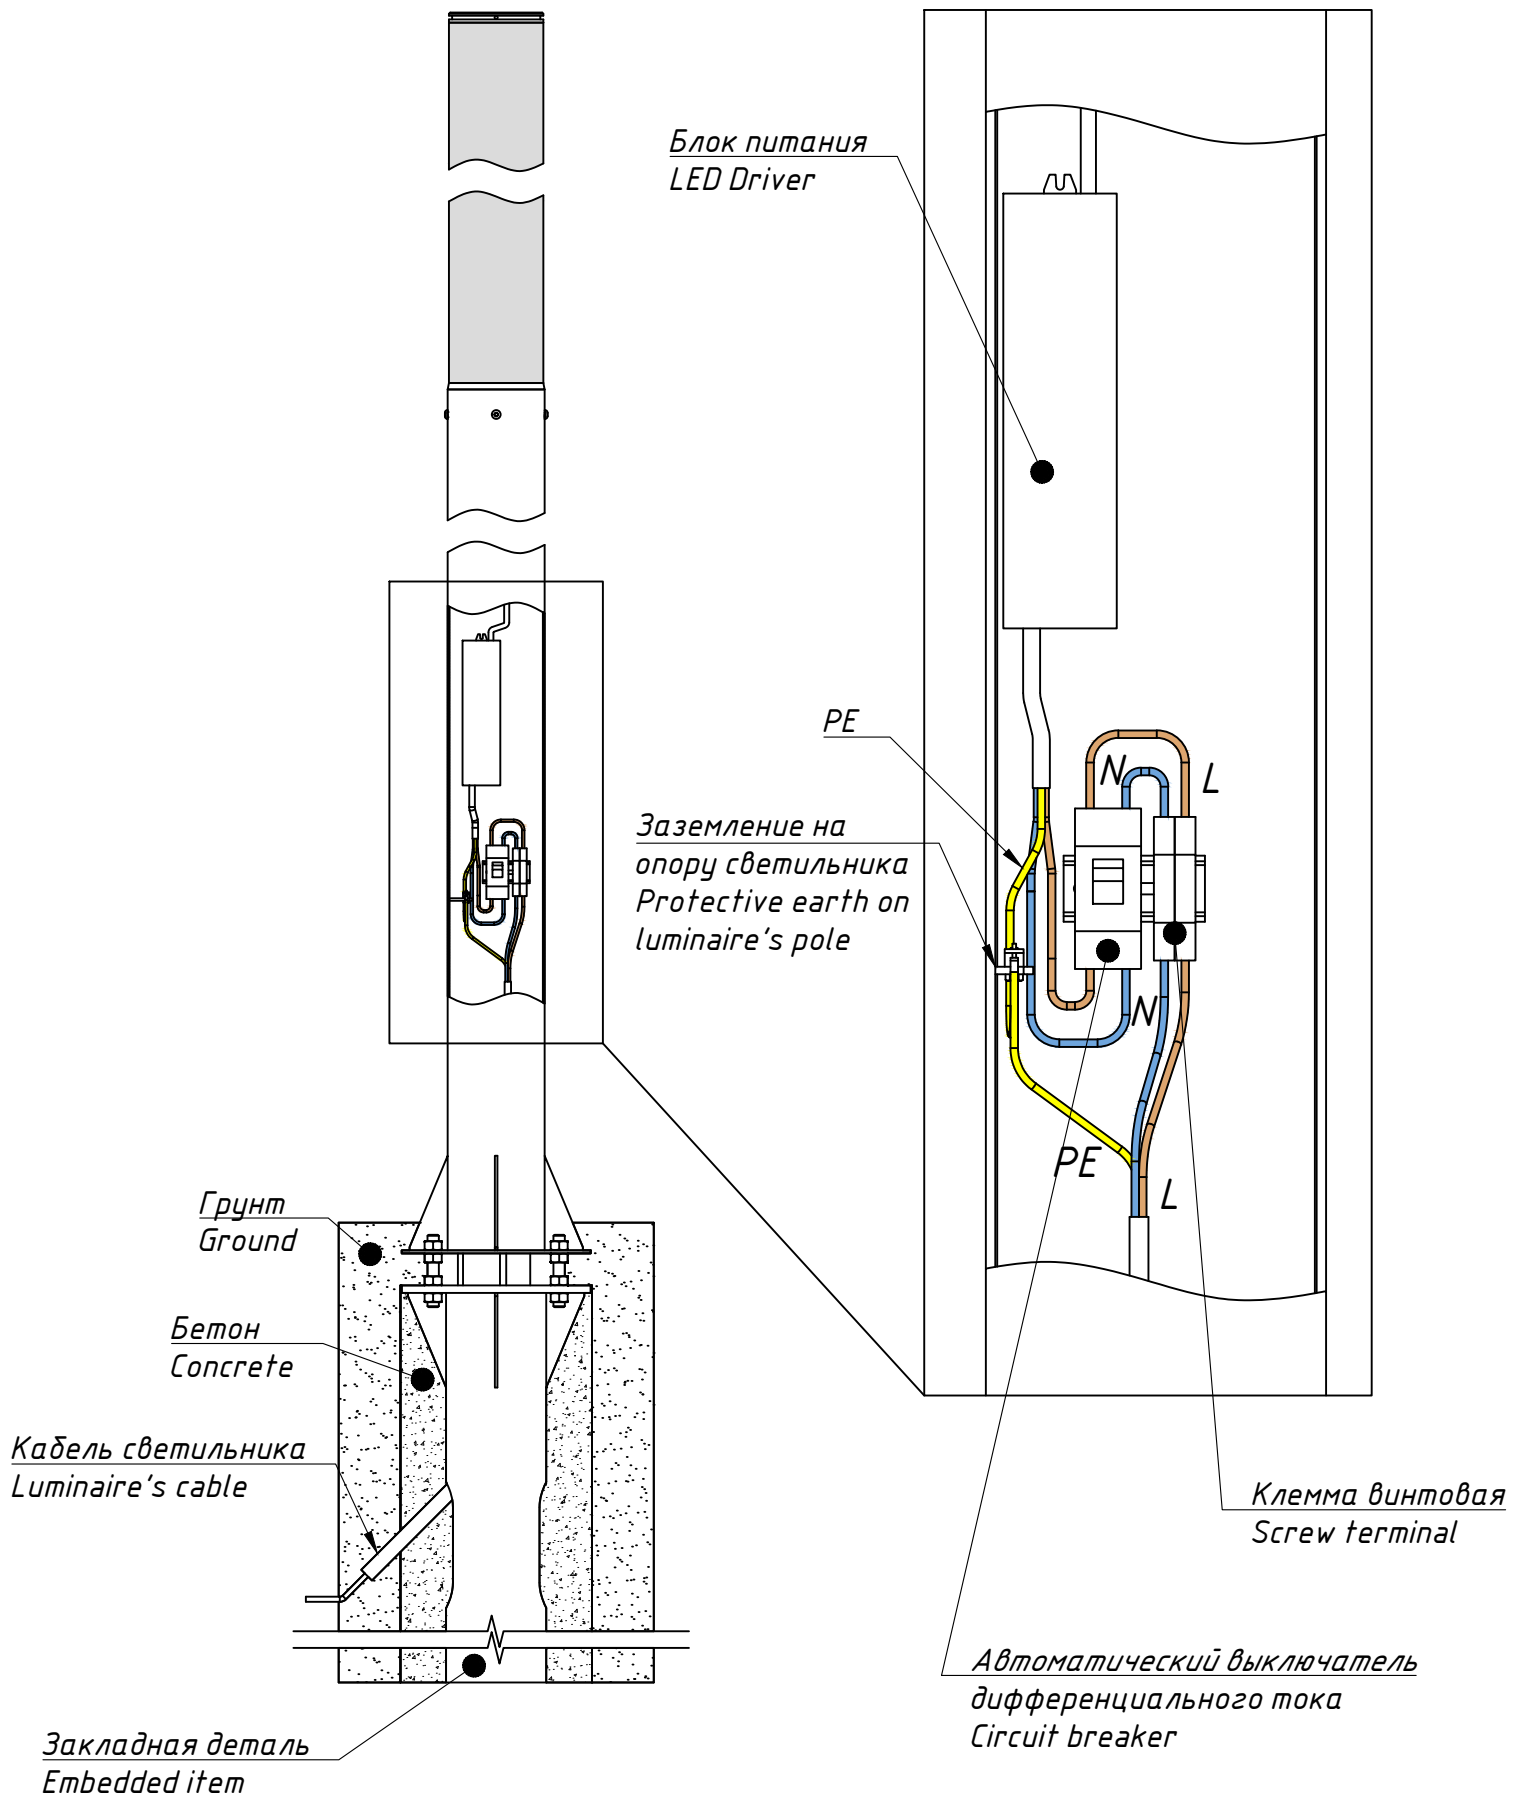

CANDLE SP

Монтажная схема, общий вид
Mounting scheme, common view

