

TRIF CHARGE G

Технические характеристики светодиодного светильника

Питание:	~220В
Степень защиты:	IP54
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от -60° до +50°
Тип установки:	Отдельно стоящий
Высота светильника:	400 - 1000 мм
Вес (светильник + закладная деталь):	7 - 11,5 кг
Материалы:	Нержавеющая сталь
Кастомизация:	Различные размеры и крепления, а также комбинации розеток на 220 В и розеток с USB разъемами

TRIF CHARGE G

Specifications of LED luminaire

Power supply	~220V
Ingress Protection Rating	IP54
Impact resistance	IK10
Temperature conditions	from -60° to +50°
Installation type	free-standing
Luminaire's length	400 - 1000 mm
Weight (luminaire + embedded item)	7 - 11,5 kg
Material	Stainless steel
Customization	different sizes and fastenings

ВНИМАНИЕ!!! Схема подключения зависит от исполнения изделия.


CHARGE G подключение зарядной станции С РОЗЕТКОЙ ~ 220 В

CHARGE G
connection of charging station
~220 V OUTLET




CHARGE G подключение зарядной станции С РОЗЕТКОЙ USB

CHARGE G
connection of charging station
with USB OUTLET

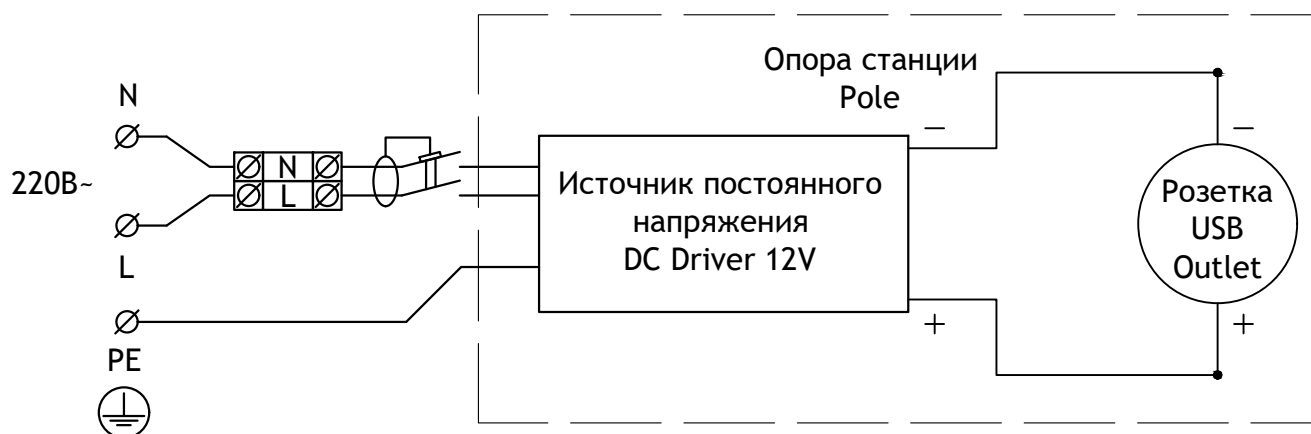


TRIF CHARGE G

TRIF

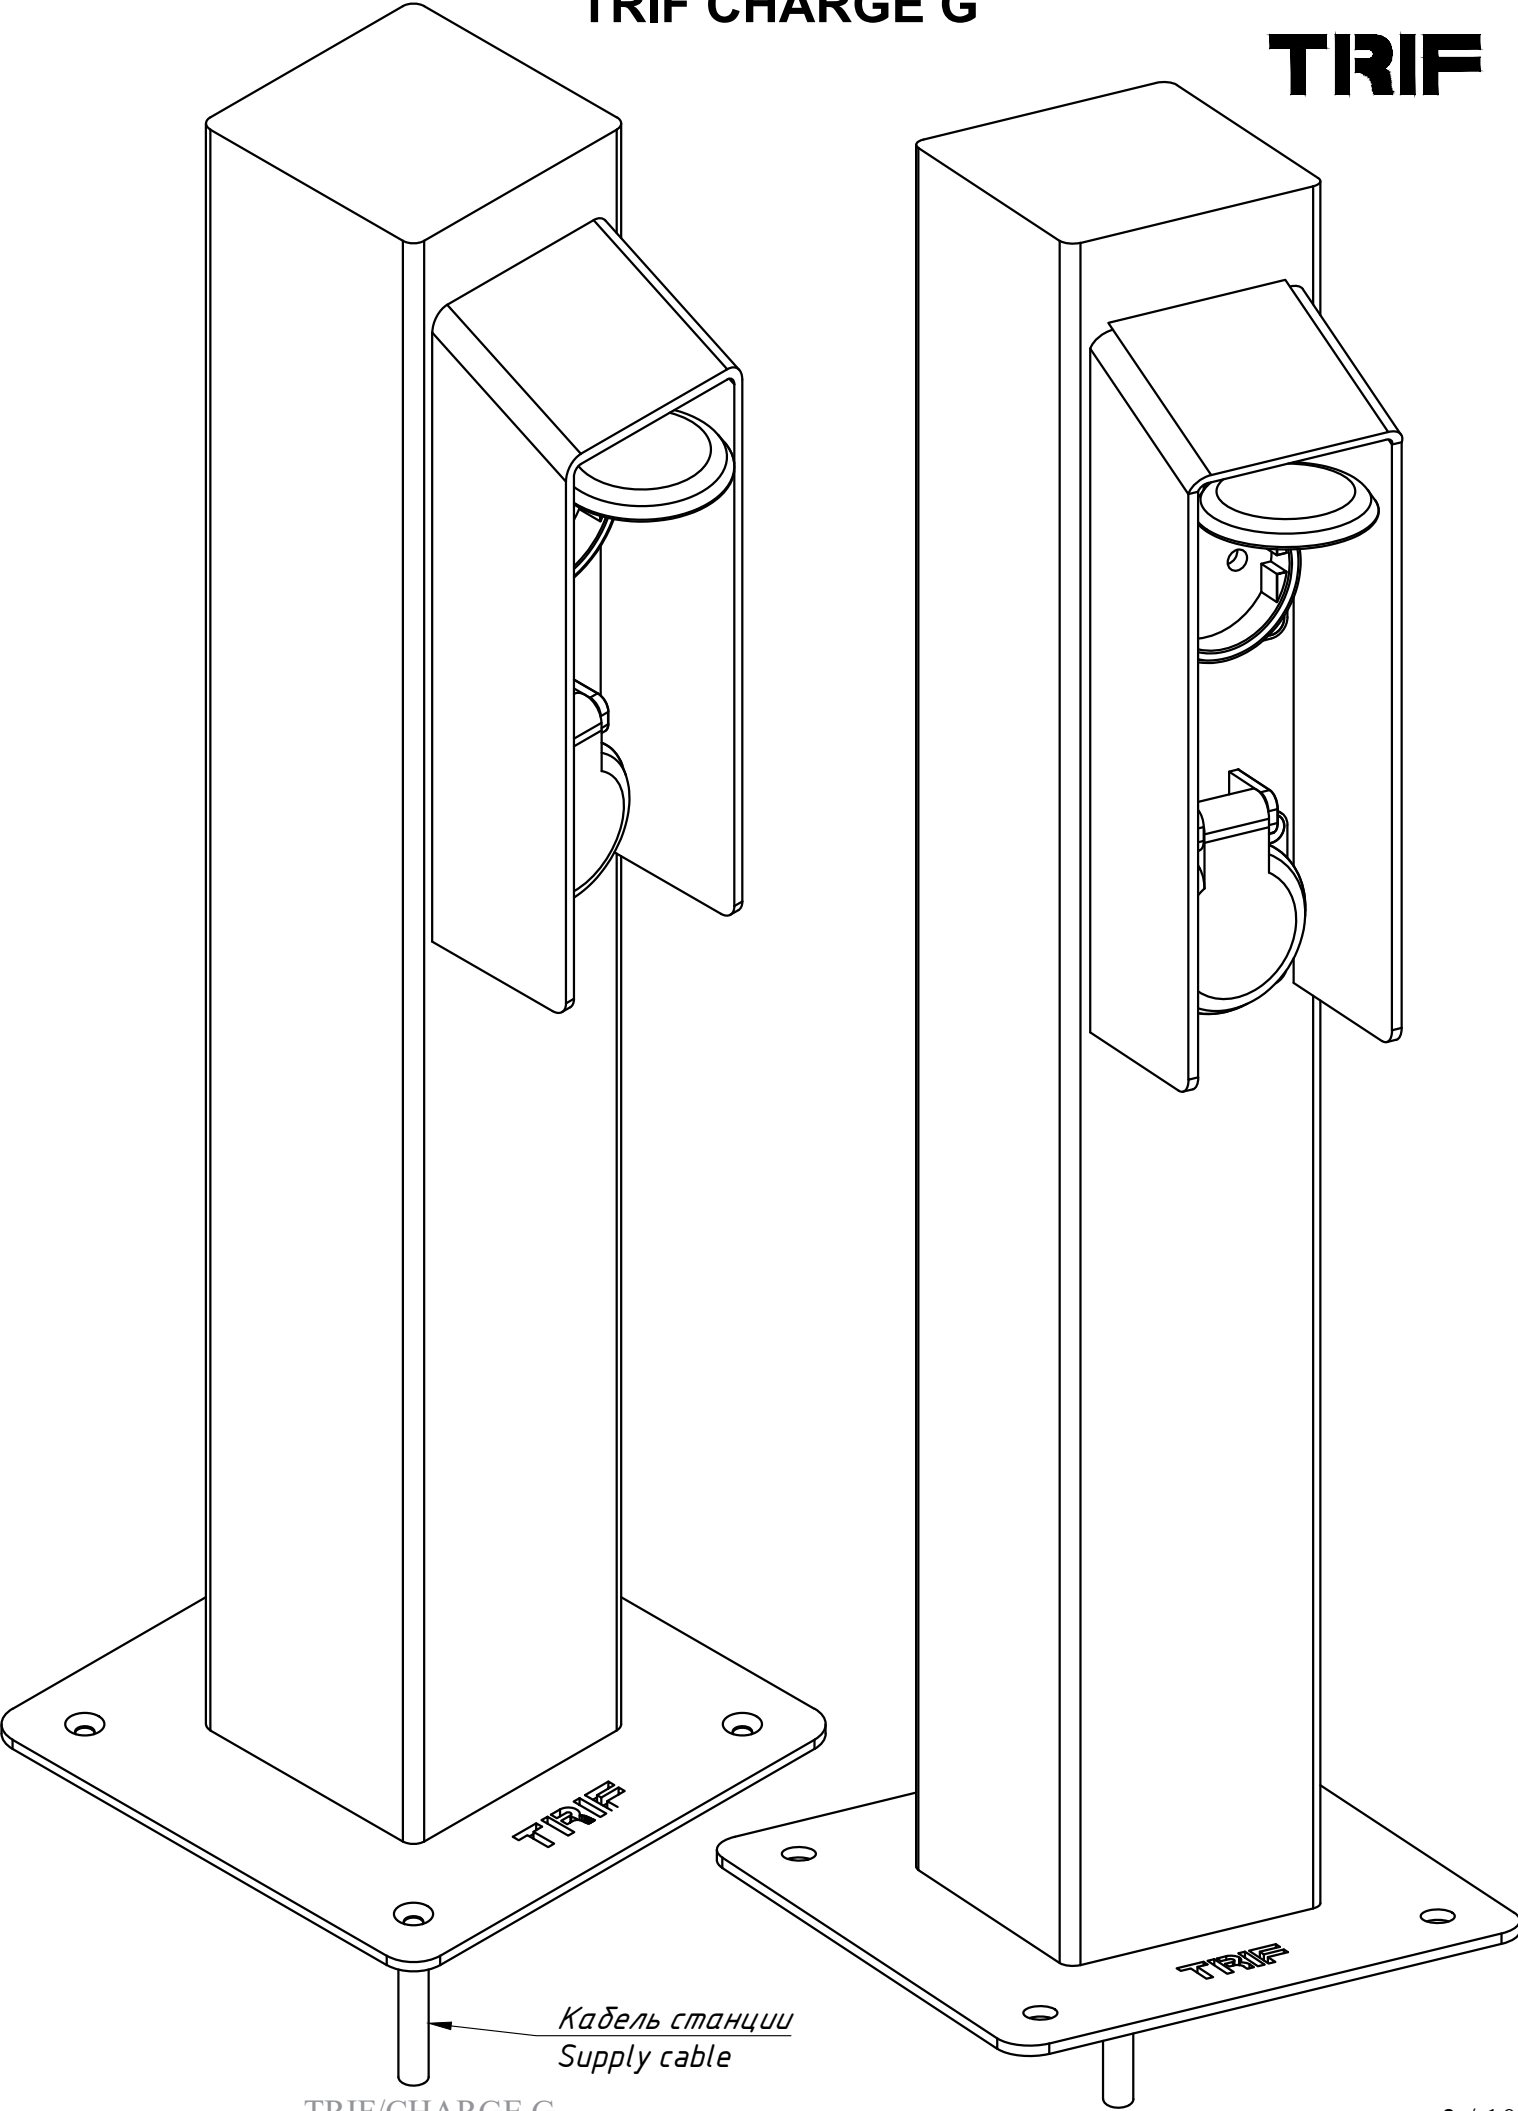


Кабель станции
Supply cable

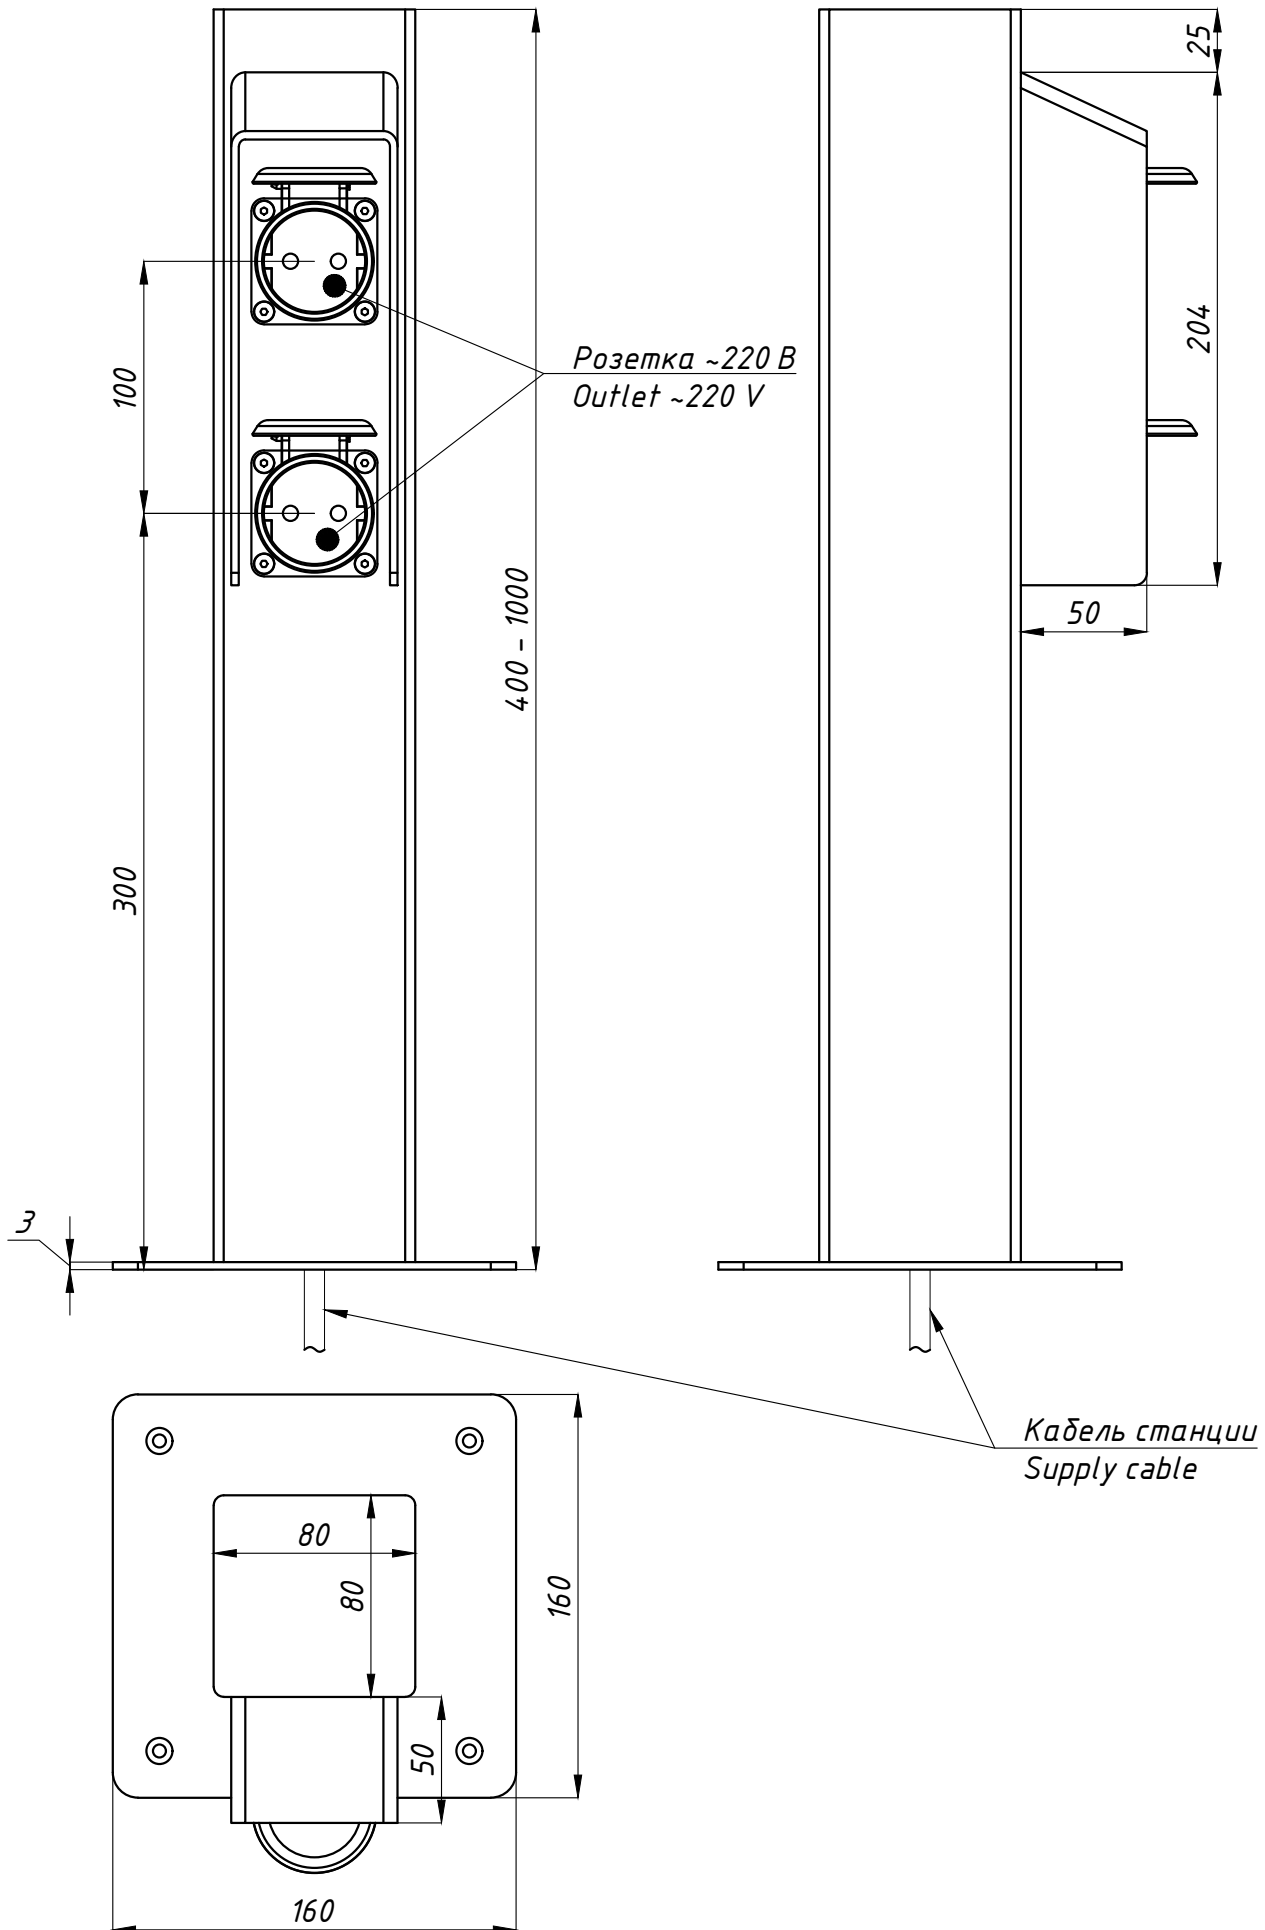

TRIF CHARGE G

Вариант с установкой USB розеток
Option with USB outlets

TRIF

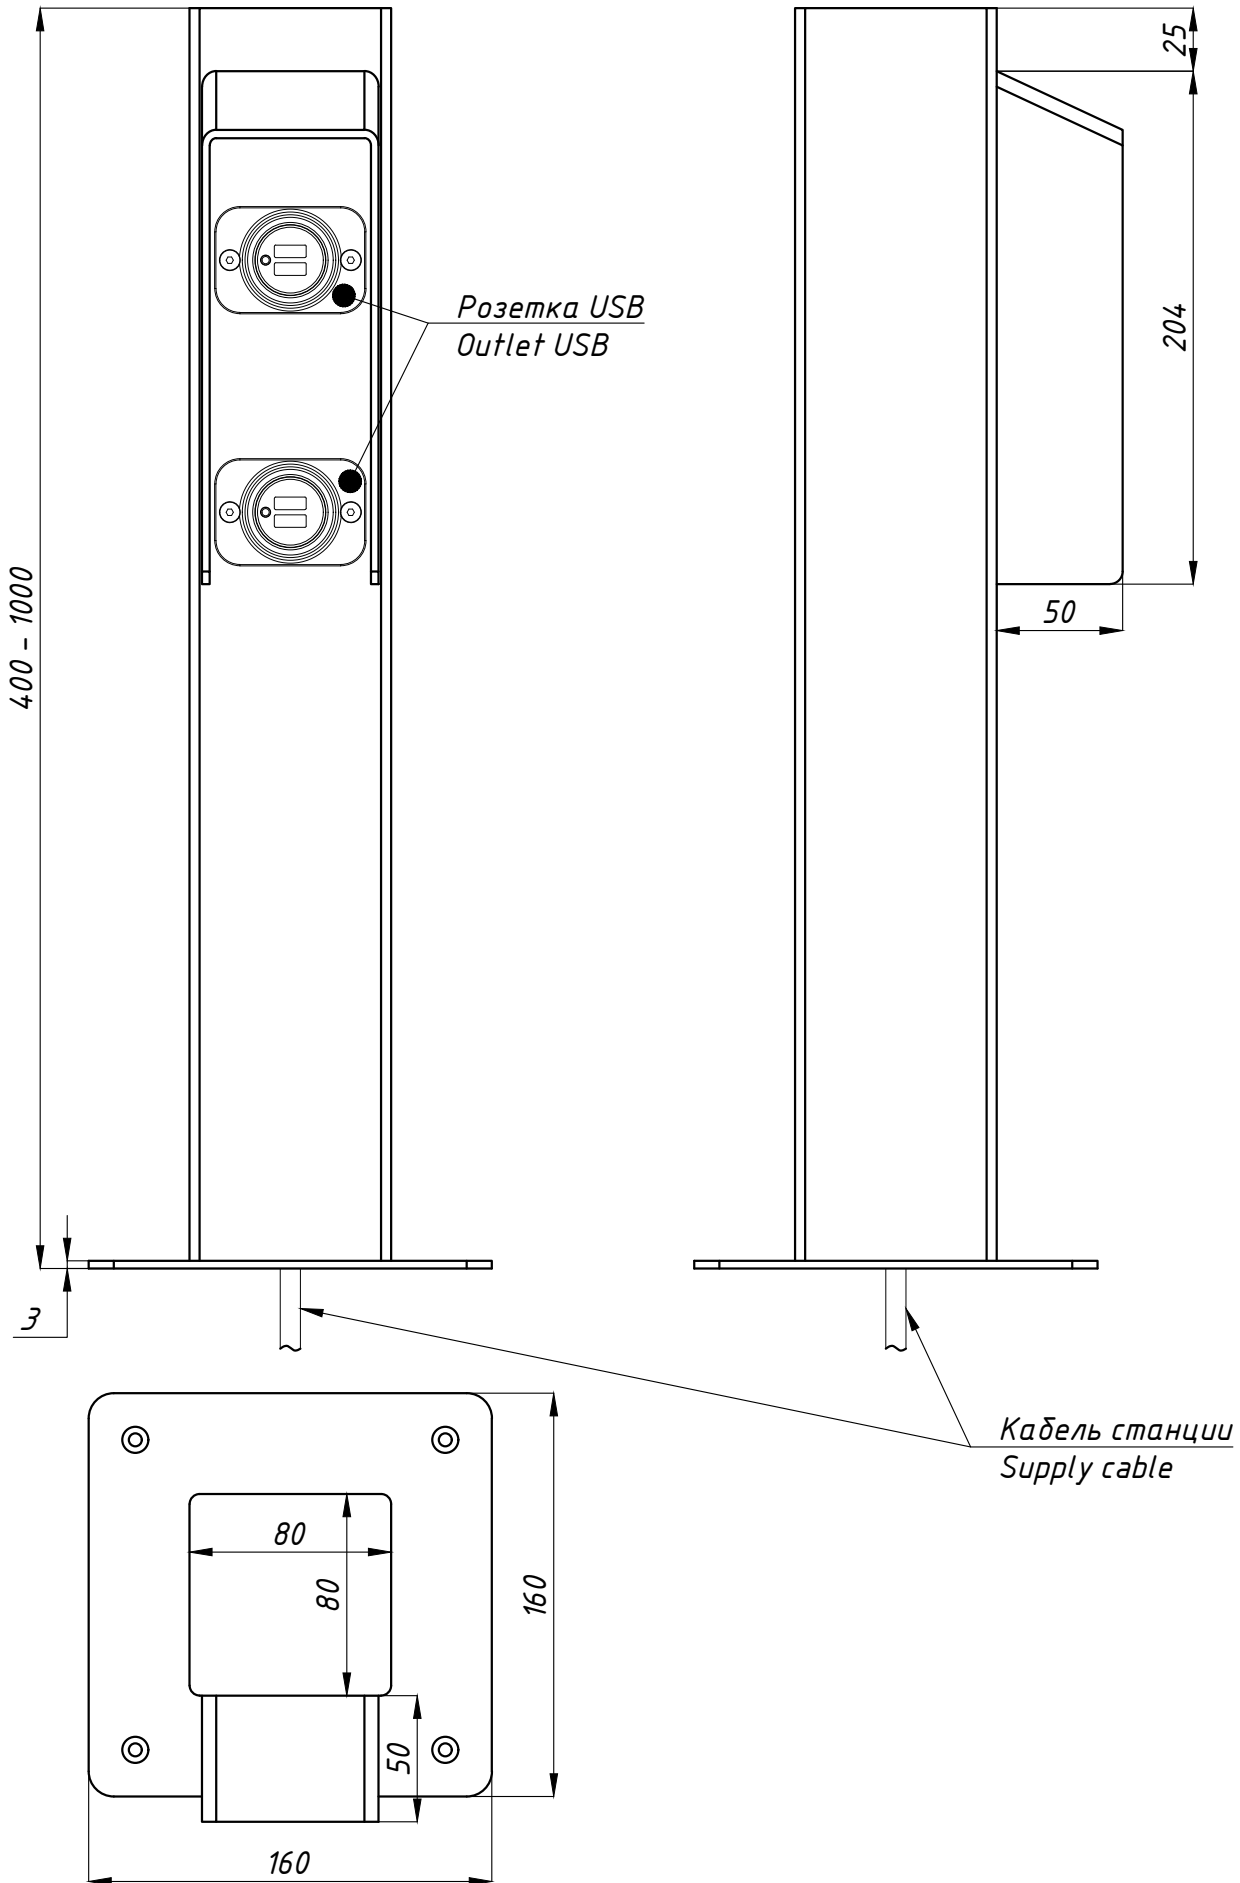

CHARGE G

Подключение станции с розетками на 220 В Electrical connection of 220 V charging station

TRIF

Питание ~ 220 V
Power ~220V

ГЕРМЕТИЧНАЯ КОРОБКА / ГРЩ / ОПОРА СВЕТИЛЬНИКА
Sealed box / Electrical shield / Luminaire's pole

Гидроизолирующая муфта /
Термоусаживаемая трубка
с клеевым подслоем
Water-insulating coupler

Кабель к розетке
Cable to outlet


Заземление на корпус опоры
Protective earth on luminaire's pole

ОБОЗНАЧЕНИЯ DESIGNATIONS

N
"Ноль"
Null

L
"Фаза"
Lead

PE
"Земля"
Protective Earth

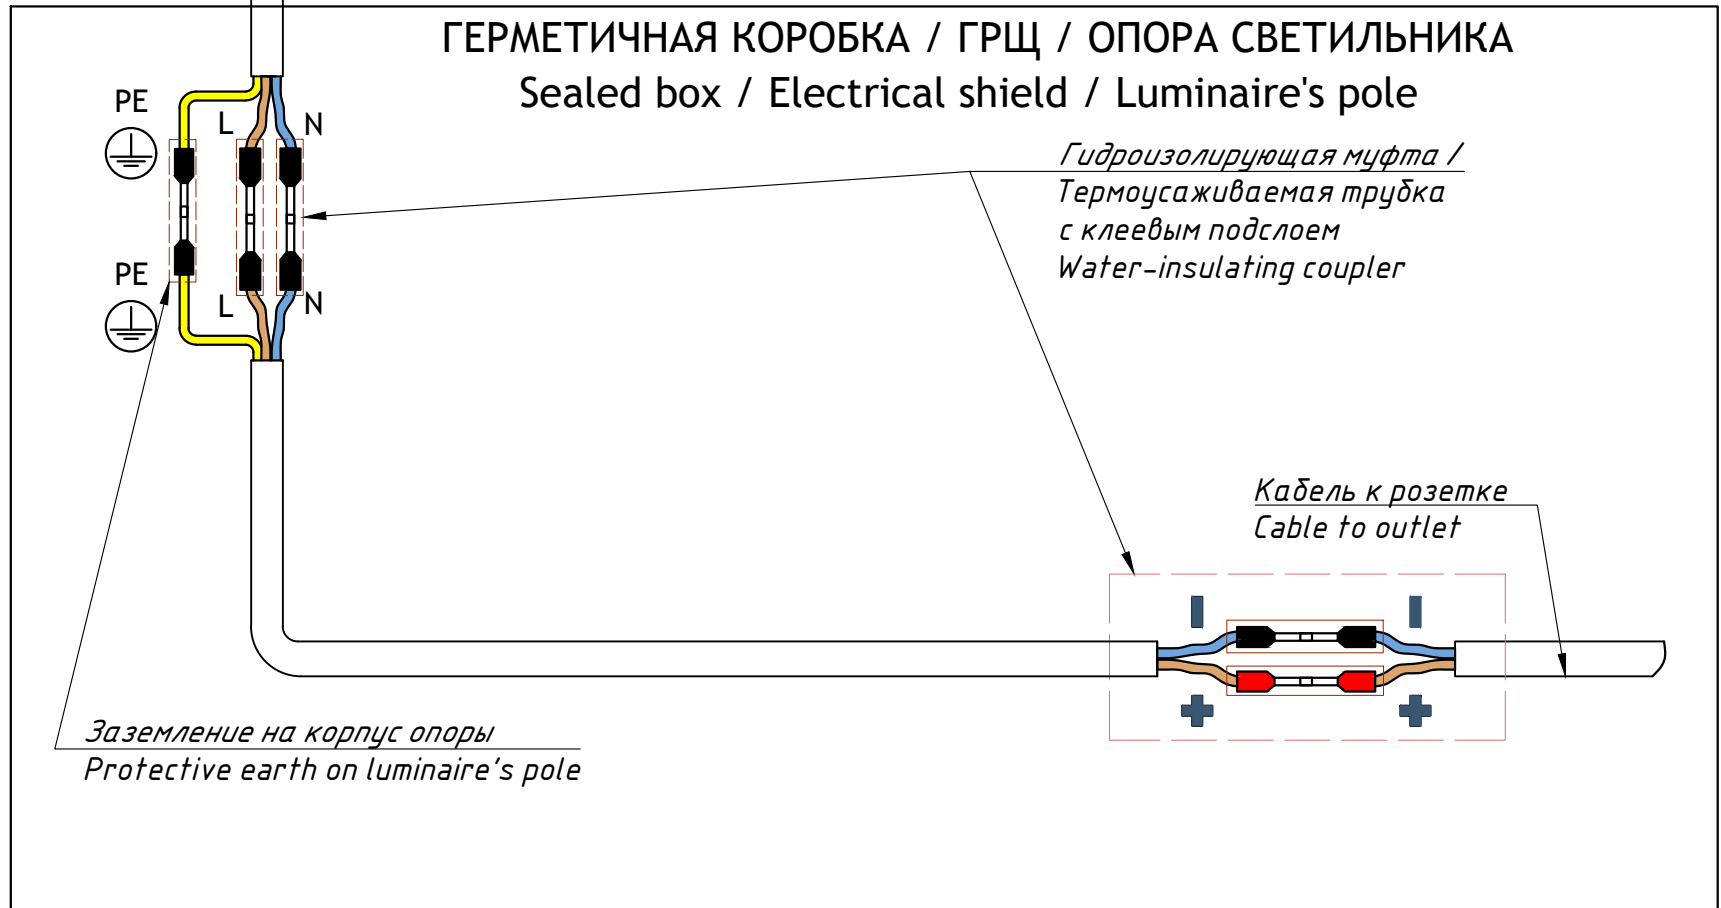


CHARGE G

Подключение станции с USB розетками Electrical connection of USB charging station

TRIF

ГЕРМЕТИЧНАЯ КОРОБКА / ГРЩ / ОПОРА СВЕТИЛЬНИКА Sealed box / Electrical shield / Luminaire's pole


Заземление на корпус опоры
Protective earth on luminaire's pole

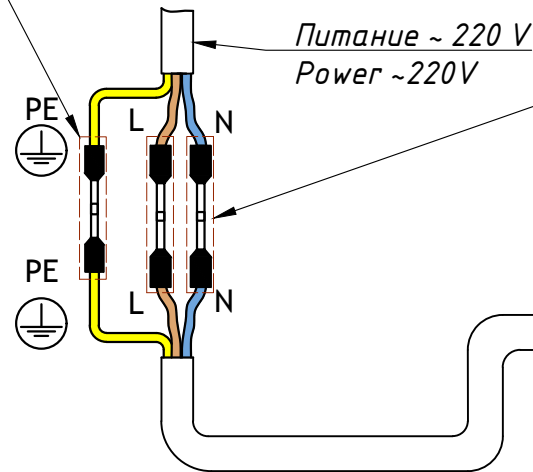

*Гидроизолирующая муфта /
Термоусаживаемая трубка
с клеевым подслоем*
Water-insulating coupler


Кабель к USB розетке
Cable to USB outlet

Блок Питания (зависит от исполнения станции)
POWER SUPPLY (depends on the design of the charging station)

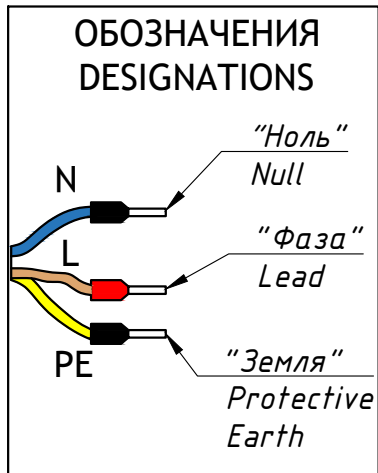



TRIF CHARGE G
Монтажная схема
Mounting sceme

TRIF

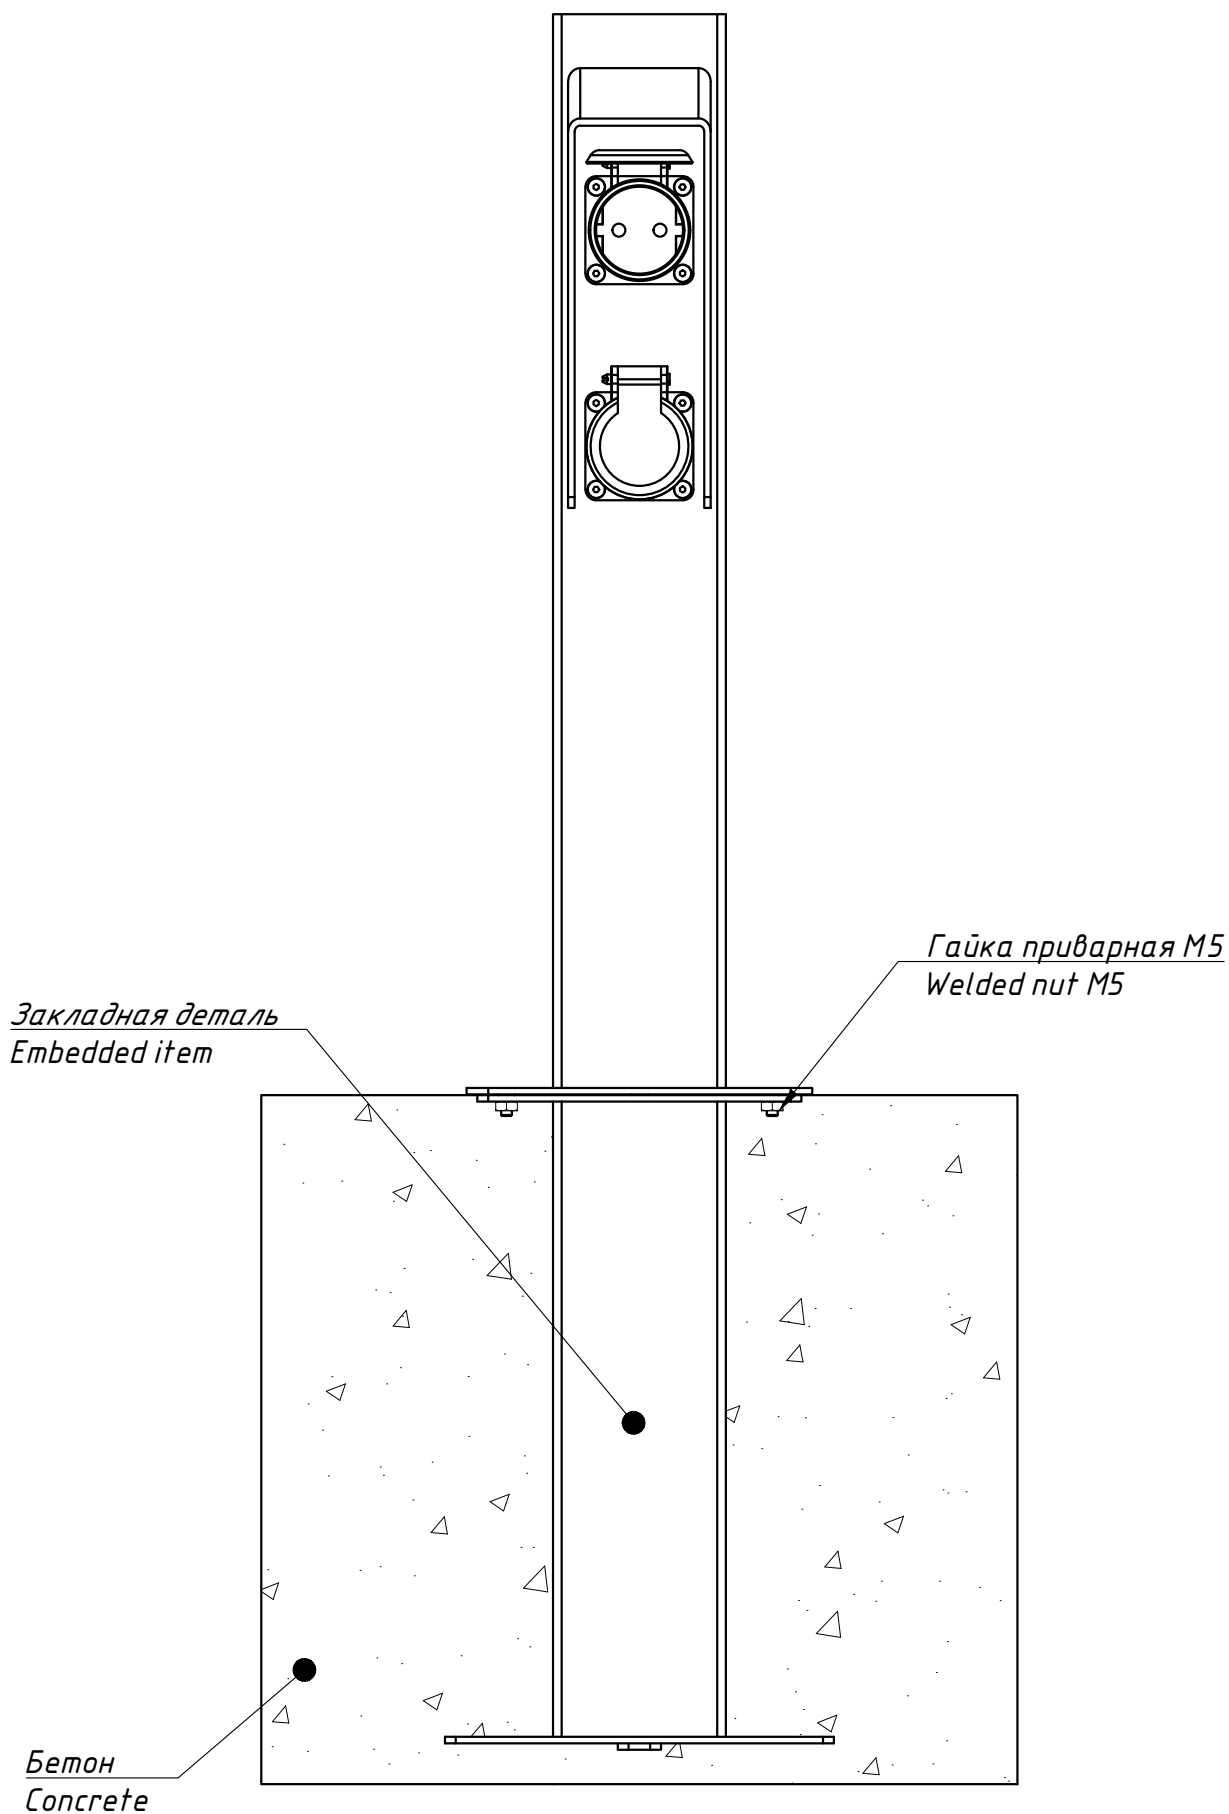

TRIF CHARGE G
Закладная деталь
Embedded item

TRIF

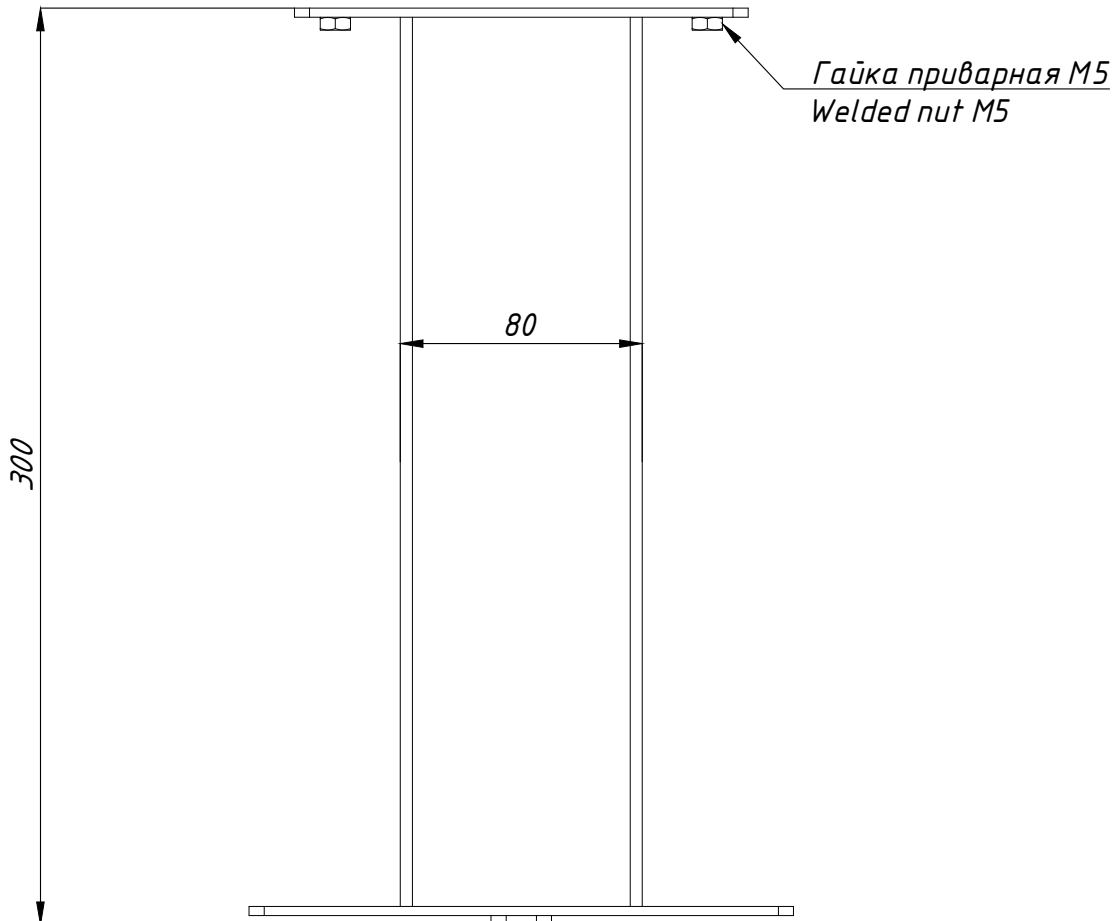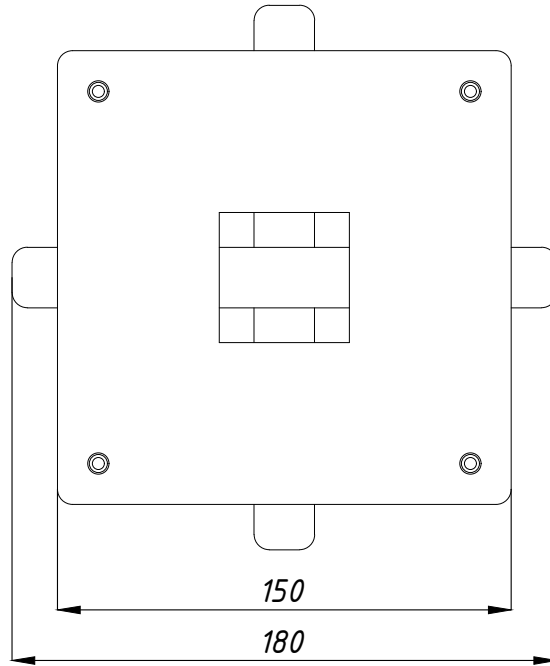

CHARGE G

Монтажная схема, общий вид
Mounting scheme, common view

TRIF

