

TRIF CITY M3

Технические характеристики светодиодного светильника

Мощность:	1,2 / 2,4 / 3,6 / 4,8 / 6,0 / 7,2 / 8,4 Вт на каждый светильник
Цветовая температура:	3000K / 4000K / 5000K / R / G / B
Световая отдача светодиодов:	до 170 лм/Вт
Световой поток:	до 204 / 408 / 612 / 816 / 1020 / 1224 / 1428 лм
CRI:	>90 Ra
Оптика:	45°, 60°, 90°
Питание:	Драйвер постоянного напряжения для светодиодных изделий 24В
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от -60° до +50°
Тип установки:	Установка на опору
Высота светильника:	39 мм
Вес (светильник + закладная деталь)	~ 85 - 105 кг
Материалы:	Прожектор - алюминий АМГ 5(6) и плексиглас Опора - Сталь 3, оцинкованная и окрашенная по RAL
Кастомизация:	Различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100000 часов

TRIF CITY M3 Specifications of LED luminaire

Power	1,2 / 2,4 / 3,6 / 4,8 / 6,0 / 7,2 / 8,4 W per luminaire
Color temperature	3000K / 4000K / 5000K / R / G / B
Luminous efficacy of LEDs	up to 170 lm/W
Luminous flux	up to 204 / 408 / 612 / 816 / 1020 / 1224 / 1428 lm
CRI:	>90 Ra
Optics	45°, 60°, 90°
Power supply	DC LED driver 24V
Ingress Protection Rating	IP69K
Impact resistance	IK10
Temperature conditions	from -60° to +50°
Installation type	installation on a pole
Luminaire's height	39 mm
Weight (luminaire + embedded item)	~ 85 - 105 kg
Material	Stainless steel, aluminum AMG 5 (6), plexiglas
Customization	different sizes and fastenings
Lifetime	up to 100000 hours


СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ELECTRIC SCHEME

CITY

подключение светодиодного светильника С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

CITY


connection of LED luminaire with constant voltage source

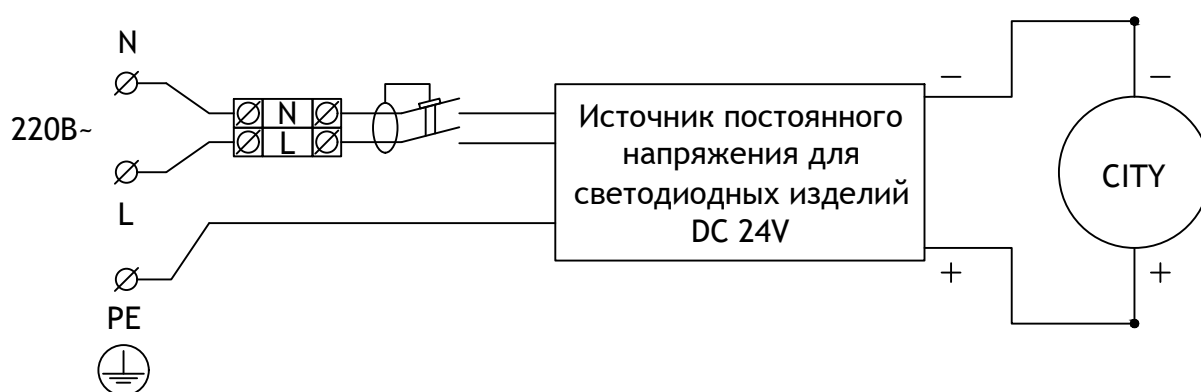


CITY M3

Общий вид
Common view

TRIF

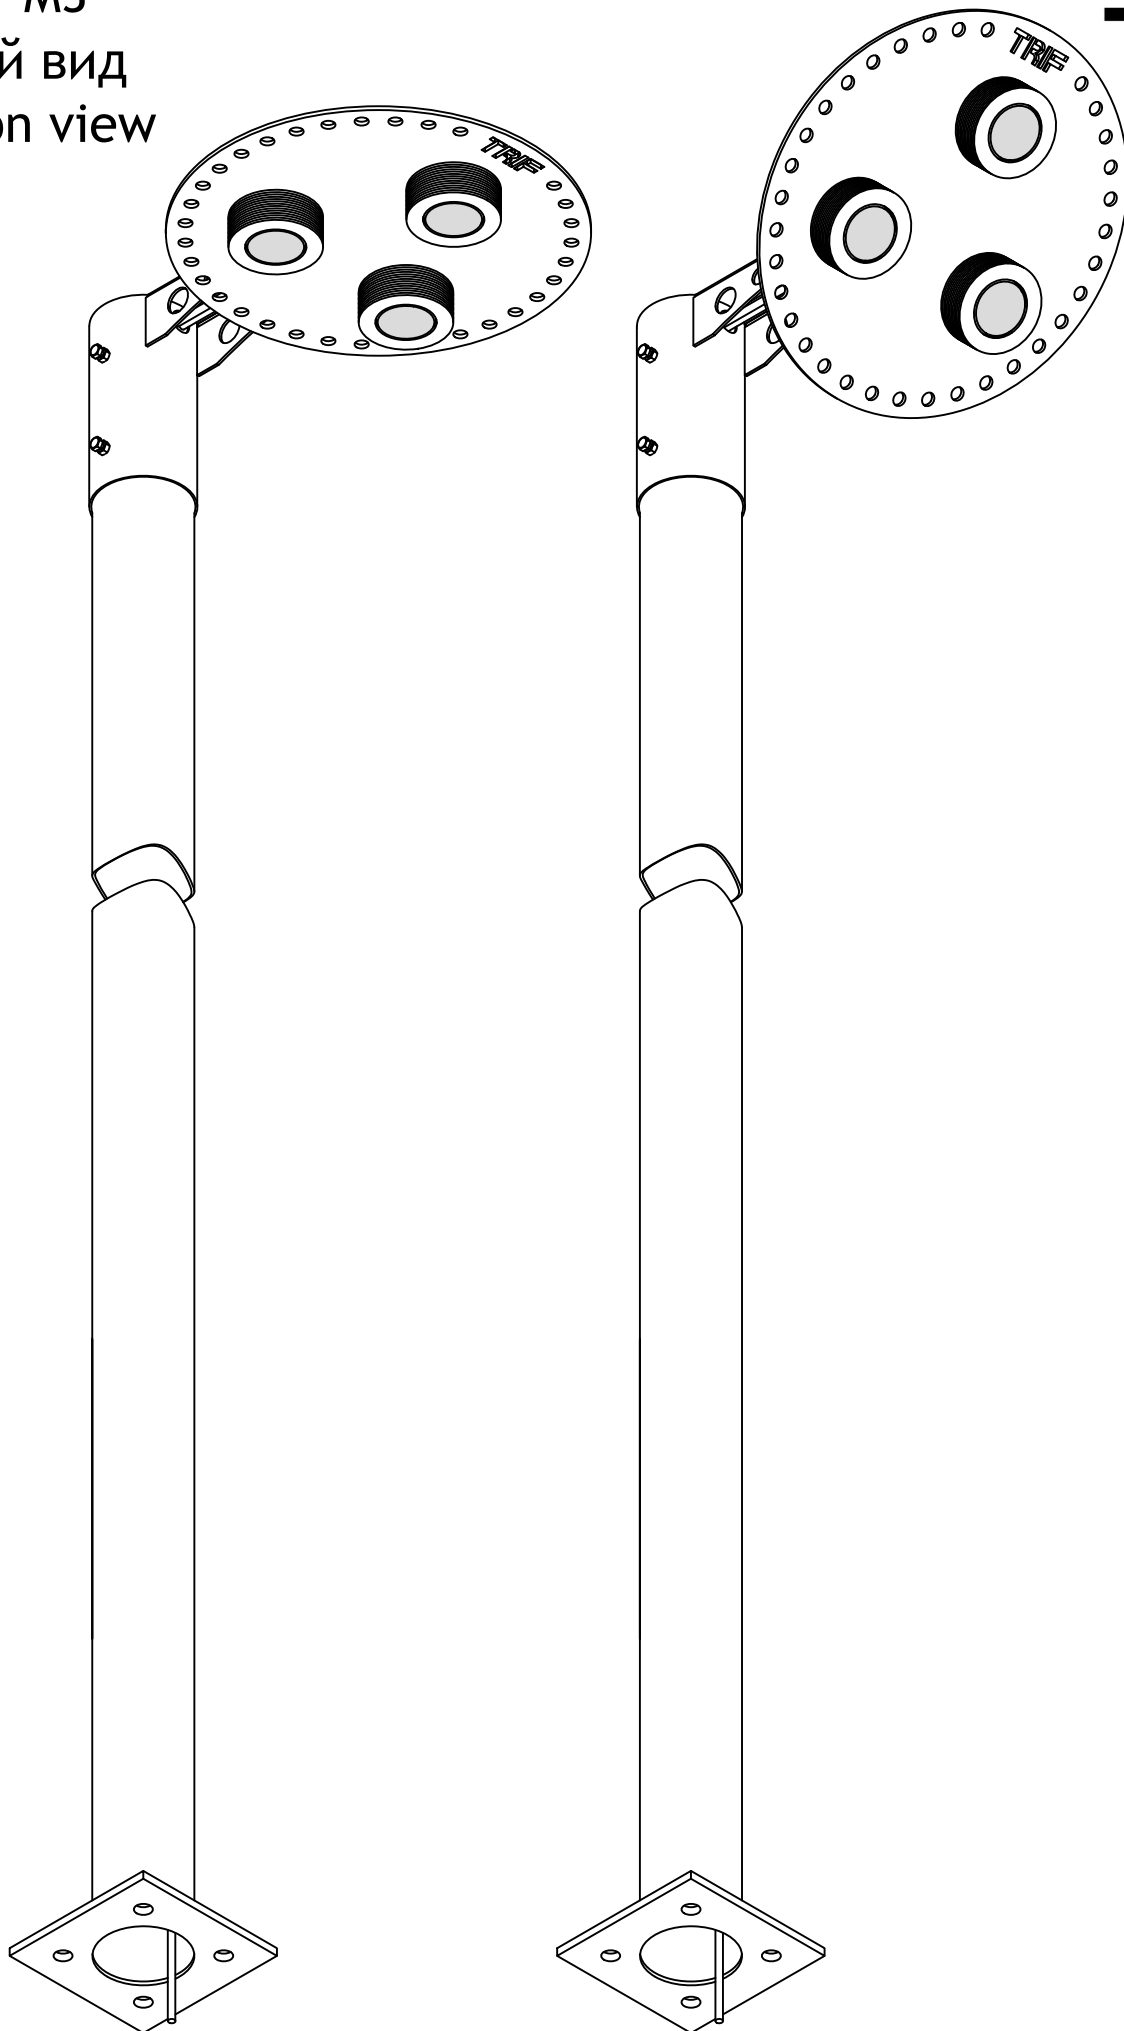

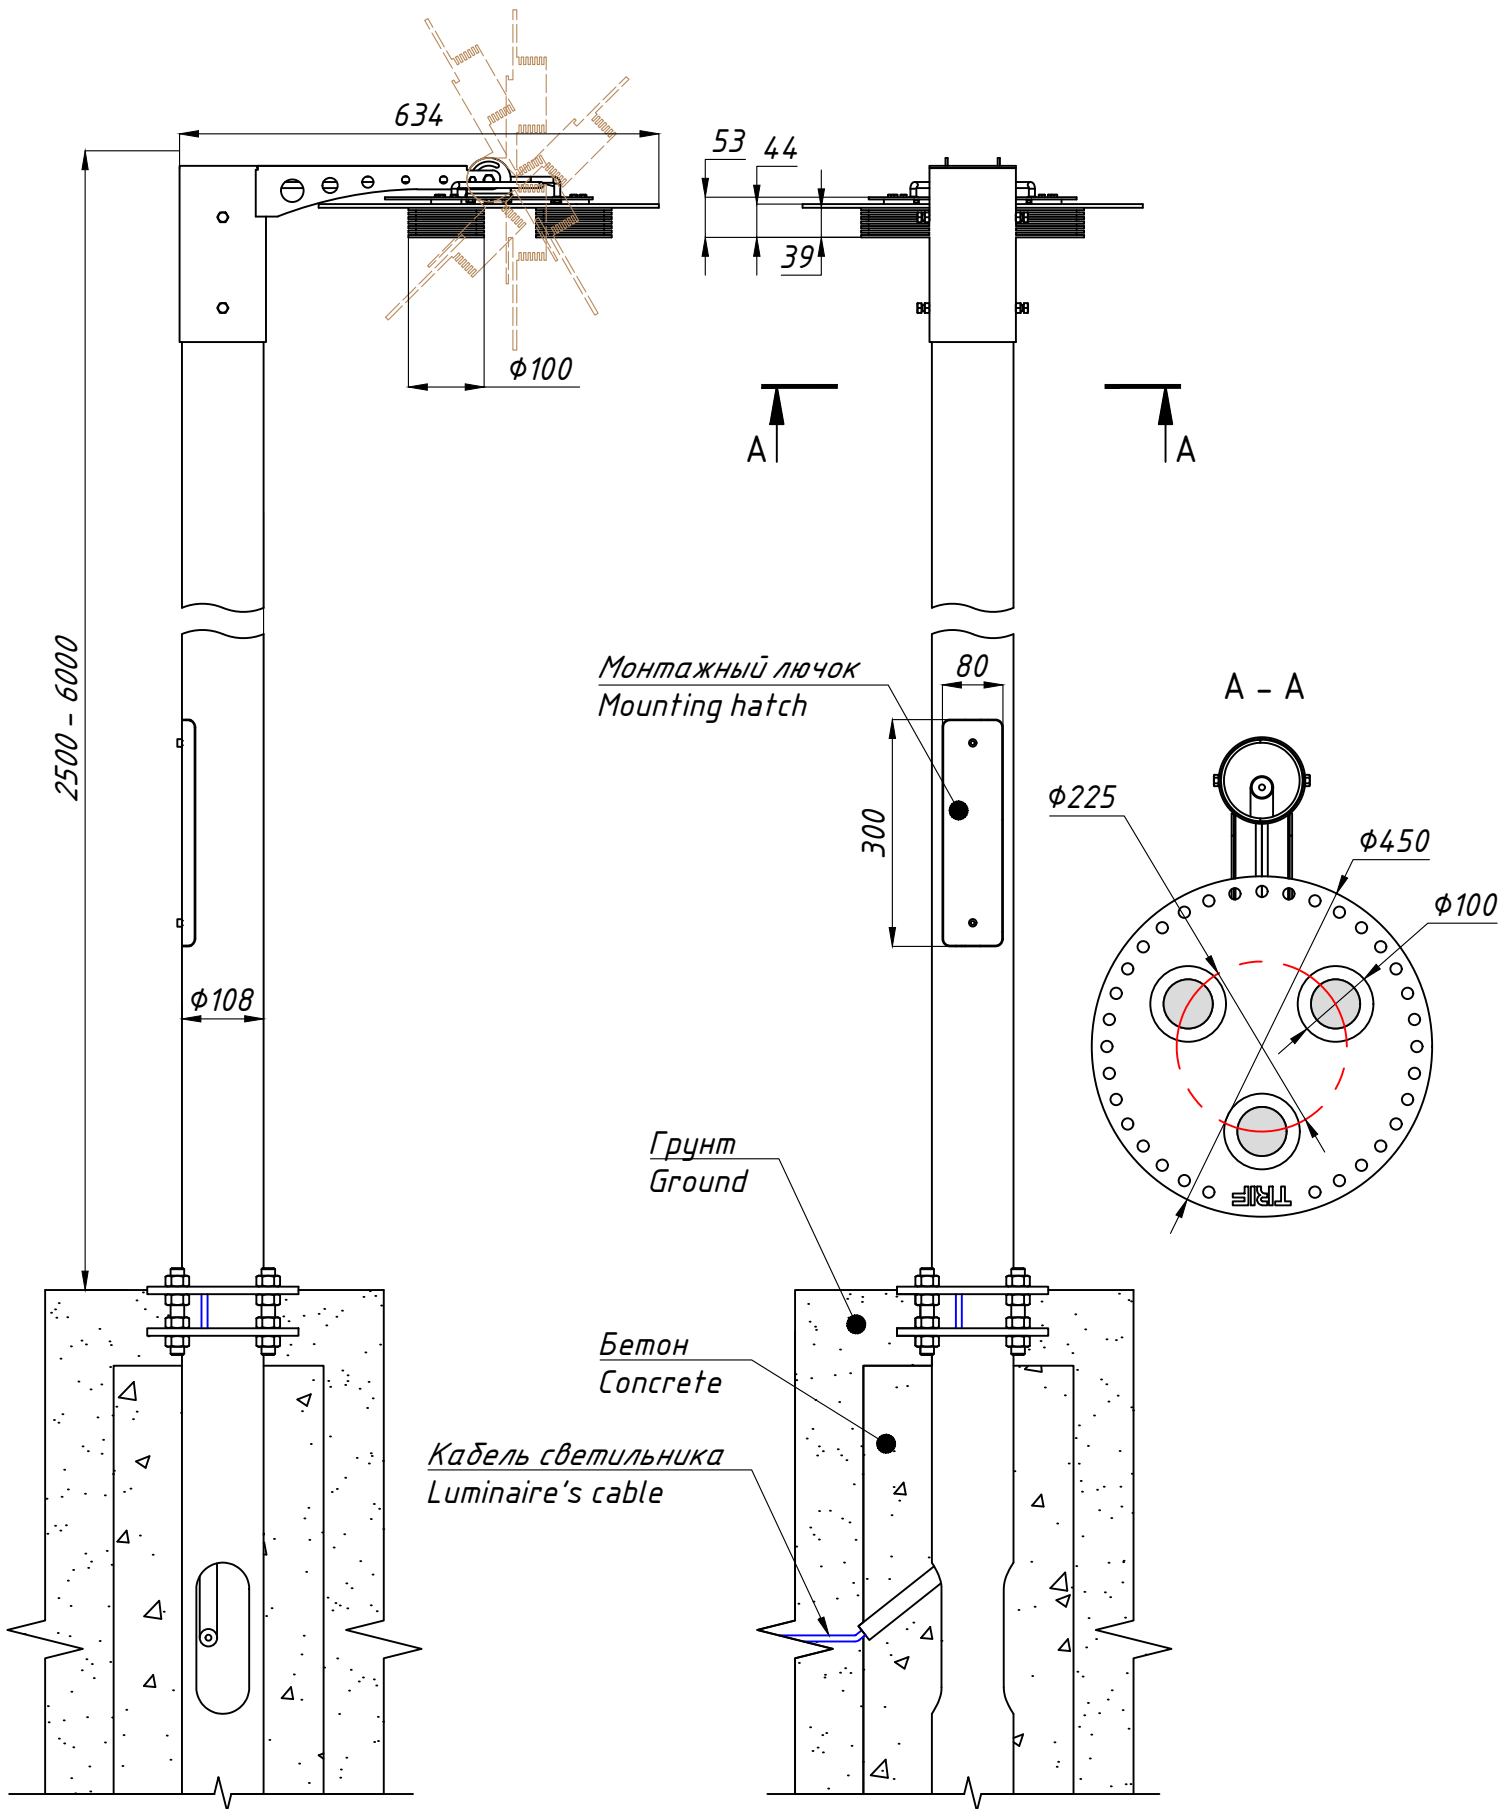


ГЕРМЕТИЧНАЯ КОРОБКА / ГРЩ / ОПОРА СВЕТИЛЬНИКА
Sealed box / Electrical shield / Luminaire's pole


Автоматический выключатель
Circuit breaker

Клемма винтовая
Screw terminal

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ИЗДЕЛИЙ
(зависит от исполнения светильника)
Led driver (depends on the design of the luminaire)


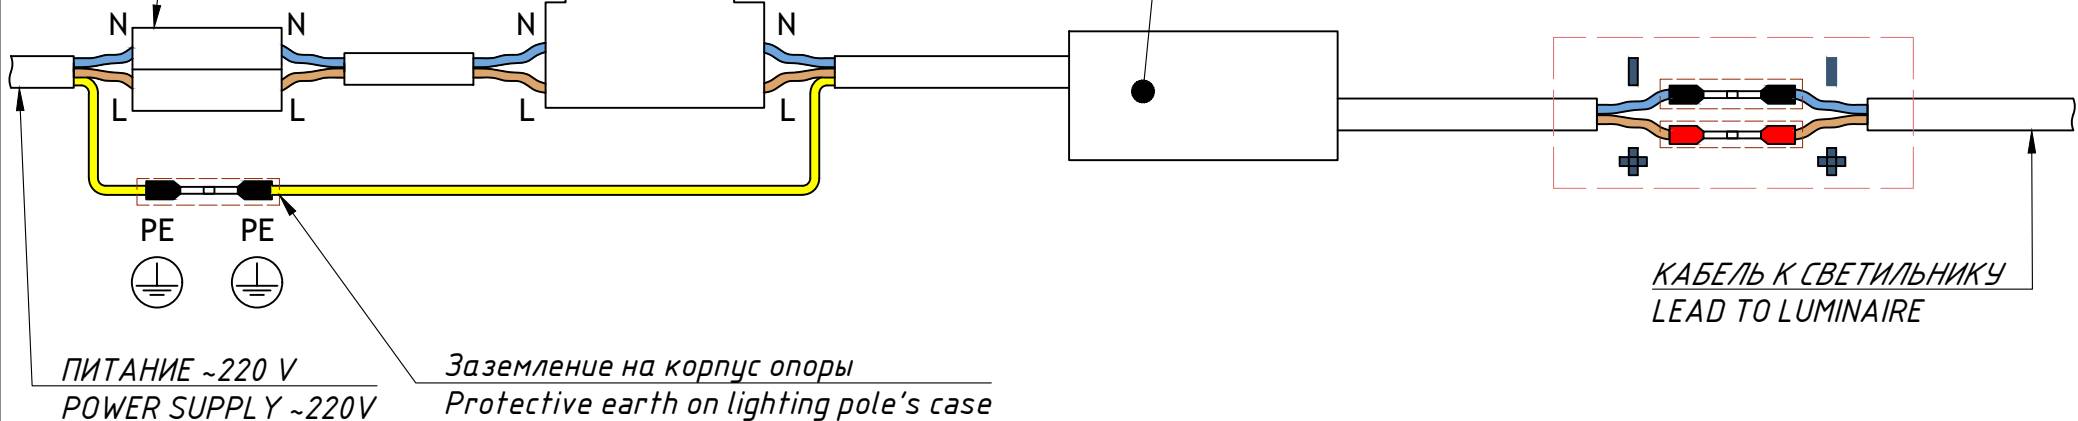


ОБОЗНАЧЕНИЯ

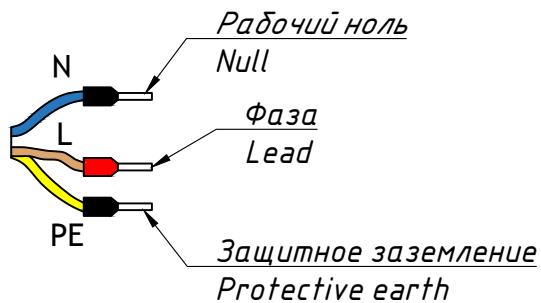

CITY M3

Монтажная схема Mounting scheme

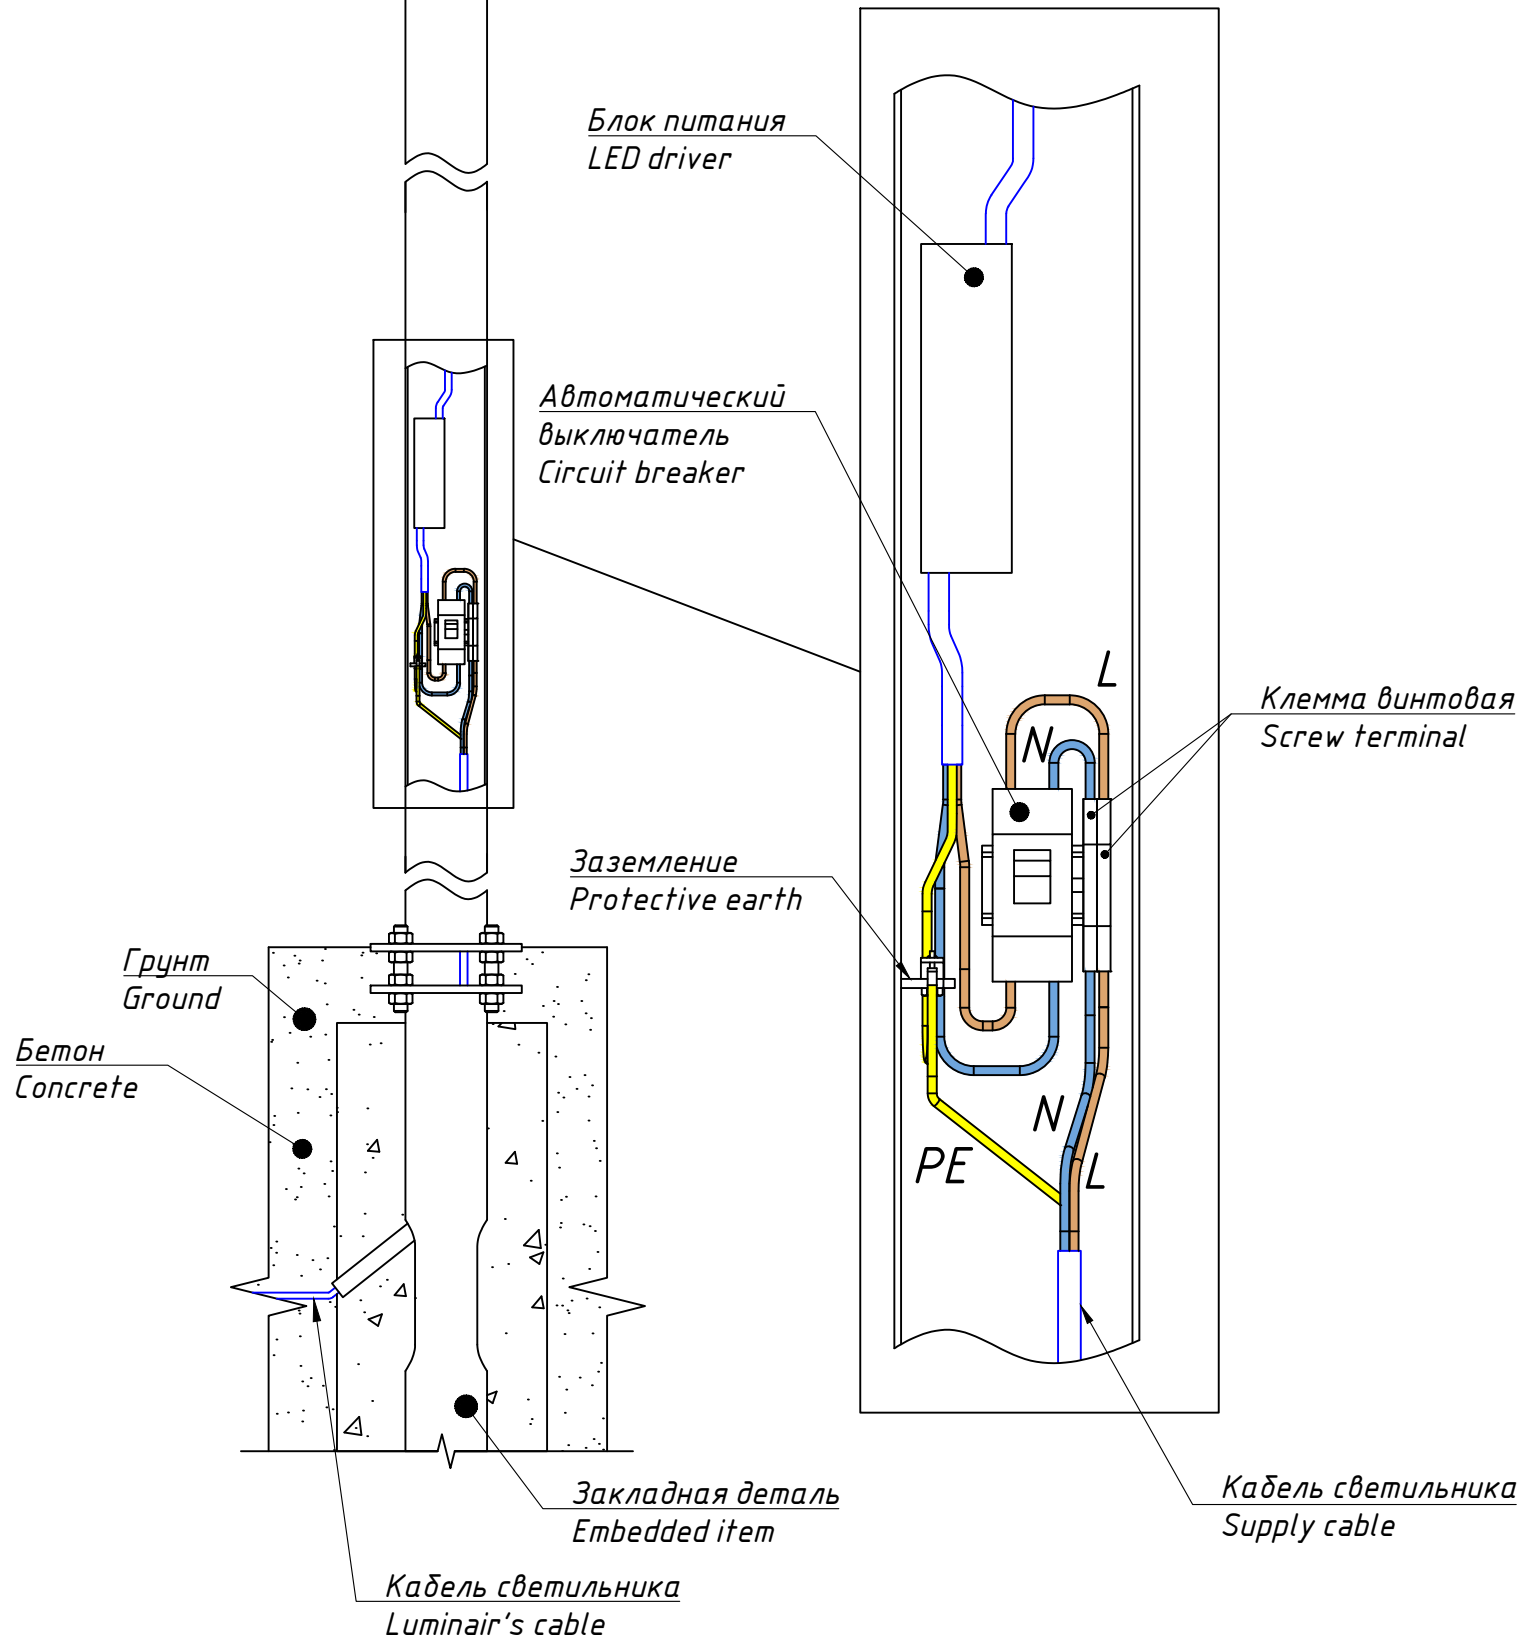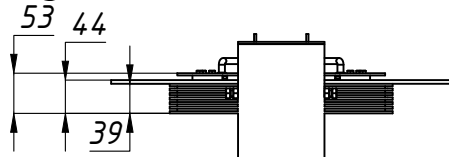

Монтажная схема, общий вид Mounting scheme, common view

