

TRIF CUBE UP-DOWN 120


Технические характеристики светодиодного светильника

Мощность:	1,2*2 / 2,4*2 Вт
Цветовая температура:	3000K / 4000K / R / G / B
Световая отдача светодиодов:	до 170 лм/Вт
Световой поток:	до 204*2 / 408*2 лм
CRI:	>90 Ra
Оптика:	отсутствует
Питание:	Драйвер постоянного напряжения для светодиодных изделий 24В
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от -60° до +50°
Тип установки:	Накладной
Высота светильника:	96 мм
Вес	~ 2,7 кг
Материалы:	Нержавеющая сталь, алюминий АМГ 5(6) и Plexiglas
Кастомизация:	Различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100000 часов

TRIF CUBE UP-DOWN 120 Specifications of LED luminaire

Power	1,2*2 / 2,4*2 W
Color temperature	3000K / 4000K / R / G / B
Luminous efficacy of LEDs	up to 170 lm/W
Luminous flux	up to 204*2 / 408*2 lm
CRI:	>90 Ra
Optics	n/a
Power supply	DC LED driver 24V
Ingress Protection Rating	IP69K
Impact resistance	IK10
Temperature conditions	from -60° to +50°
Installation type	Surface mounted
Luminaire's length	96 mm
Weight	~ 2,7 kg
Material	Stainless steel, aluminum AMG 5 (6), plexiglas
Customization	different sizes and fastenings
Lifetime	up to 100000 hours

CUBE UP-DOWN 120 connection of LED luminaire with DC voltage source

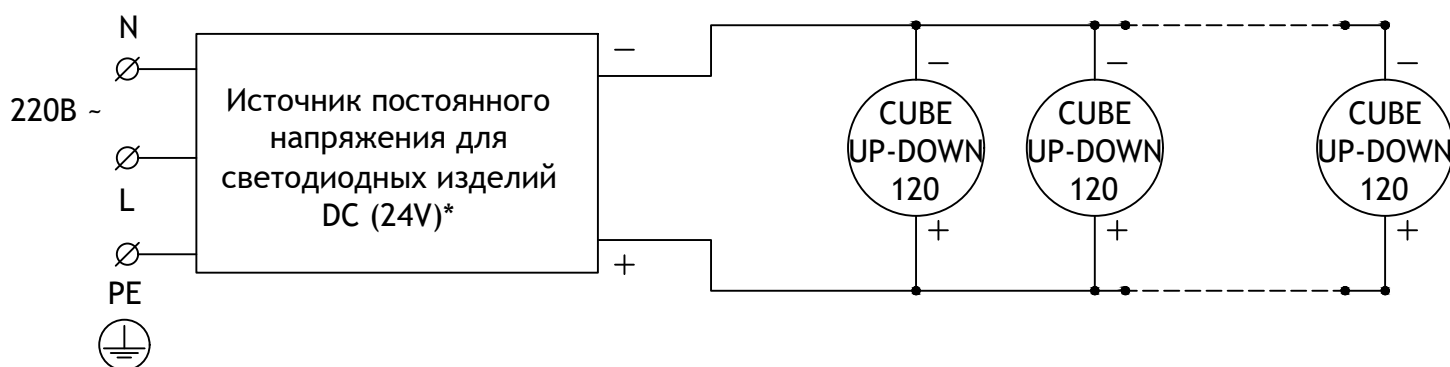


*Quantity of luminaires connected from one power source depends on luminaires' wattage, distance between luminaires and power source and wire gauge

CUBE UP-DOWN 120


Общий вид
Common view

TRIF

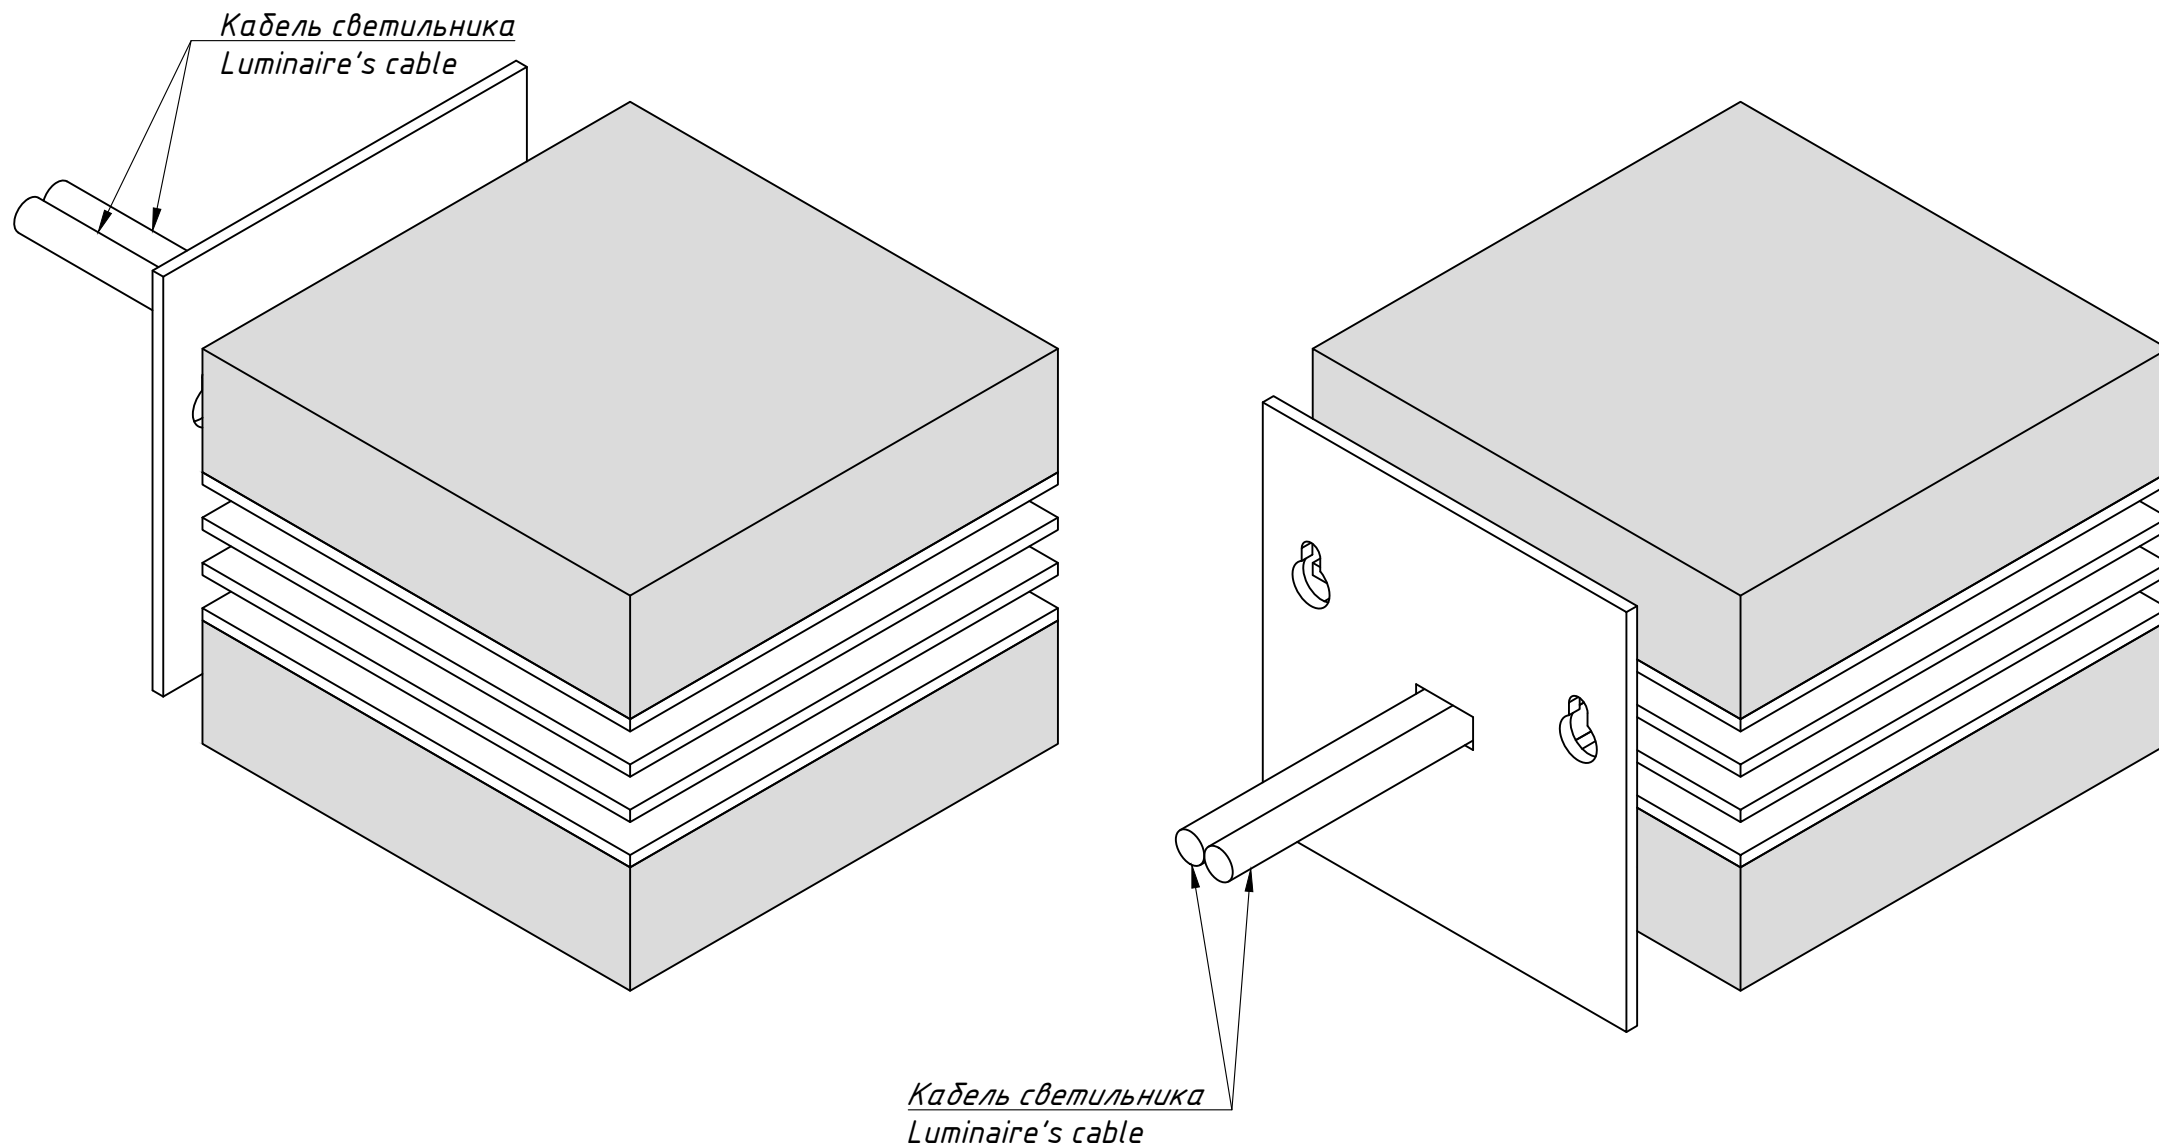

CUBE UP-DOWN 120



TRIF

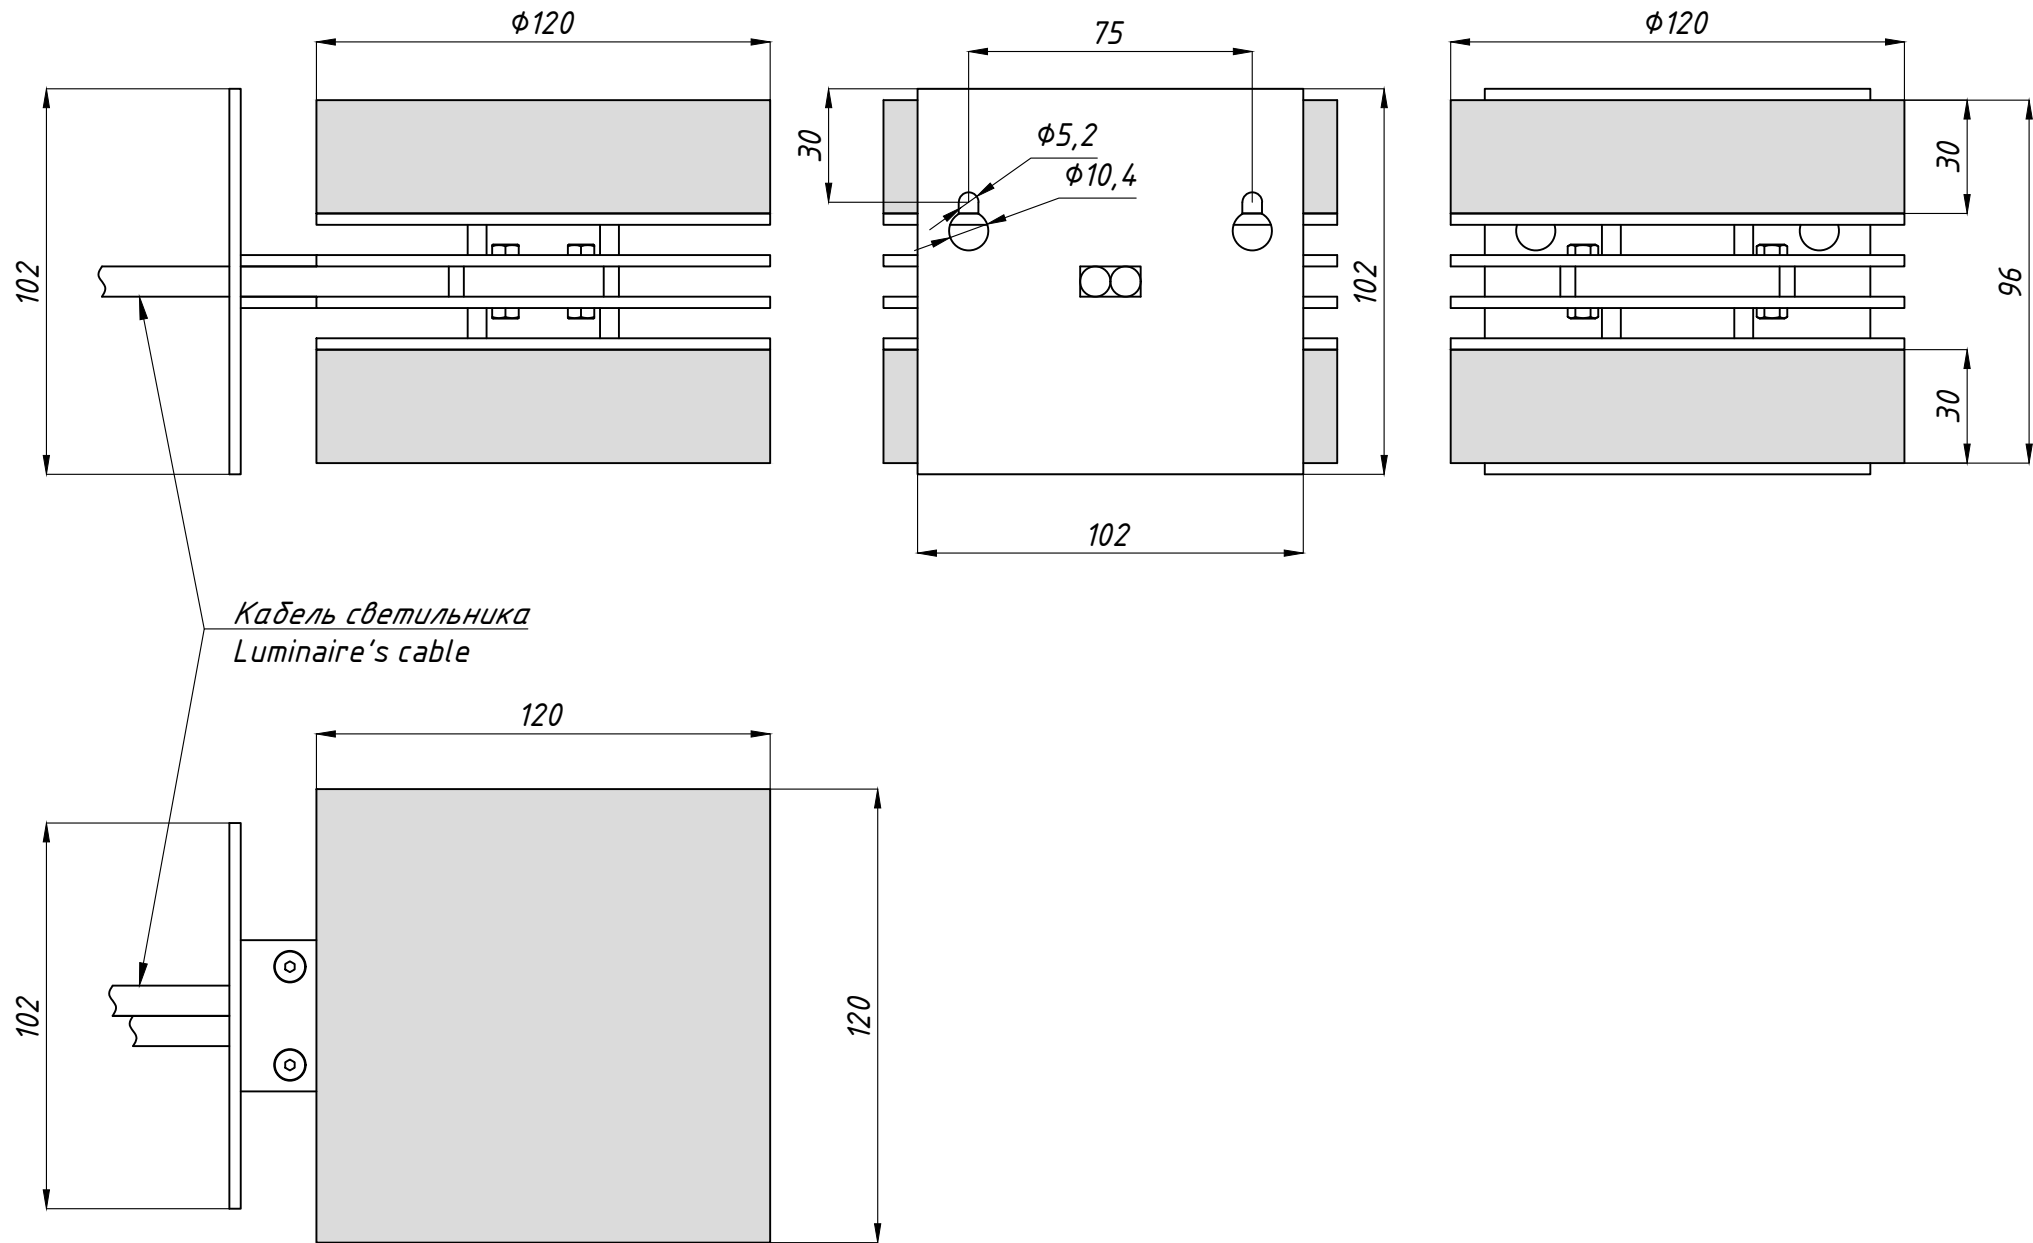

CUBE UP-DOWN 120

Подключение Electrical connection

TRIF

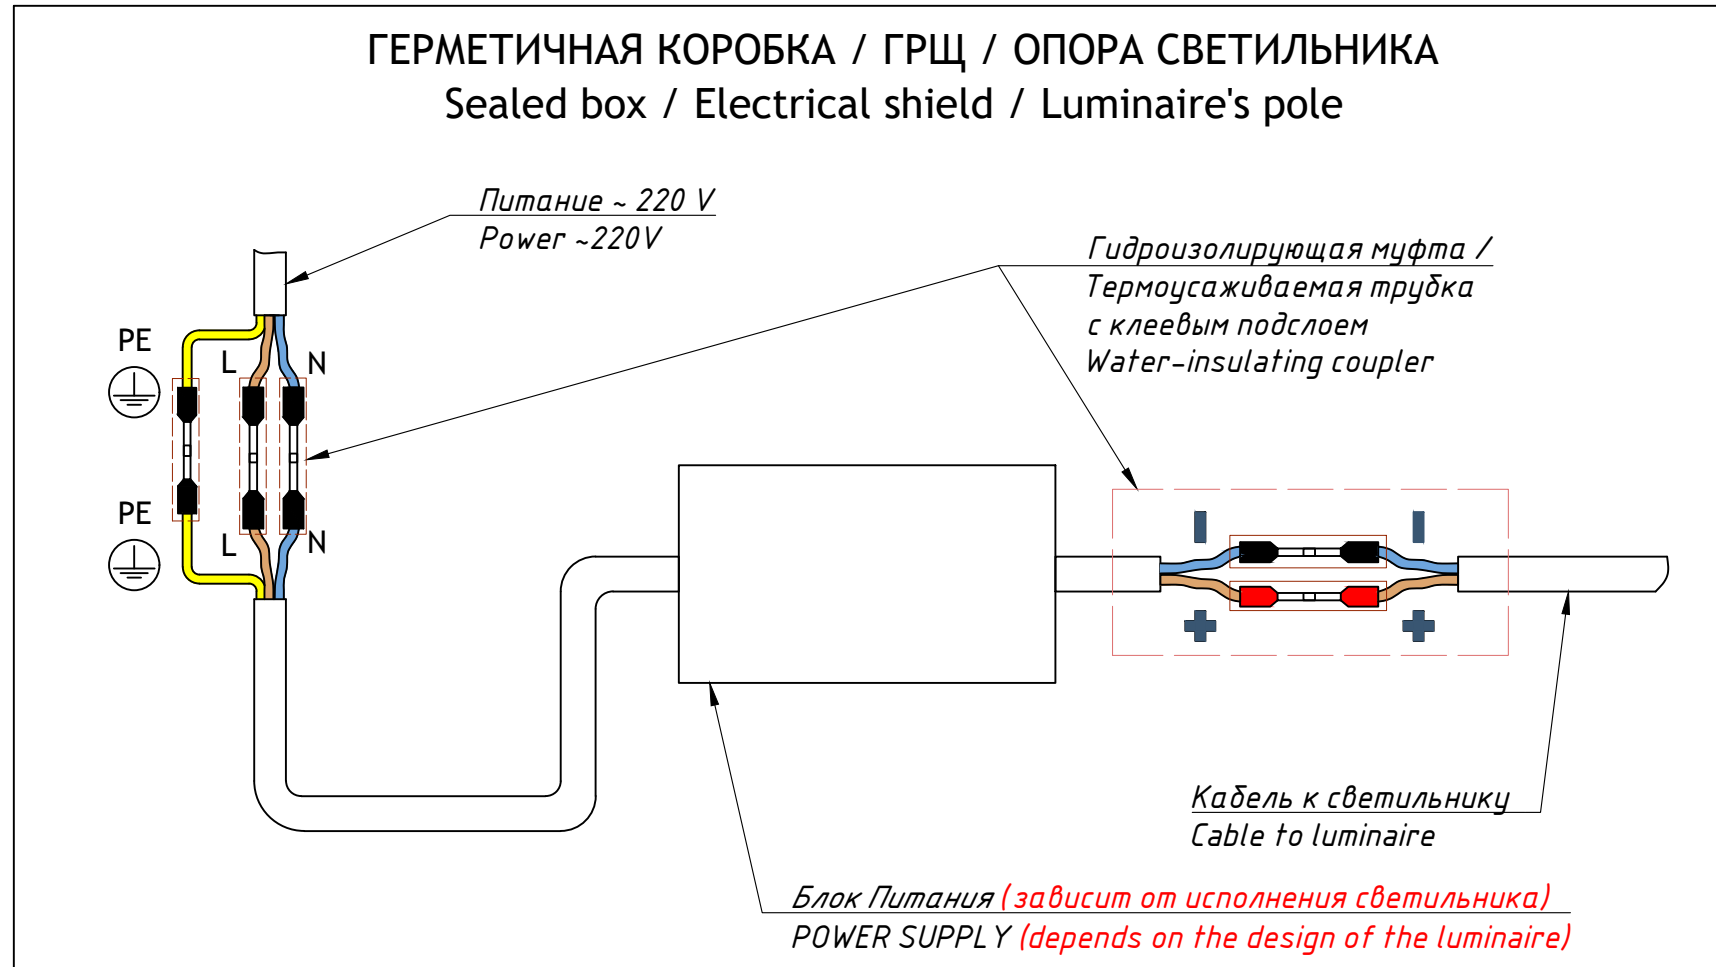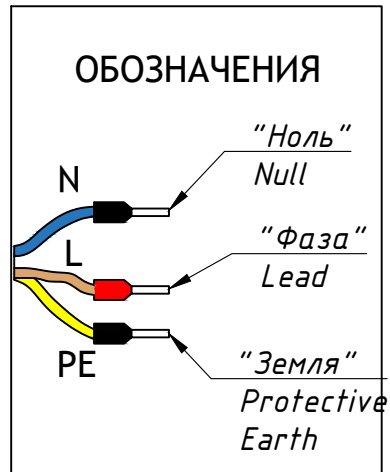


CUBE UP-DOWN 120

Монтажная схема

Mounting scheme

TRIF

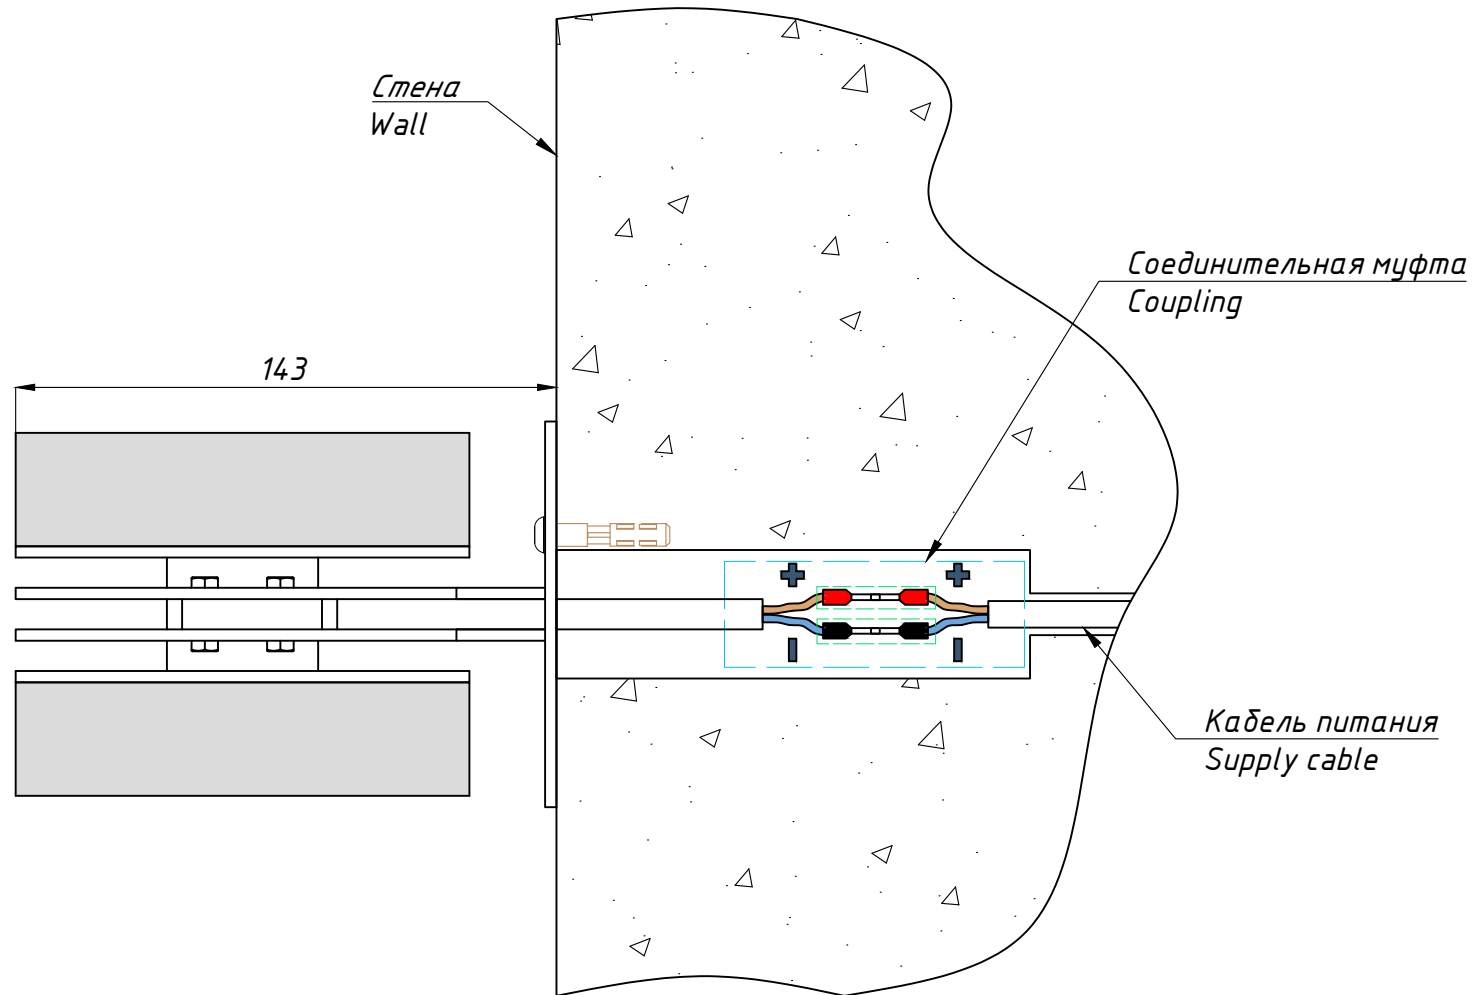

CUBE UP-DOWN 120

Монтажная схема, общий вид
Mounting scheme, common view

TRIF

