

TRIF GALAXY X2

Технические характеристики светодиодного светильника

Мощность:	48 Вт
Цветовая температура:	2200-6500K
Световая отдача:	до 207 лм/Вт
Световой поток:	до 9936 лм
CRI:	>70 Ra
Оптика:	Ассиметричная, 150x60°
Питание:	Драйвер постоянного тока для светодиодных изделий 350 мА
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от -60° до +50°
Тип установки:	Установка на опору
Длина светильника:	434 мм
Вес (светильник + закладная деталь):	~ 15,0 кг
Материалы:	Прожектор – алюминий Д16ТС и ПЛЕКСИГЛАС Опора – Нержавеющая сталь
Кастомизация:	Различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100000 часов

TRIF GALAXY X2 Specifications of LED luminaire

Power (W)	48 W
Color temperature (K)	2200-6500K
Luminous efficacy (lm/W)	up to 207 lm/W
Luminous flux	up to 9936 lm
CRI:	>70 Ra
Optics	Asymmetric, 150x60°
Power supply	DC LED driver 350 mA
Ingress Protection Rating	IP69K
Impact resistance	IK10
Temperature conditions	from -60° to +50°
Installation type	installation on a pole
Luminaire's length	434 mm
Weight (luminaire + embedded item)	~ 15,0 kg
Material	Luminaire - aluminum D16TS and PLEXIGLAS Pole - Stainless steel
Customization	different sizes and fastenings
Lifetime	up to 100000 hours


GALAXY X2
подключение светодиодного светильника
С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО ТОКА


GALAXY X2
connection of LED luminaire
with constant current source



GALAXY X2
Общий вид
Common view

TRIF


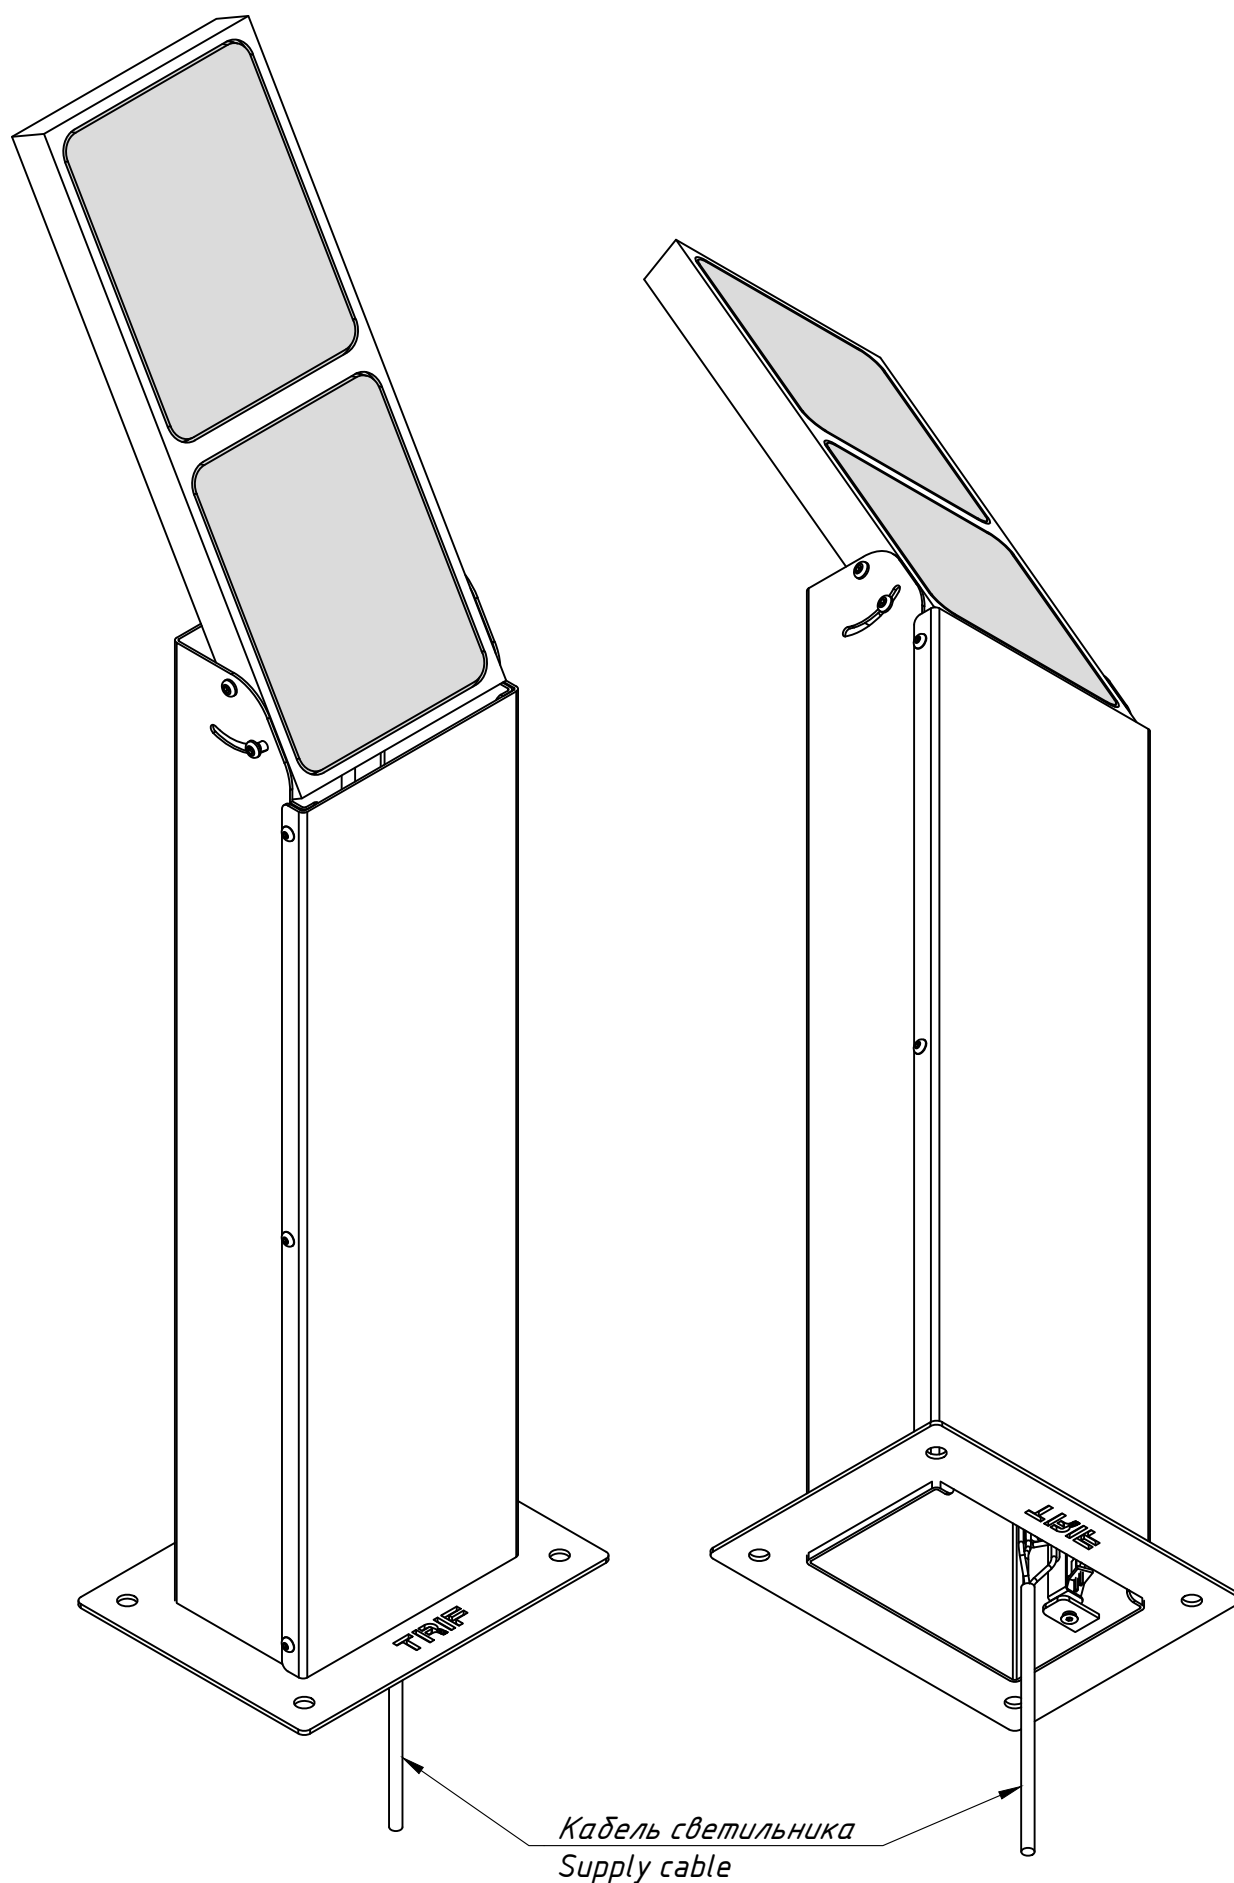


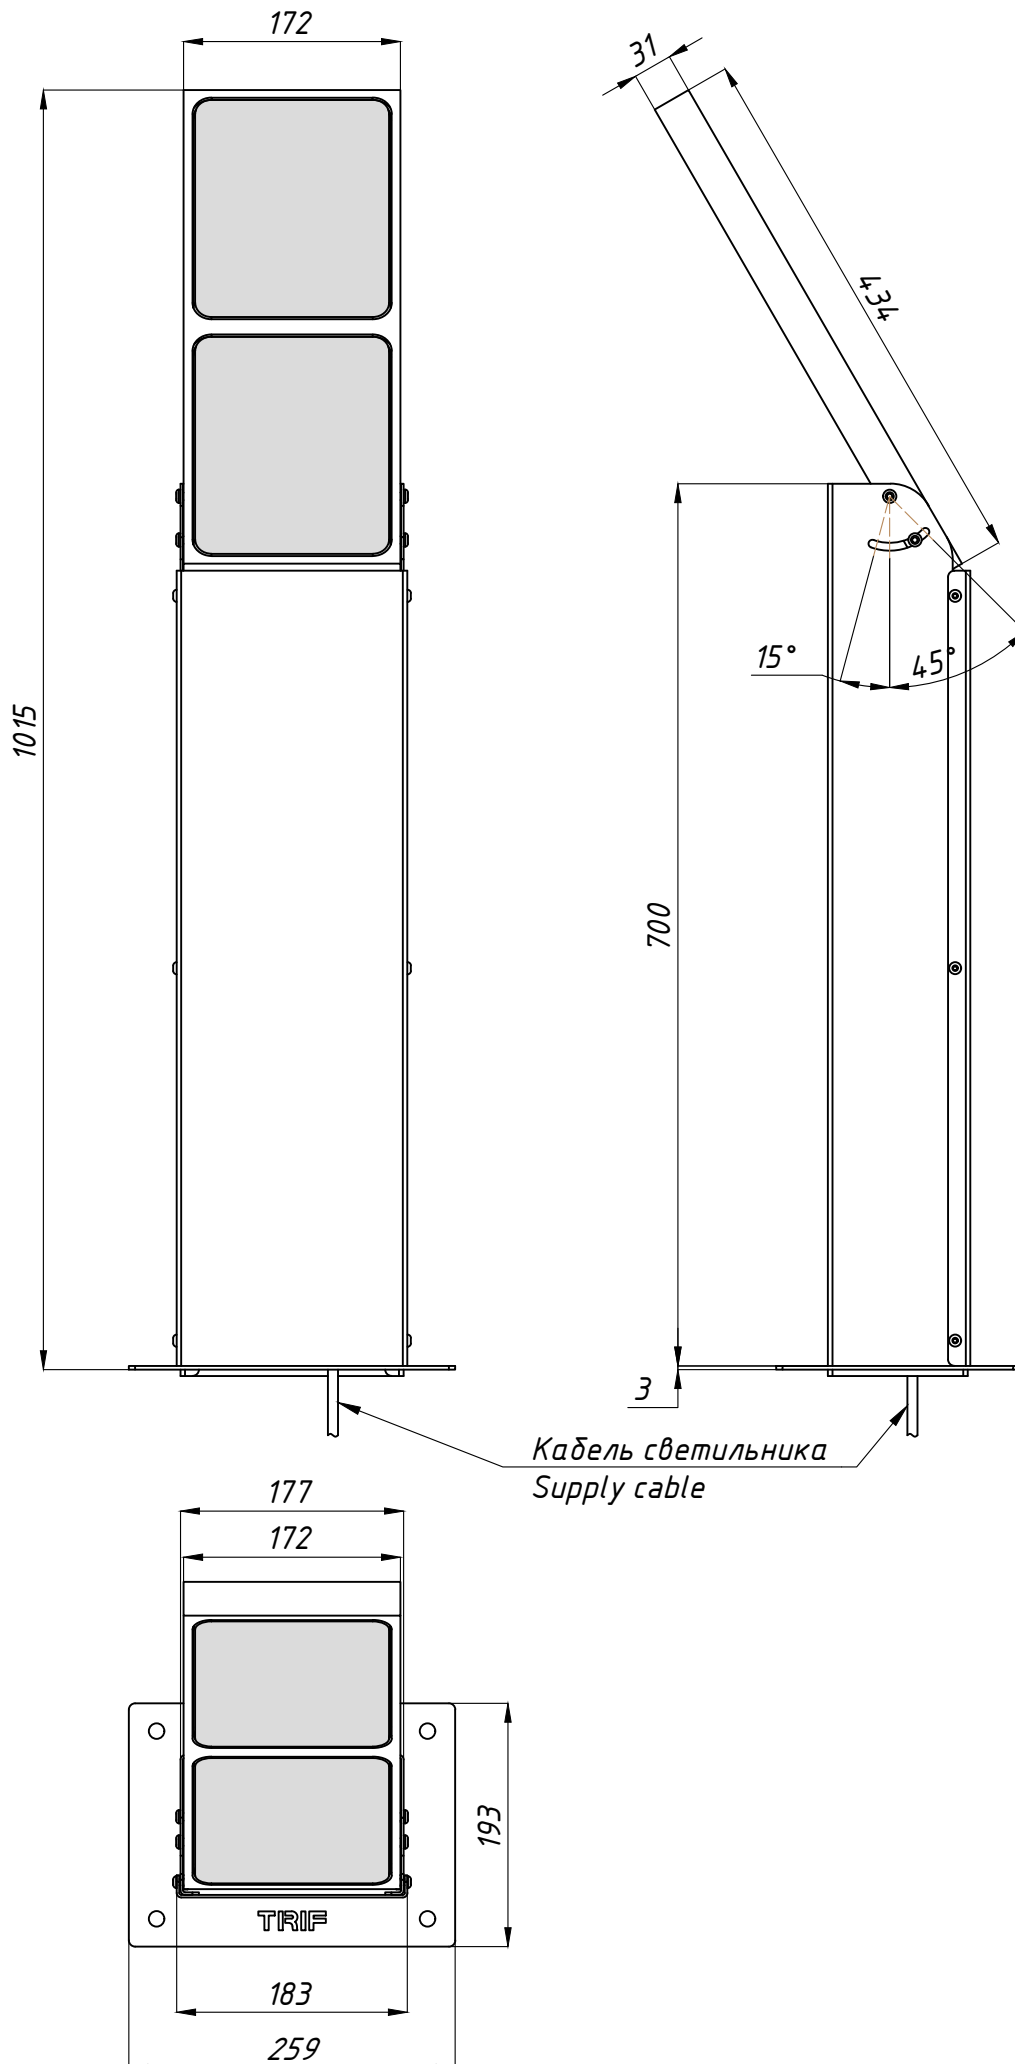

GALAXY X2


Подключение Electrical connection

TRIF

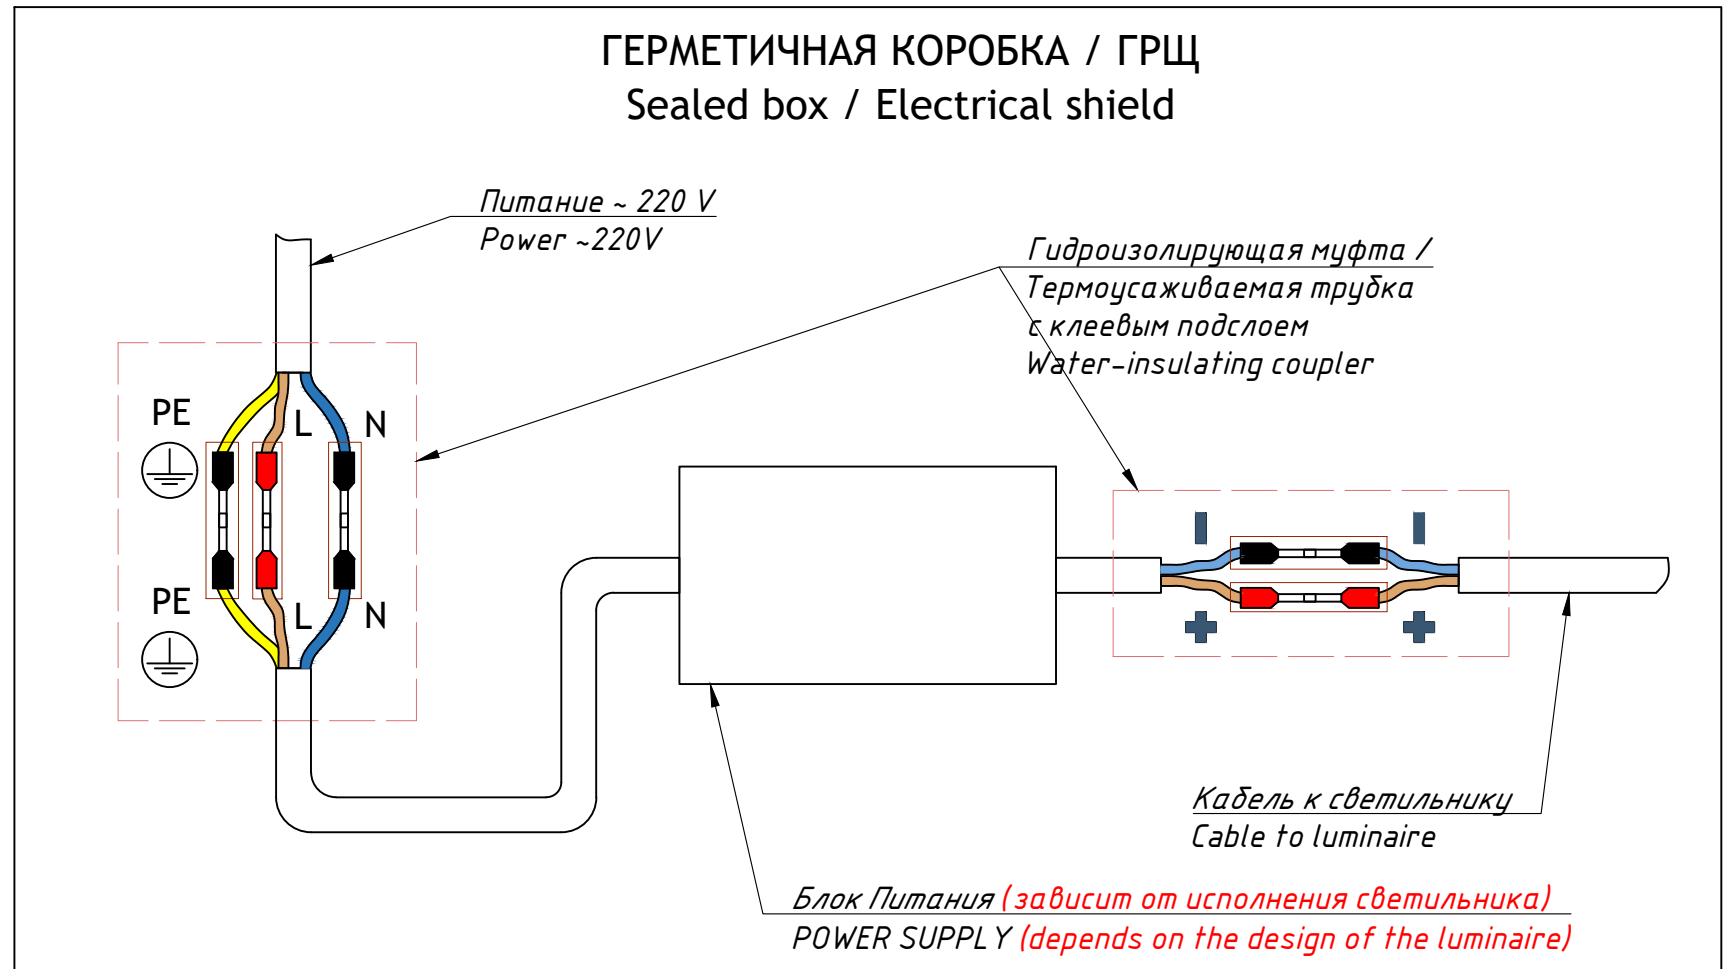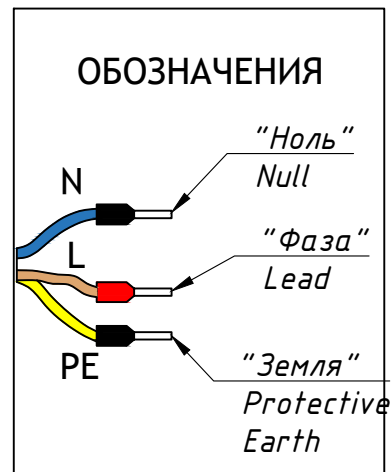


GALAXY X2
Монтажная схема
Mounting scheme

TRIF

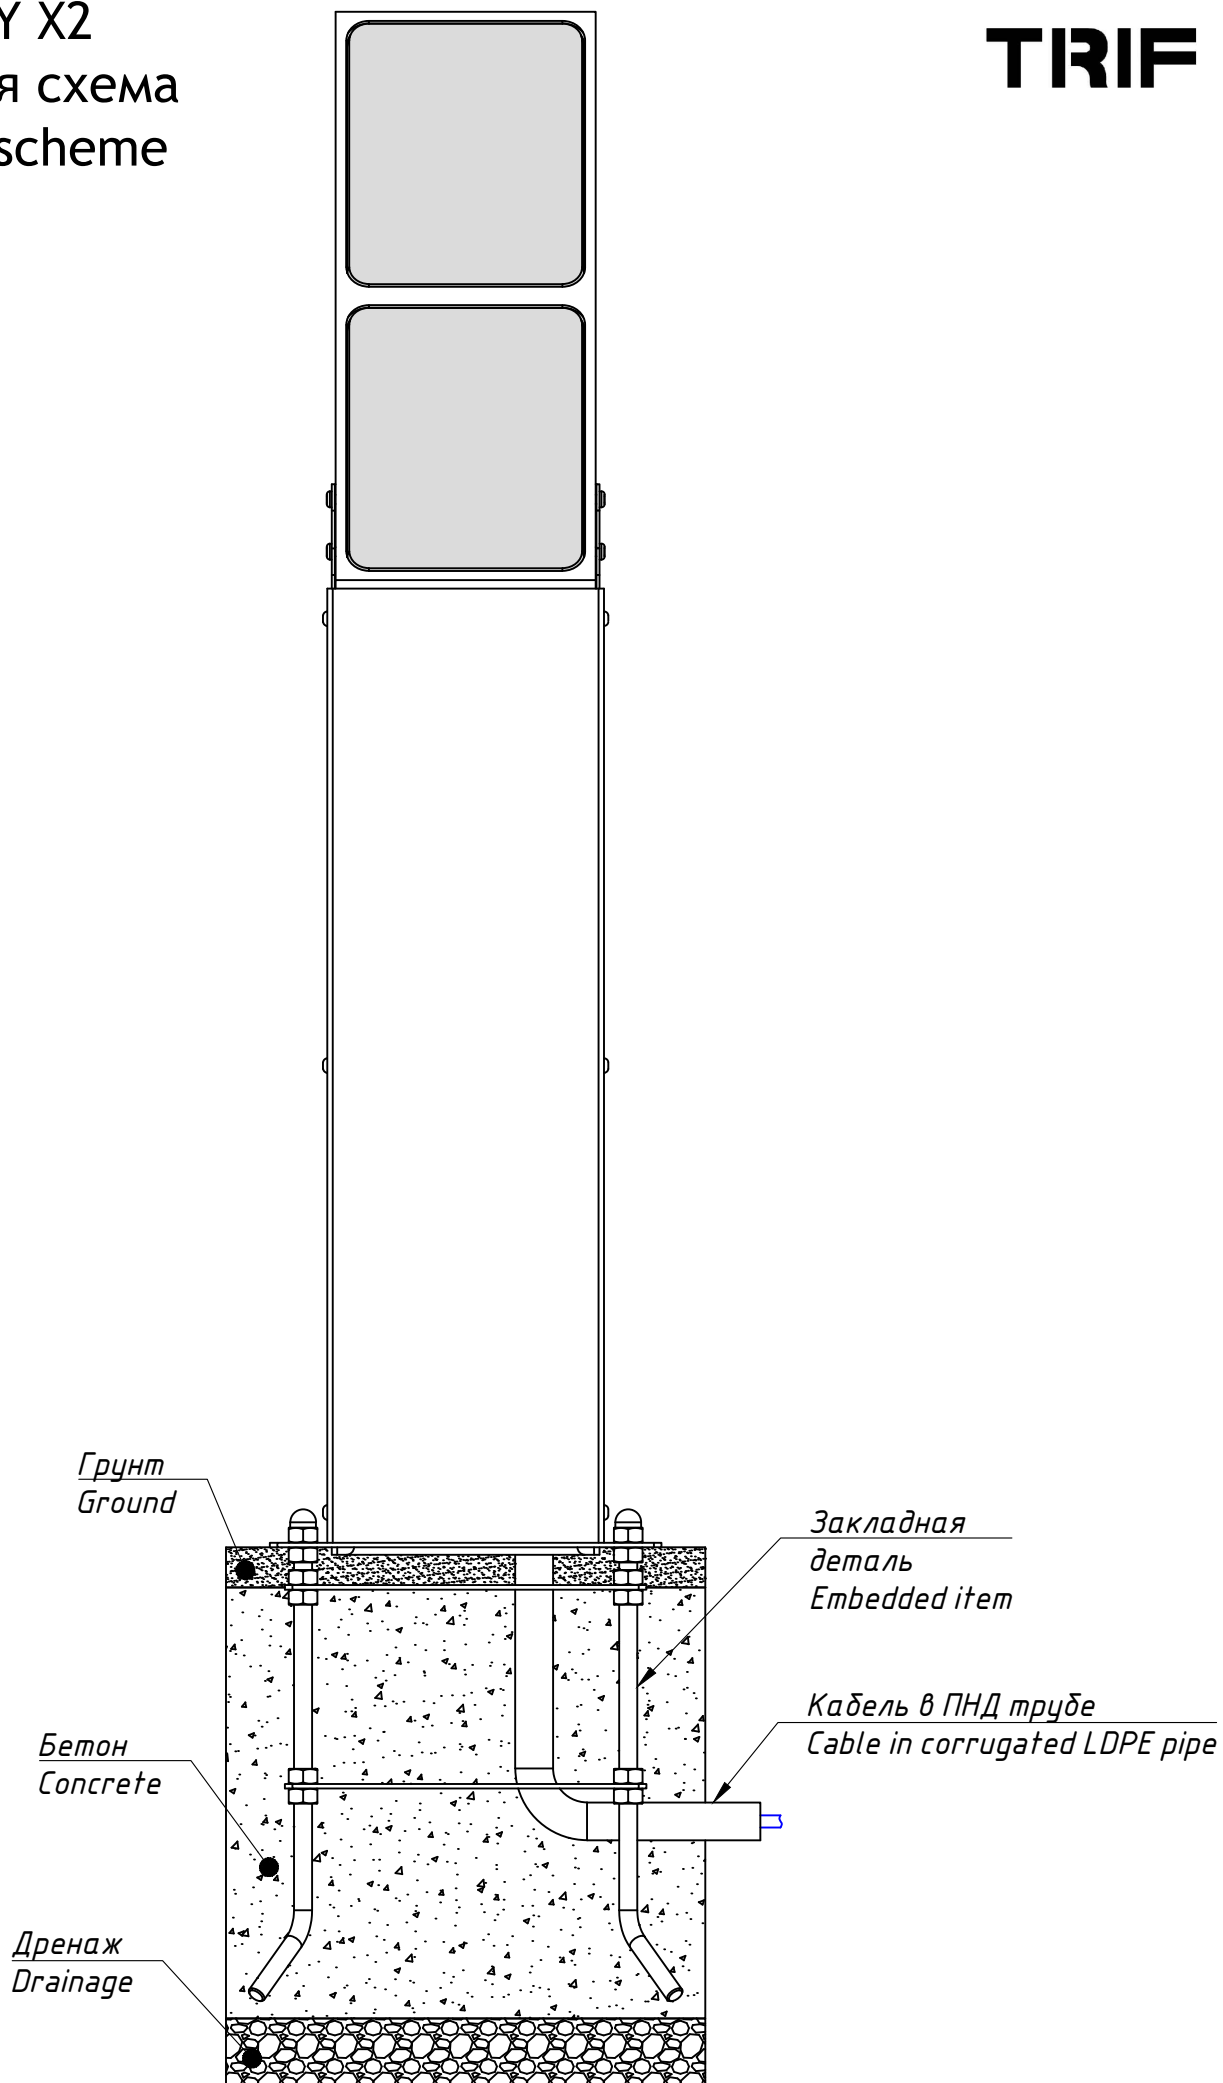

Монтажная схема, общий вид Mounting scheme, common view

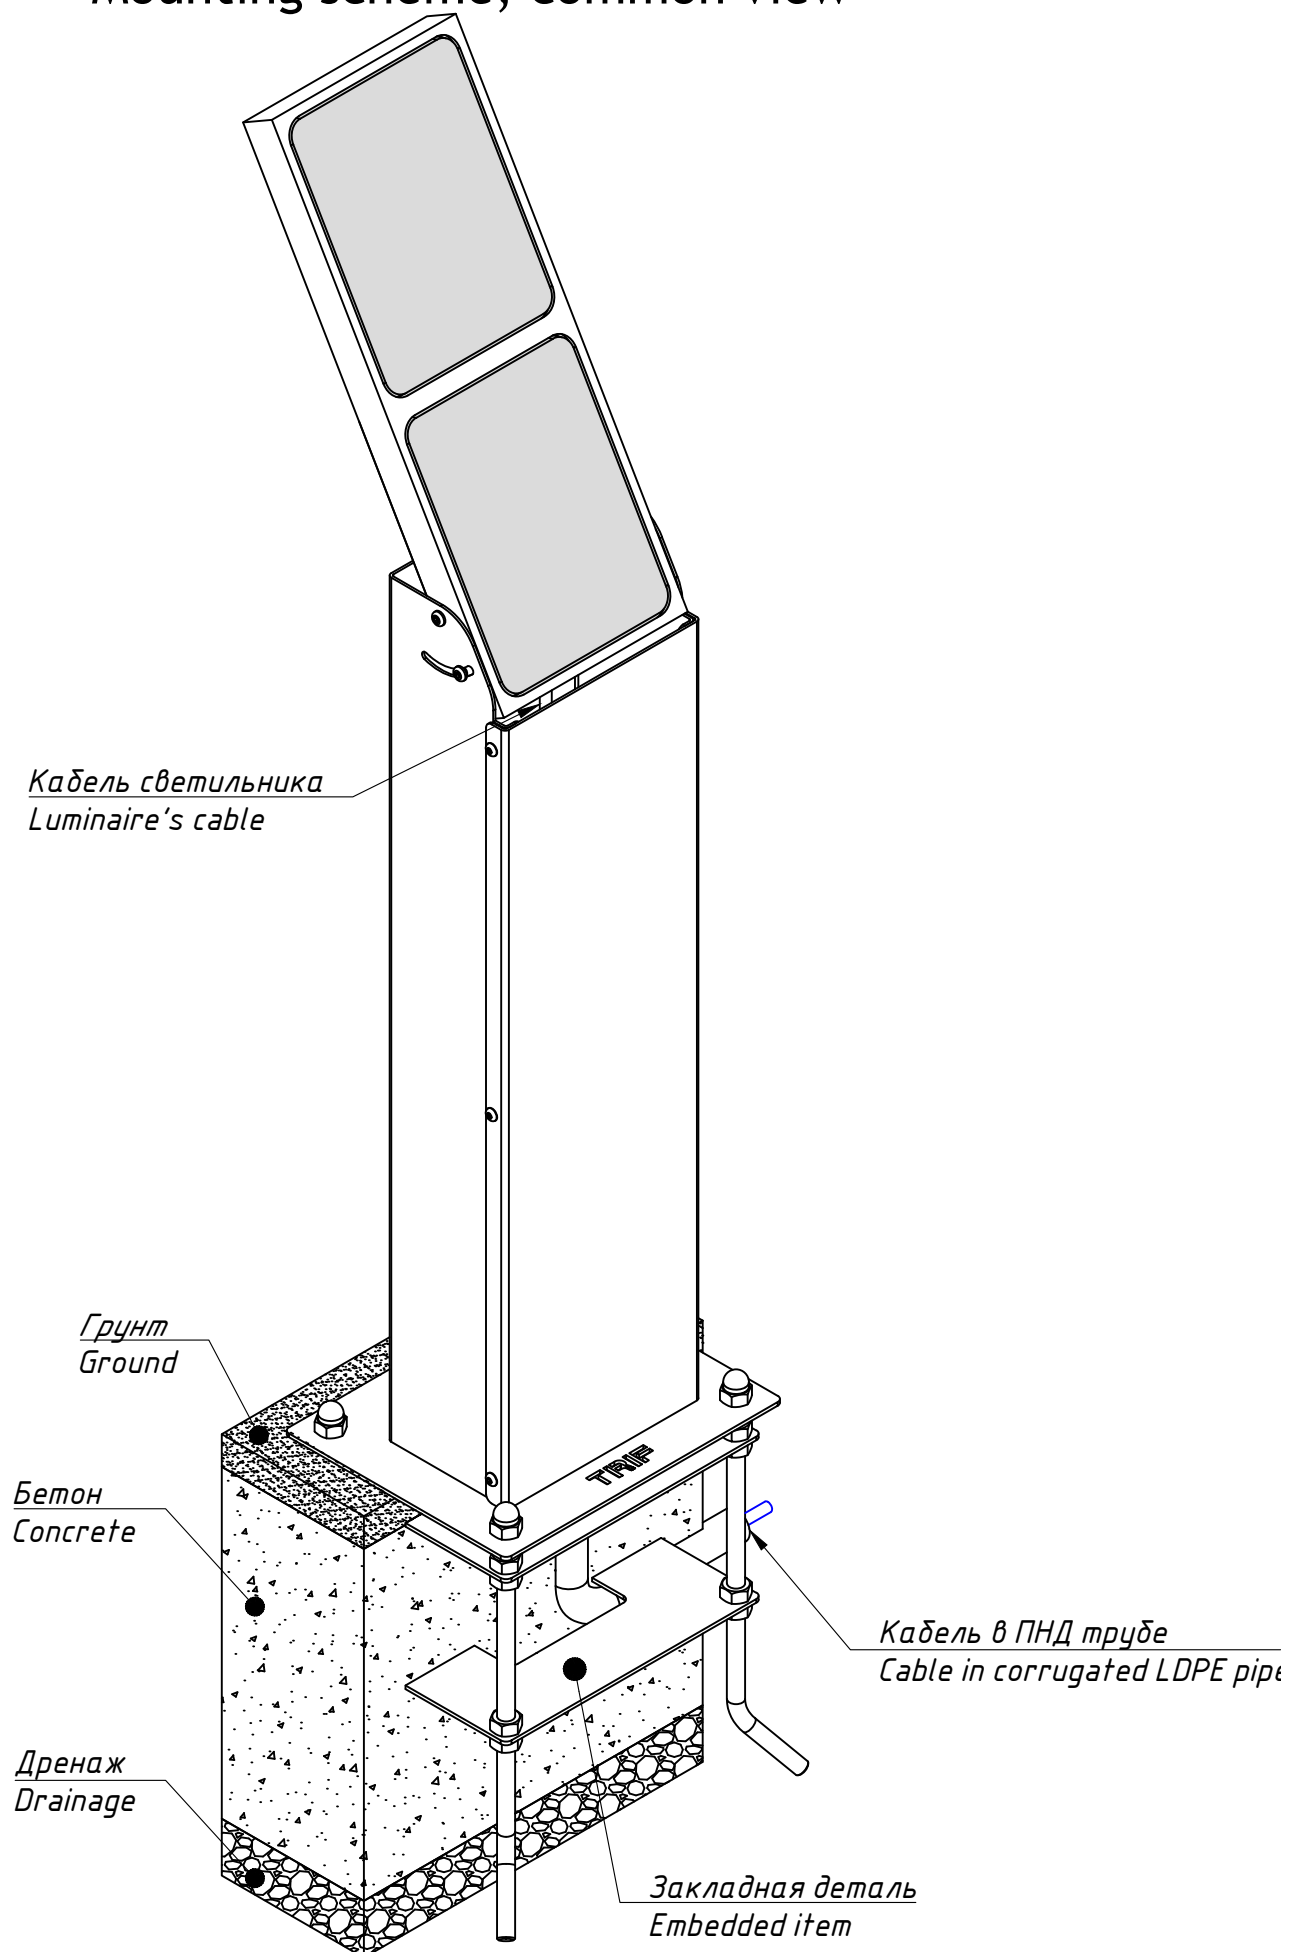

GALAXY X2

Закладная деталь Embedded item

TRIF

