

TRIF JUPITER SPOT

Технические характеристики светодиодного светильника

Мощность:	1,2 / 2,4 / 3,6 / 4,8 / 6,0 / 7,2 / 8,4 W
Цветовая температура:	3000K / 4000K / 5000K / R / G / B
Световая отдача светодиодов:	до 170 лм/Вт
Световой поток:	до 204 / 408 / 612 / 816 / 1020 / 1224 / 1428 лм
CRI:	>90 Ra
Оптика:	15°, 30°, 45°, 60°, 90°
Питание:	Драйвер постоянного напряжения для светодиодных изделий 24В
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от -60° до +50°
Тип установки:	Накладной
Высота светильника:	129 мм
Вес	~ 1,6 кг
Материалы:	Нержавеющая сталь, алюминий АМГ 5(6) и Plexiglas
Кастомизация:	Различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100000 часов

TRIF JUPITER SPOT Specifications of LED luminaire

Power	1,2 / 2,4 / 3,6 / 4,8 / 6,0 / 7,2 / 8,4 W
Color temperature	3000K / 4000K / 5000K / R / G / B
Luminous efficacy of LEDs	up to 170 lm/W
Luminous flux	up to 204 / 408 / 612 / 816 / 1020 / 1224 / 1428 lm
CRI:	>90 Ra
Optics	15°, 30°, 45°, 60°, 90°
Power supply	DC LED driver 24V
Ingress Protection Rating	IP69K
Impact resistance	IK10
Temperature conditions	from -60° to +50°
Installation type	surface mounted
Luminaire's length	129 mm
Weight (luminaire + embedded item)	~ 1,6 kg
Material	Stainless steel, aluminum AMG 5 (6), plexiglas
Customization	different sizes and fastenings
Lifetime	up to 100000 hours

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ELECTRIC SCHEME

JUPITER SPOT подключение светодиодного светильника С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

JUPITER SPOT
connection of LED luminaire
with constant voltage source




*Количество светильников, подключаемых от одного блока питания зависит от мощности светильников, удаленности светильников от блока питания и сечения кабеля питания


*Quantity of luminaires connected from one power source depends on luminaires' wattage, distance between luminaires and power source and wire gauge

JUPITER SPOT
Общий вид
Common view

TRIF

Кабель светильника
Luminaire's cable

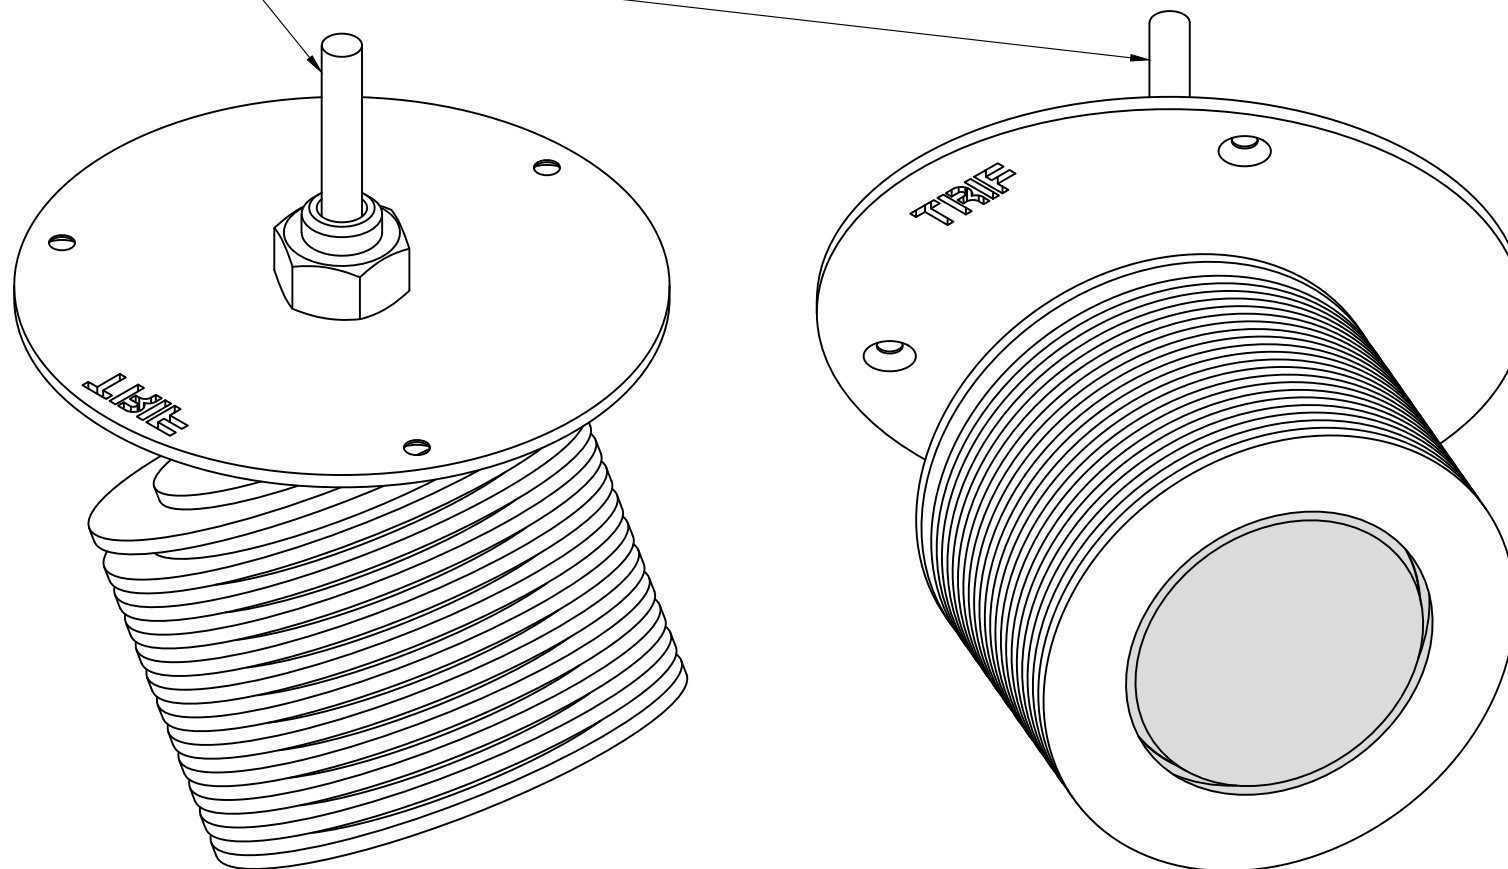

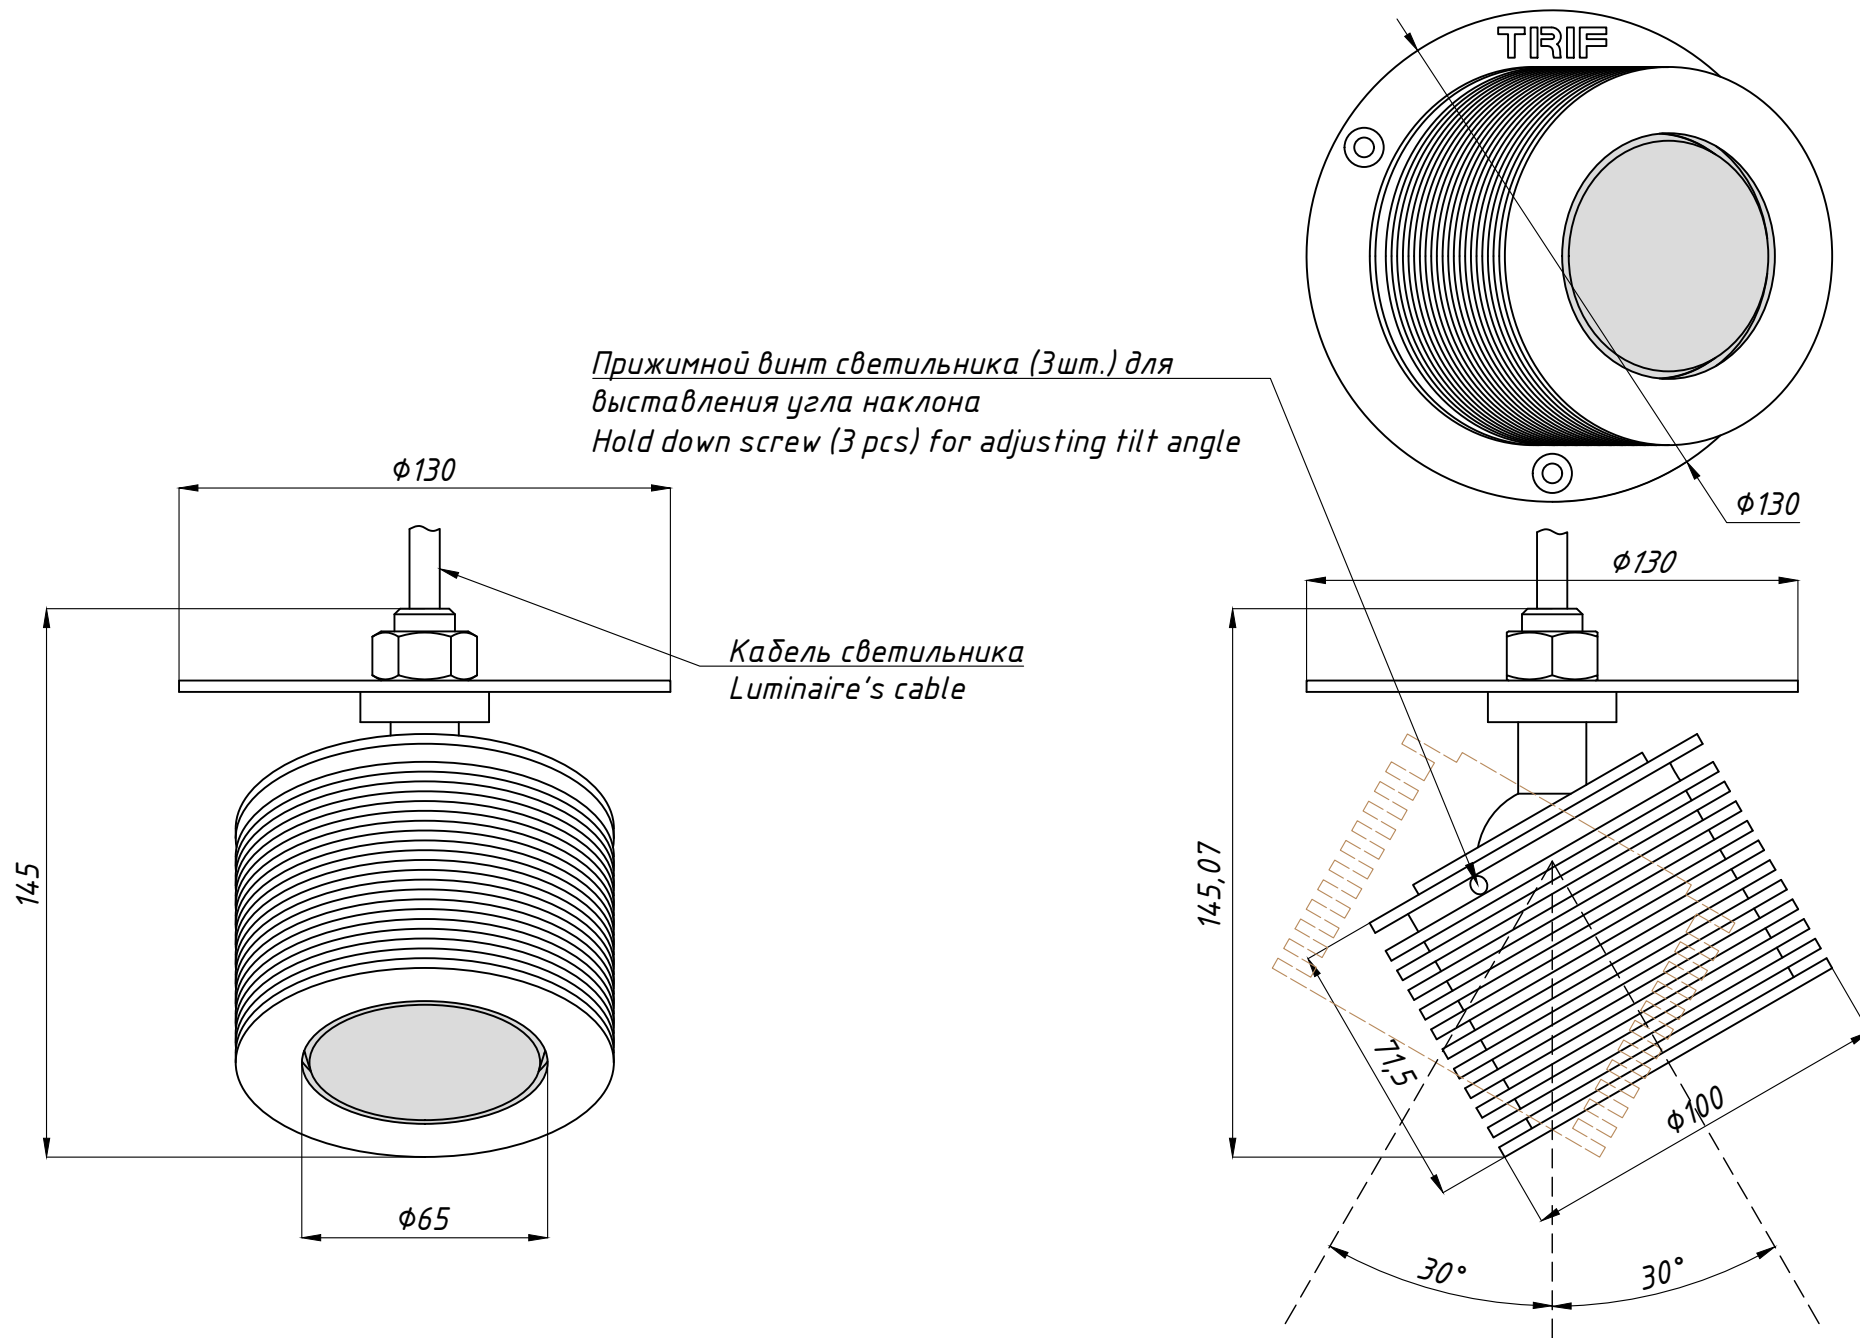

JUPITER SPOT

Подключение Electrical connection

TRIF

Заземление на корпус опоры
Protective earth on luminaire's pole



ГЕРМЕТИЧНАЯ КОРОБКА / ГРЩ / ОПОРА СВЕТИЛЬНИКА
Sealed box / Electrical shield / Luminaire's pole

Питание ~ 220 V
Power ~220V

*Гидроизолирующая муфта /
Термоусаживаемая трубка
с клеевым подслоем*
Water-insulating coupler

Кабель к светильнику
Cable to luminaire

Блок Питания (зависит от исполнения светильника)
POWER SUPPLY (depends on the design of the luminaire)

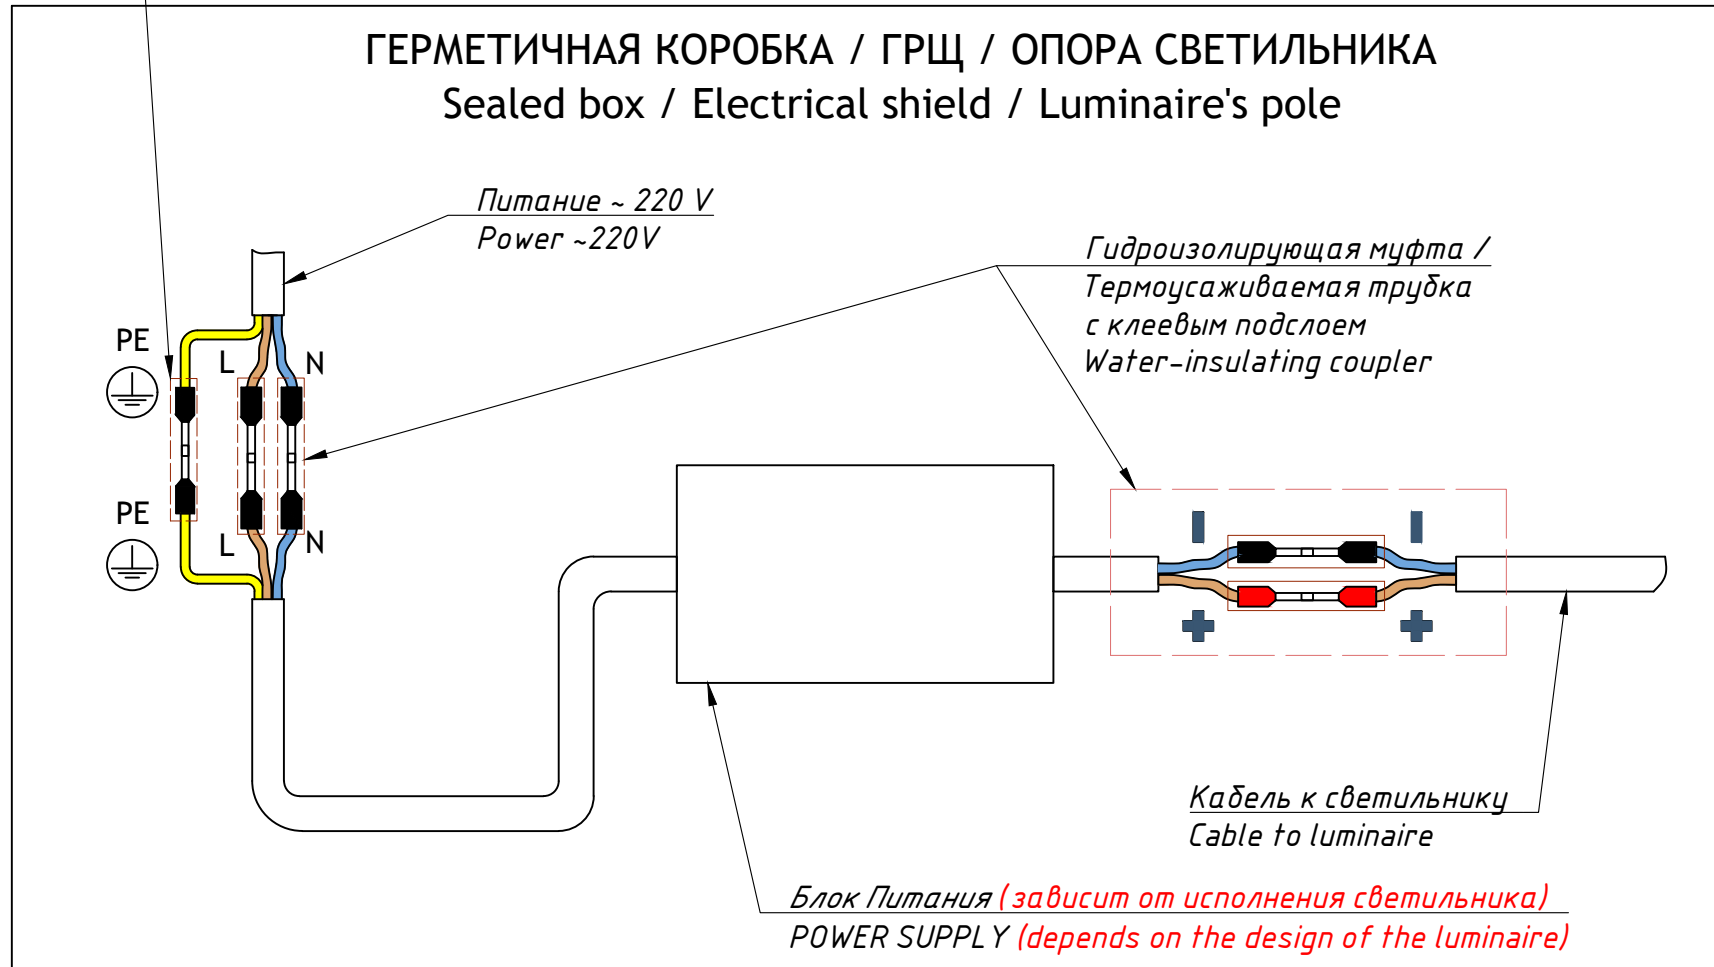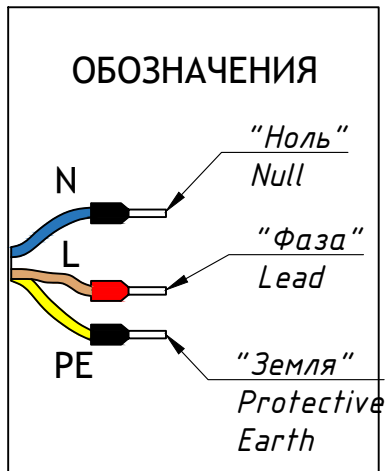


JUPITER SPOT

Монтажная схема

Mounting scheme

TRIF

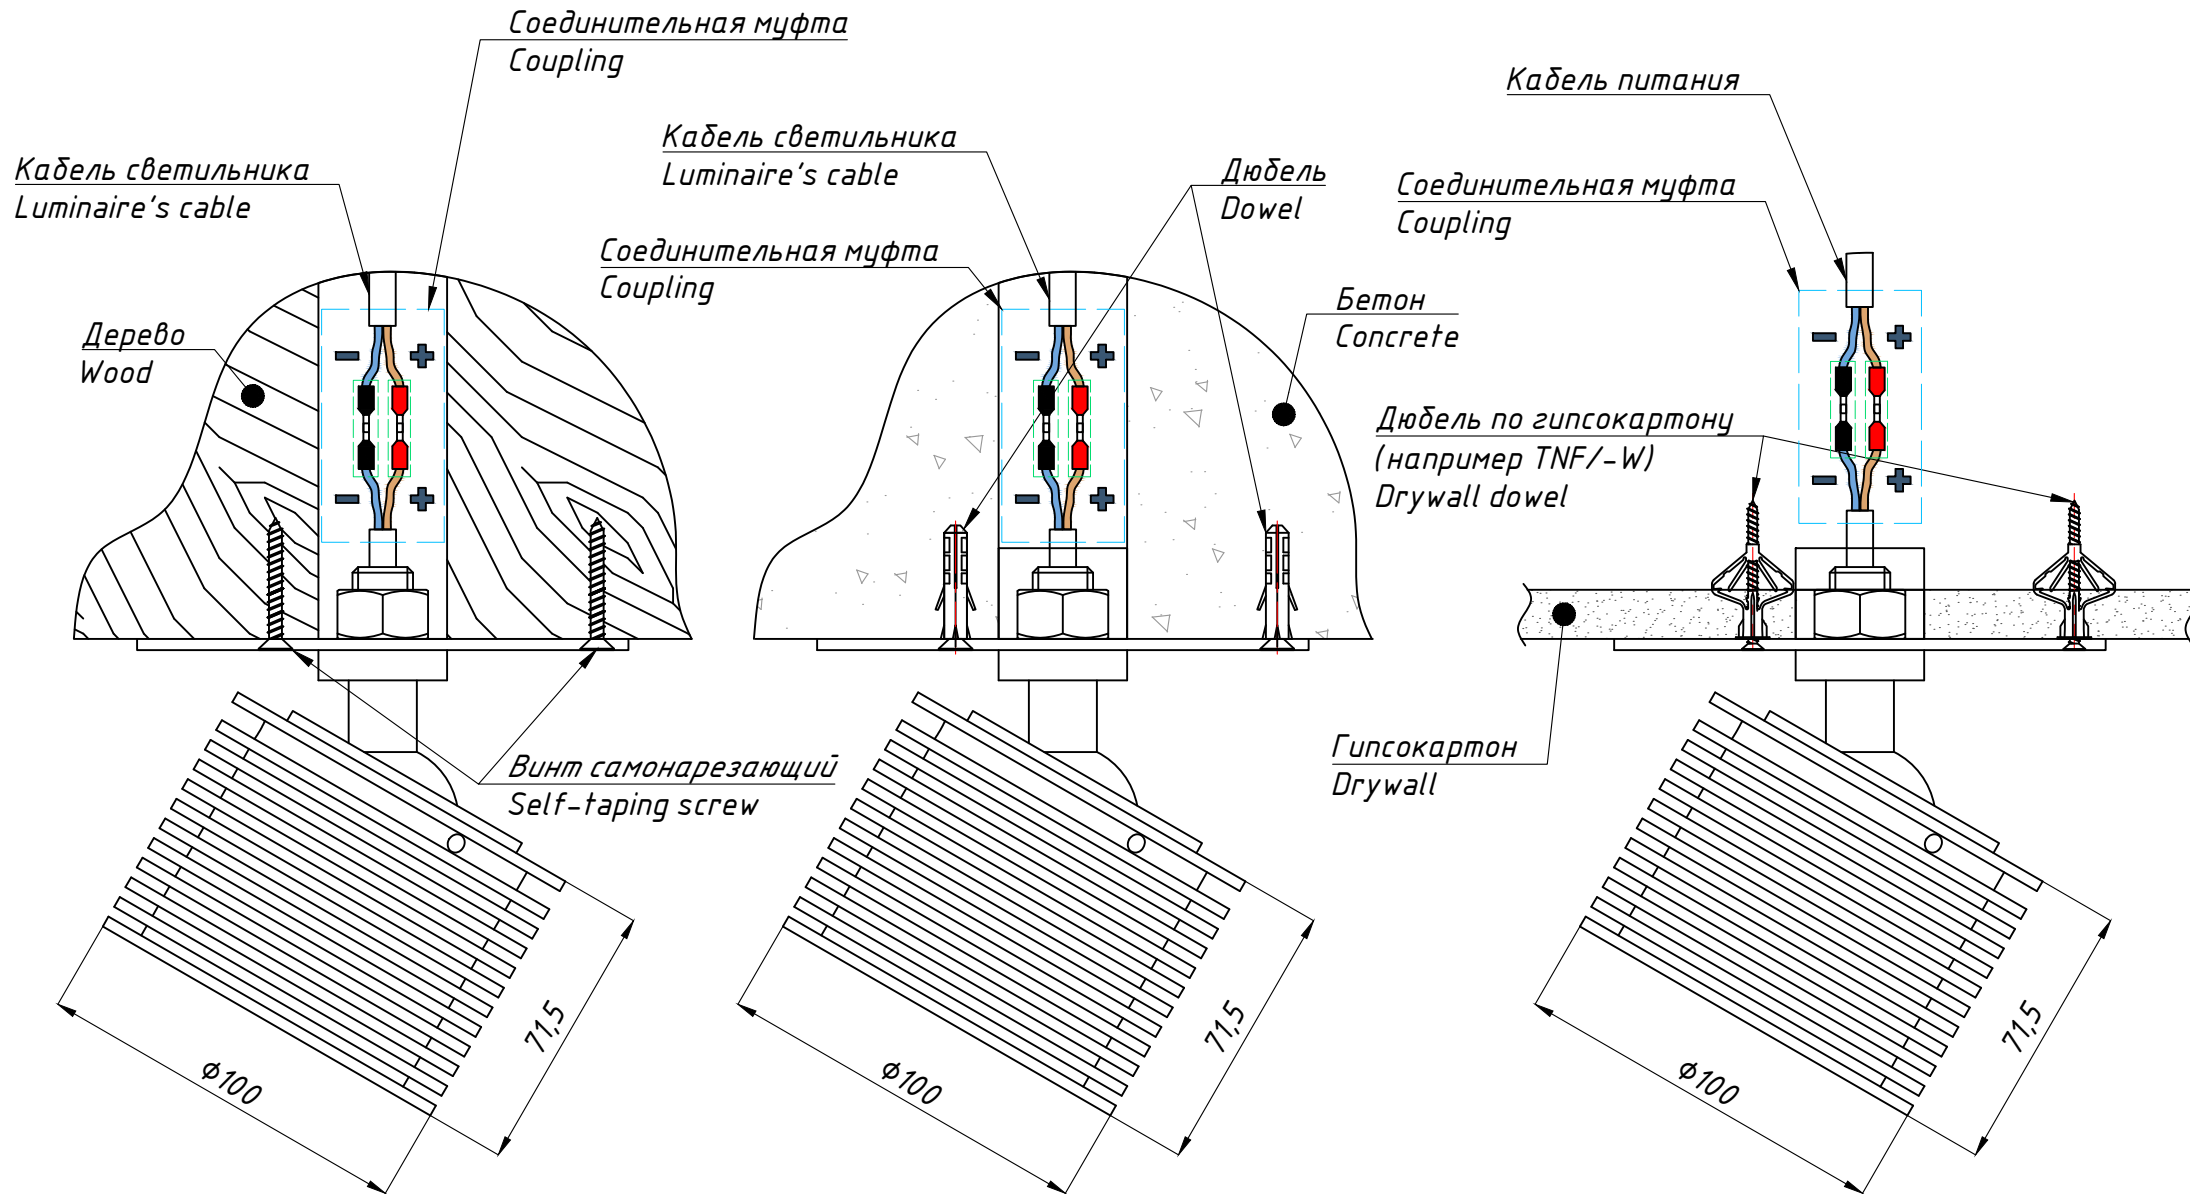

JUPITER SPOT

TRIF

Монтажная схема, общий вид Mounting scheme, common view

