

## TRIF OLIVA UP-DOWN 90

### Технические характеристики светодиодного светильника

|                              |                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Мощность:                    | 1,2*2 / 2,4*2 Вт                                            |
| Цветовая температура:        | 3000K / 4000K / R / G / B                                   |
| Световая отдача светодиодов: | до 170 лм/Вт                                                |
| Световой поток:              | до 204*2 / 408*2 лм                                         |
| CRI:                         | >90 Ra                                                      |
| Оптика:                      | отсутствует                                                 |
| Питание:                     | Драйвер постоянного напряжения для светодиодных изделий 24В |
| Степень защиты:              | IP69K                                                       |
| Ударопрочность:              | IK10                                                        |
| Температура эксплуатации:    | от -60° до +50°                                             |
| Тип установки:               | Накладной                                                   |
| Высота светильника:          | 96 мм                                                       |
| Вес                          | ~ 1,2 кг                                                    |
| Материалы:                   | Нержавеющая сталь, алюминий АМГ 5(6) и Plexiglas            |
| Кастомизация:                | Различные размеры и крепления                               |
| Срок службы:                 | до 100000 часов                                             |


## TRIF OLIVA UP-DOWN 90 Specifications of LED luminaire

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Power                     | 1,2*2 / 2,4*2 W                                |
| Color temperature         | 3000K / 4000K / R / G / B                      |
| Luminous efficacy of LEDs | up to 170 lm/W                                 |
| Luminous flux             | up to 204*2 / 408*2 lm                         |
| CRI:                      | >90 Ra                                         |
| Optics                    | n/a                                            |
| Power supply              | DC LED driver 24V                              |
| Ingress Protection Rating | IP69K                                          |
| Impact resistance         | IK10                                           |
| Temperature conditions    | from -60° to +50°                              |
| Installation type         | Surface mounted                                |
| Luminaire's length        | 96 mm                                          |
| Weight                    | ~ 1,2 kg                                       |
| Material                  | Stainless steel, aluminum AMG 5 (6), plexiglas |
| Customization             | different sizes and fastenings                 |
| Lifetime                  | up to 100000 hours                             |

## СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ELECTRIC SCHEME

### OLIVA UP-DOWN 90 подключение светодиодного светильника С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

OLIVA UP-DOWN 90  
connection of LED luminaire  
with DC voltage source

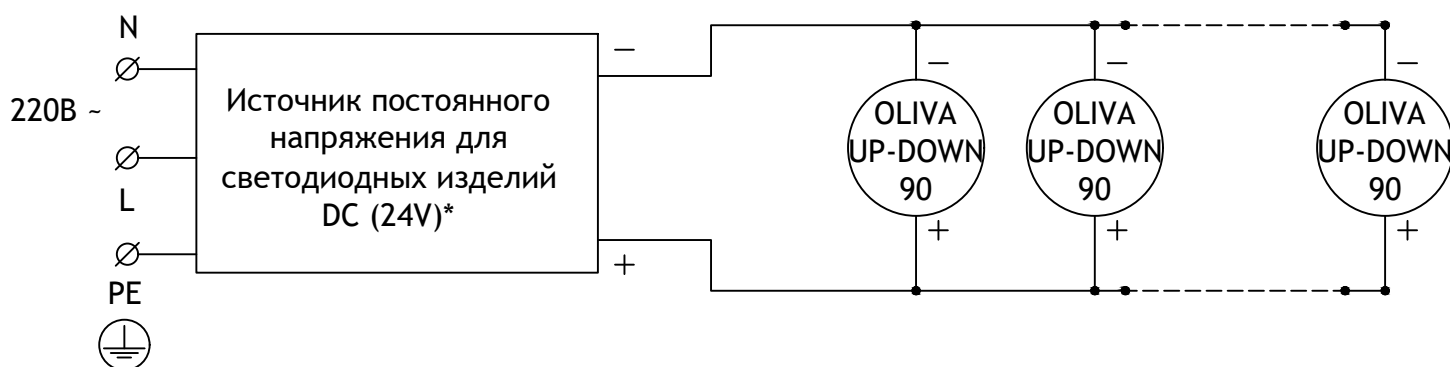


\*Количество светильников, подключаемых от одного блока питания зависит от мощности светильников, удаленности светильников от блока питания и сечения кабеля питания


\*Quantity of luminaires connected from one power source depends on luminaires' wattage, distance between luminaires and power source and wire gauge

# OLIVA UP-DOWN 90

Общий вид  
Common view

**TRIF**


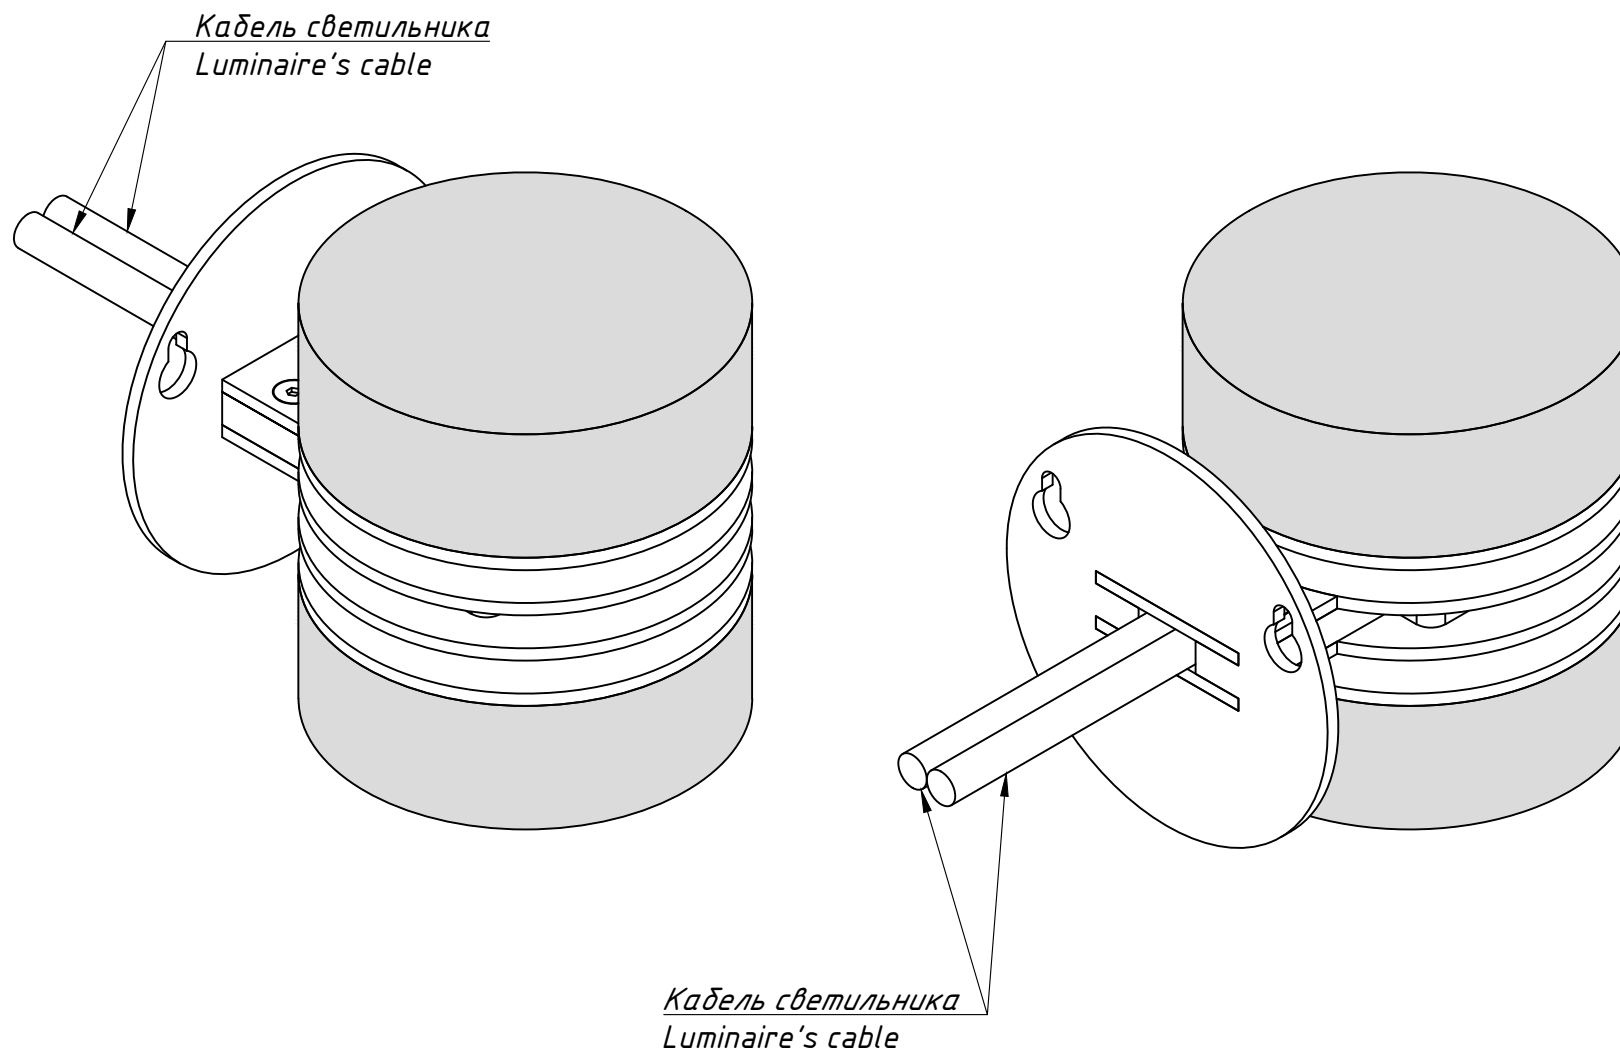


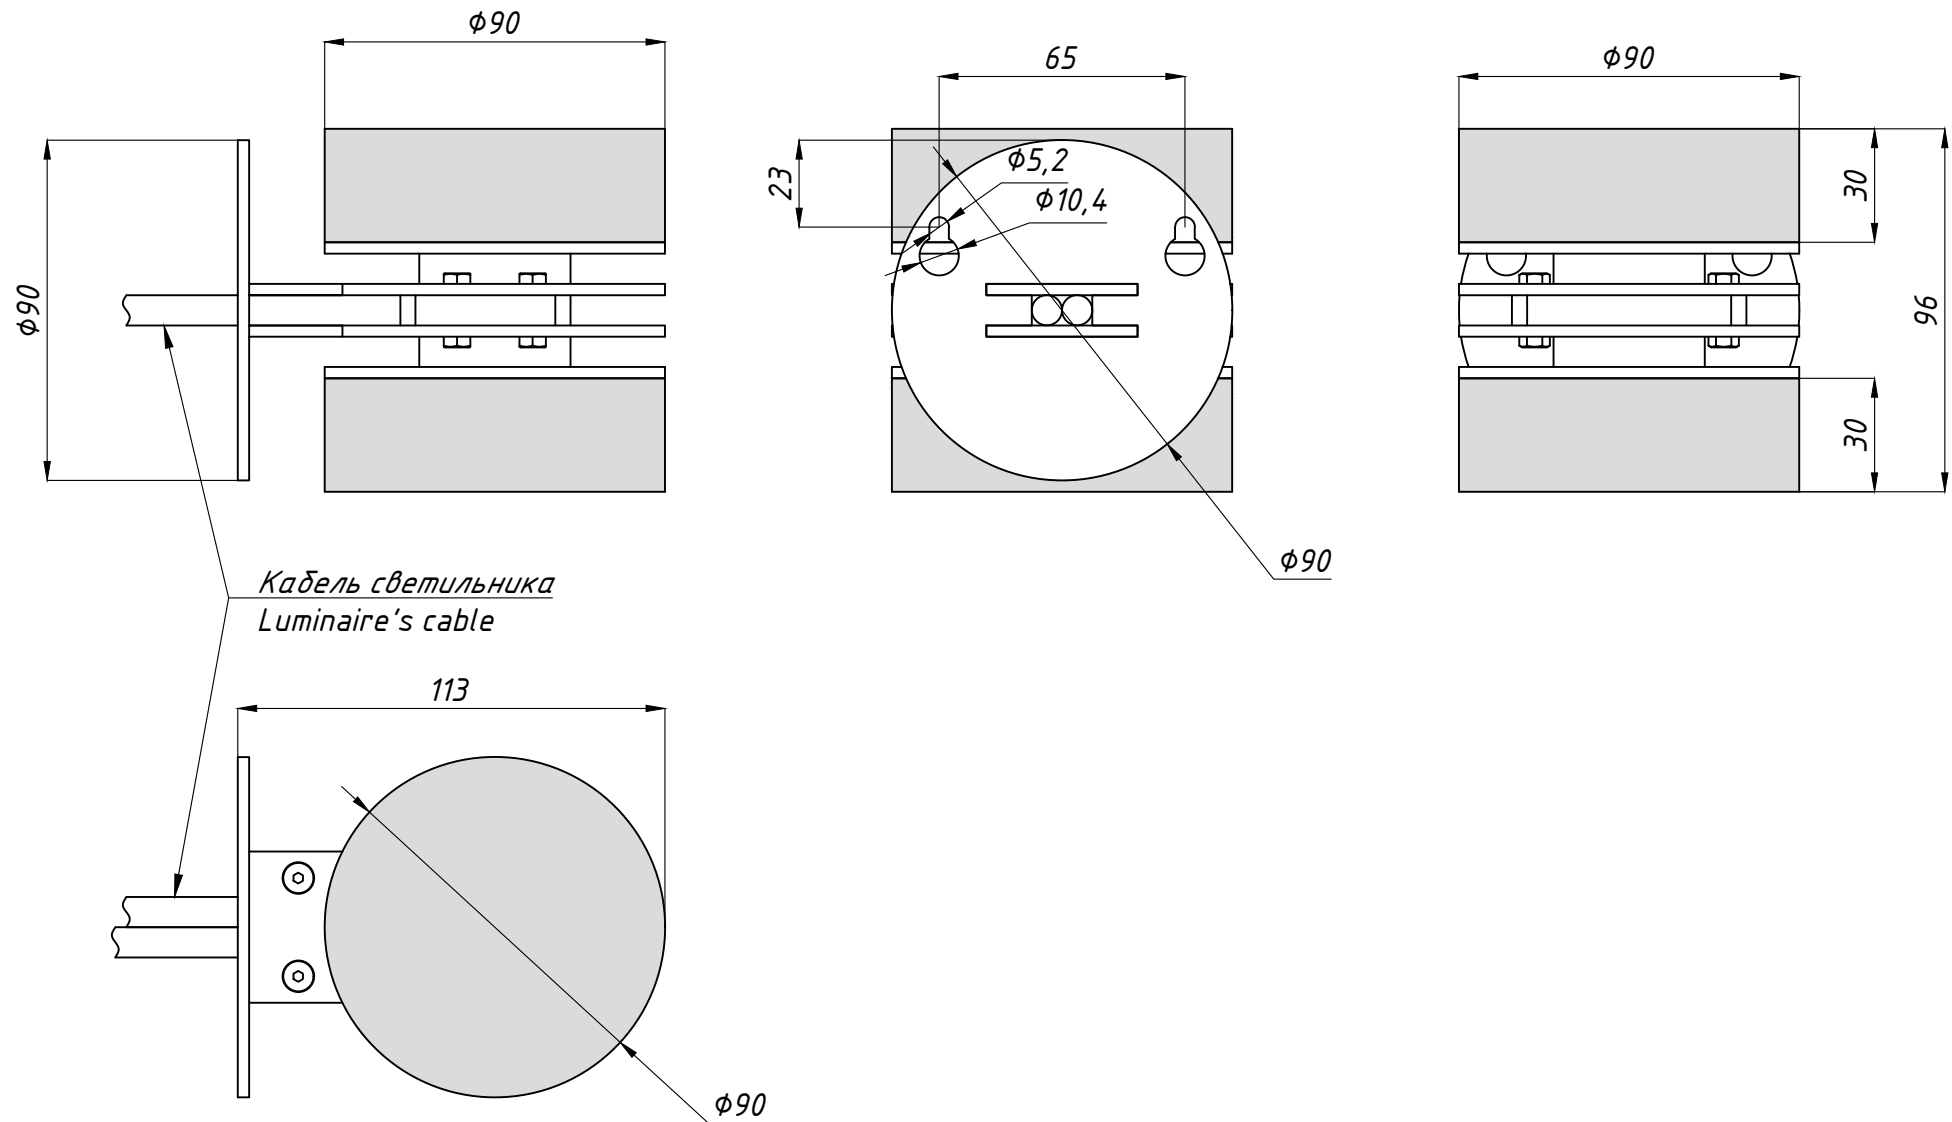

# OLIVA UP-DOWN 90

## Подключение Electrical connection

# TRIF

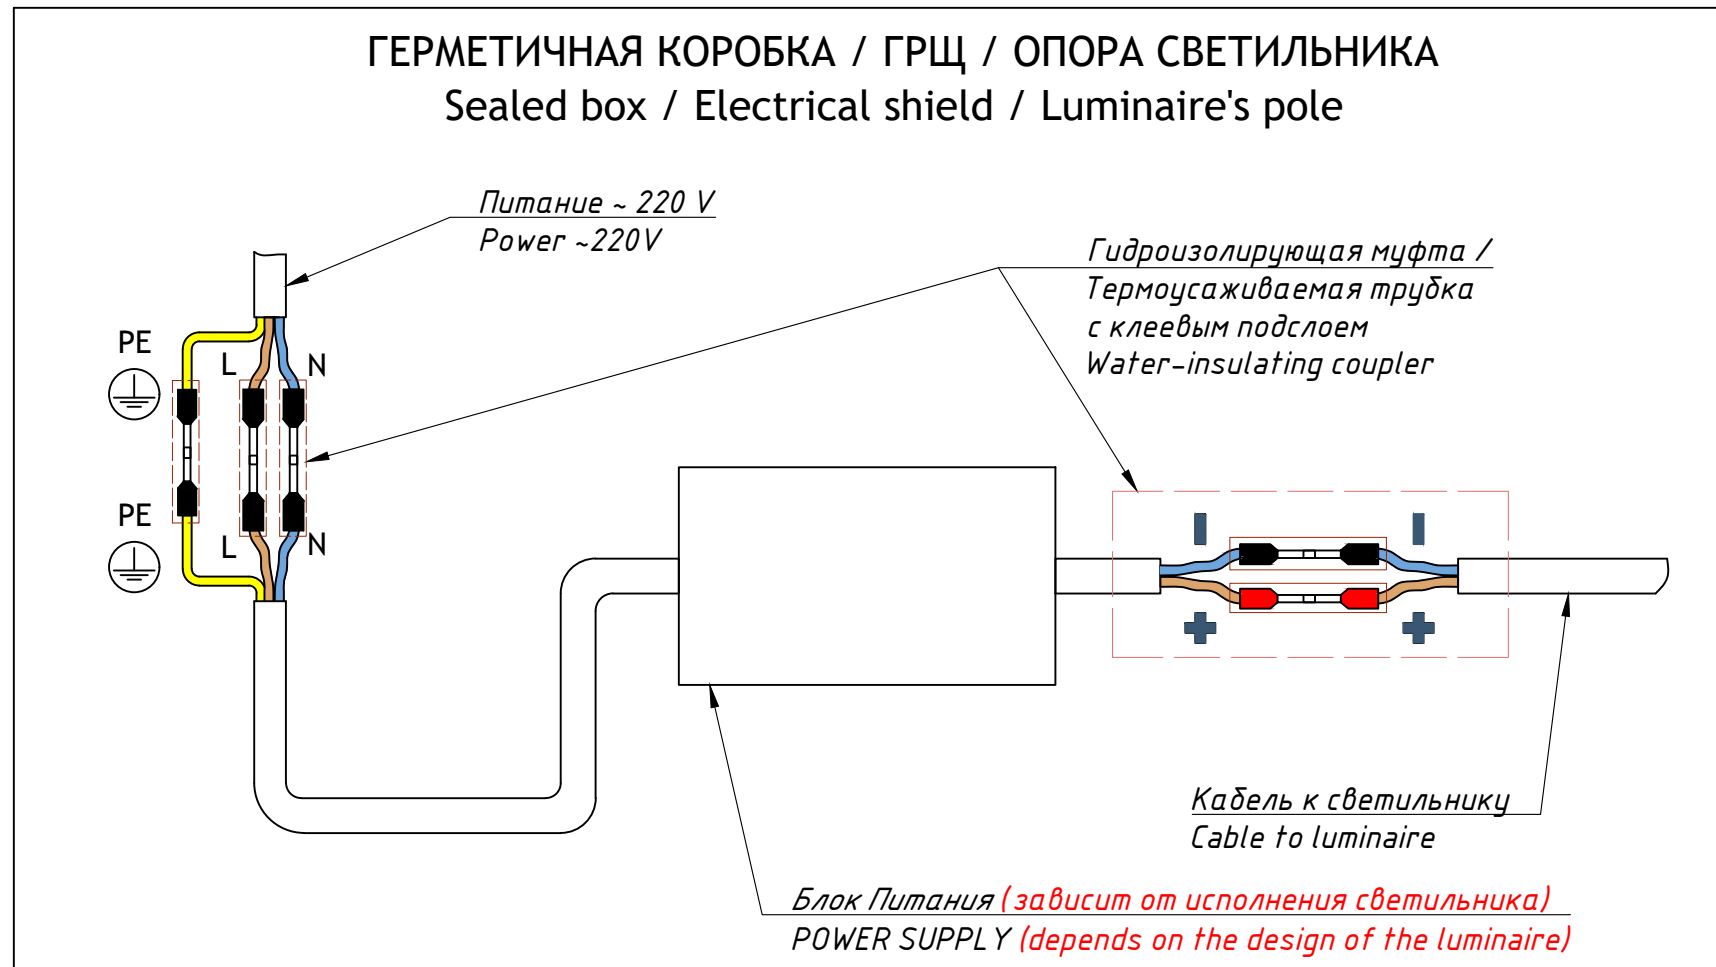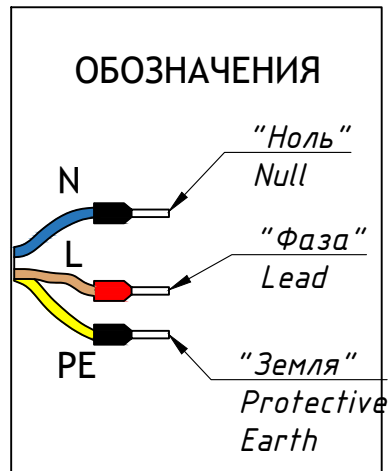


# OLIVA UP-DOWN 90

## Монтажная схема

## Mounting scheme

**TRIF**

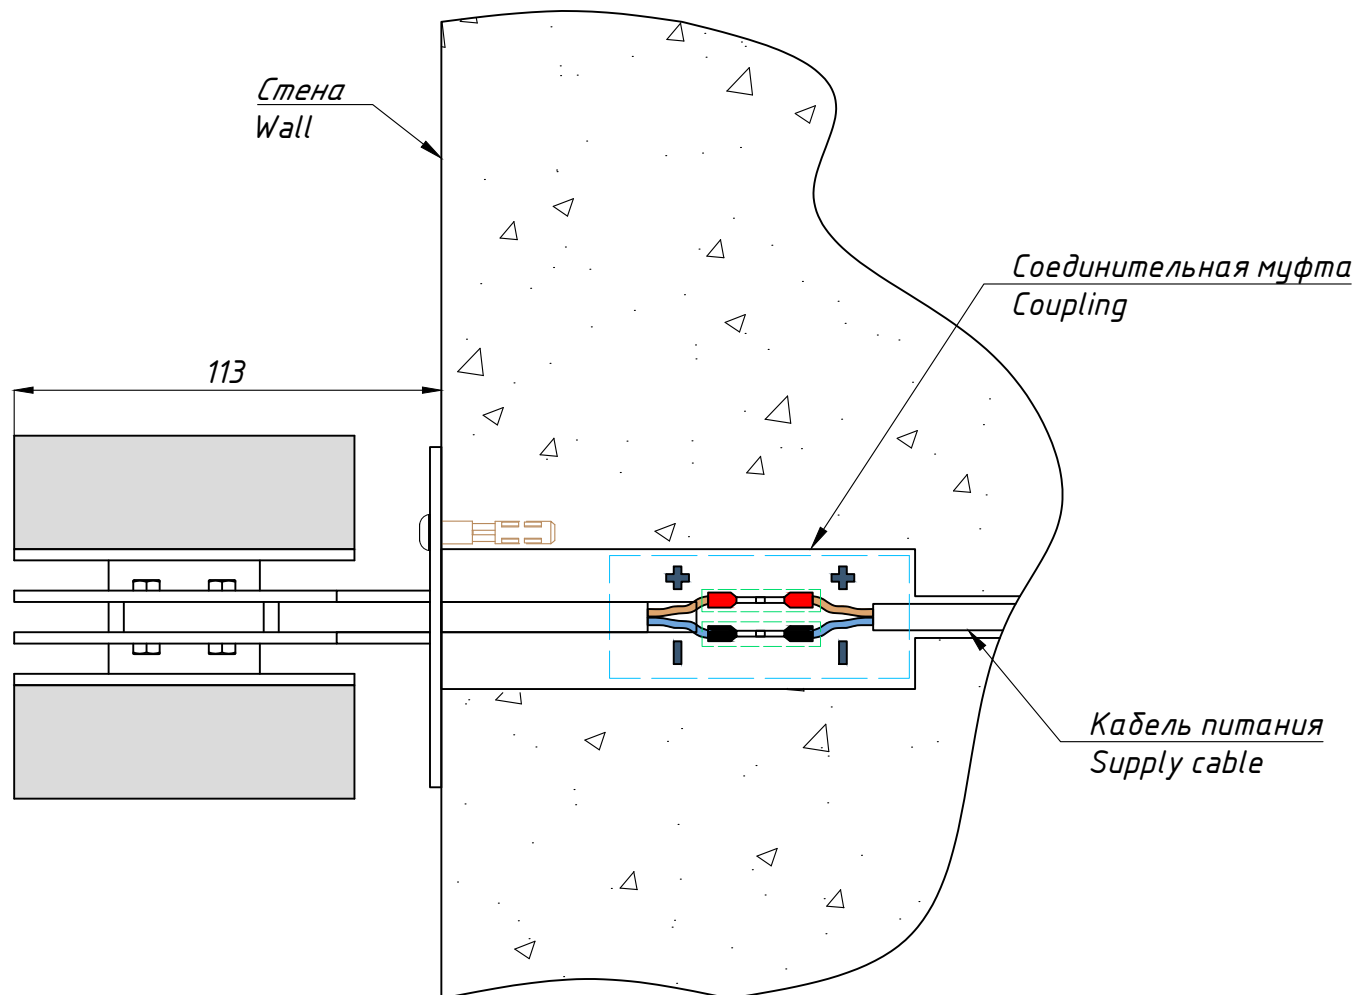

# OLIVA UP-DOWN 90

Монтажная схема, общий вид  
Mounting scheme, common view

**TRIF**

