

TRIF PARK T2

Технические характеристики светодиодного светильника

Мощность:	18 / 25 / 36 Вт на каждый светильник
Цветовая температура:	3000K / 4000K / 5000K / R / G / B / RGB
Световая отдача:	до 170 лм/Вт
Световой поток:	до 3060 / 4080 / 6120 лм
CRI:	>90 Ra
Оптика:	45°, 60°, 90°
Питание:	Драйвер постоянного напряжения для светодиодных изделий 24В Драйвер постоянного тока для светодиодных изделий (350мА; 700мА) 2 шт.
Степень защиты:	IP69K
Ударопрочность:	IK10
Температура эксплуатации:	от -60° до +50°
Тип установки:	Установка на опору
Высота светильника:	96 мм
Вес (светильник + закладная деталь):	~130 кг
Материалы:	Прожектор - алюминий АМГ 5(6) и плексиглас Опора - Сталь 3, оцинкованная и окрашенная по RAL
Кастомизация:	Различные размеры и крепления
Срок службы:	до 100000 часов


TRIF PARK T2 Specifications of LED luminaire

Power (W)	18 / 25 / 36 W per luminaire
Color temperature (K)	3000K / 4000K / 5000K / R / G / B / RGB
Luminous efficacy (lm/W)	up to 170 lm/W
Luminous flux	up to 3060 / 4080 / 6120 lm
CRI:	>90 Ra
Optics	45°, 60°, 90°, DC LED driver 24V
Power supply	Constant current LED driver (350 mA; 700mA) 2 pcs
Ingress Protection Rating	IP69K
Impact resistance	IK10
Temperature conditions	from -60° to +50°
Installation type	installation on a pole
Luminaire's length	96 mm
Weight (luminaire + embedded item)	~130 kg
Material	Luminaire - aluminum AMG 5(6) and plexiglas Pole - Cink steel 3 and RAL coloring
Customization	different sizes and fastenings
Lifetime	up to 100000 hours

PARK F

подключение светодиодного светильника
С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО ТОКА


PARK F
connection of LED luminaire
with constant current source

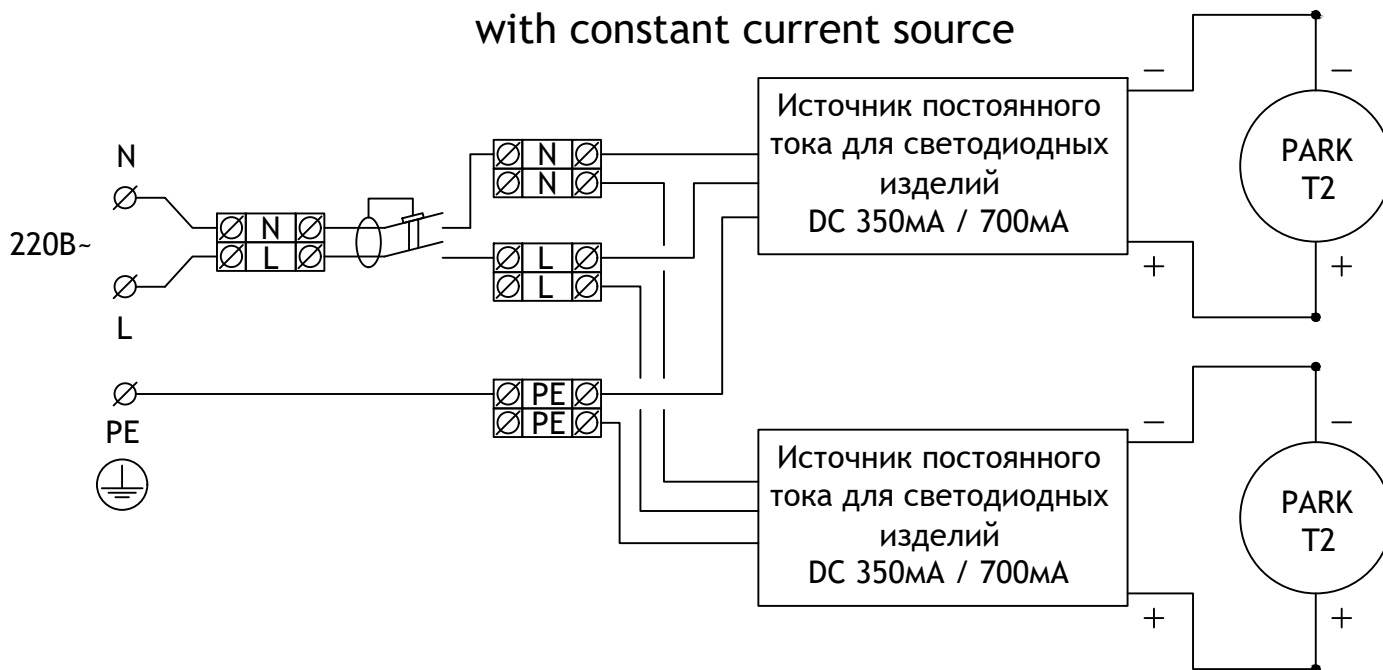

PARK F


подключение светодиодного светильника
С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ


PARK F
connection of LED luminaire
with constant voltage source

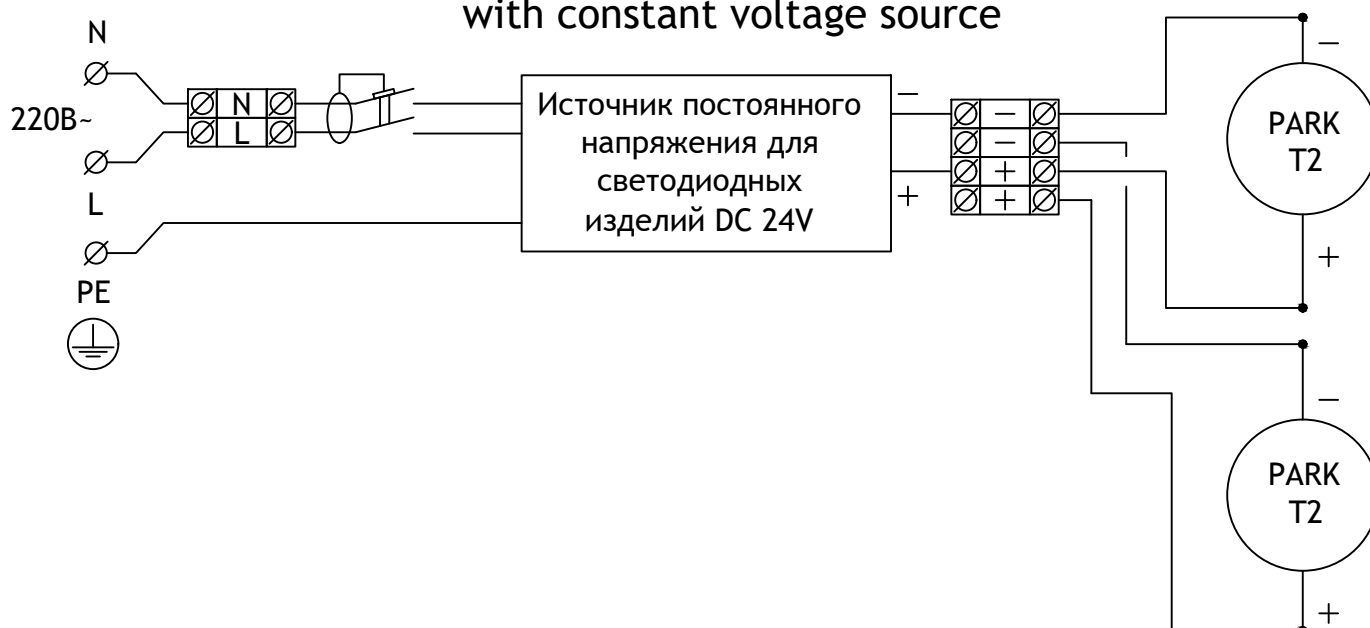

PARK T2
Общий вид
Common view

TRIF

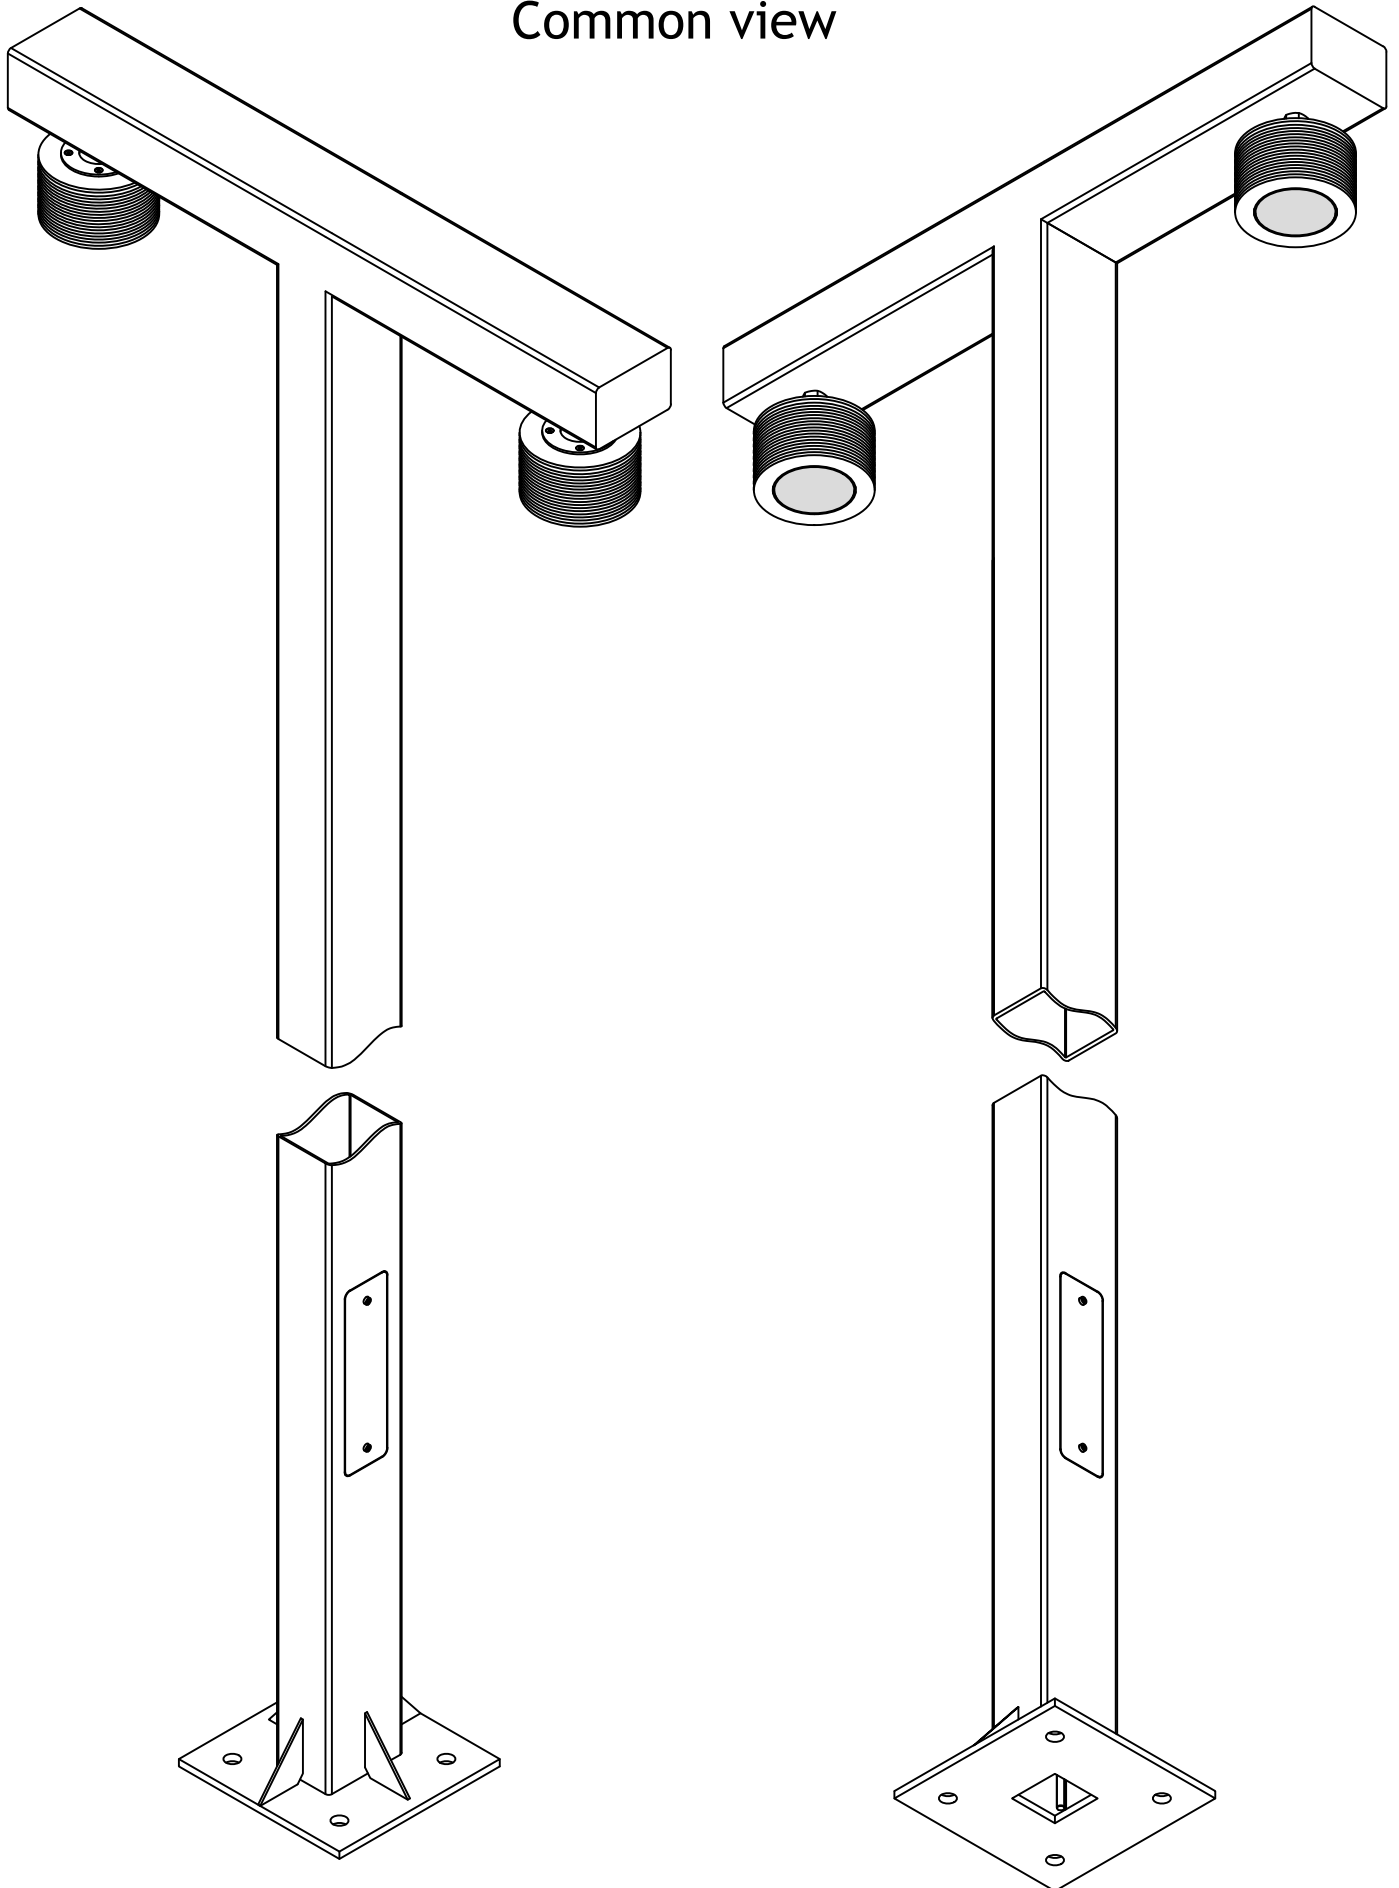


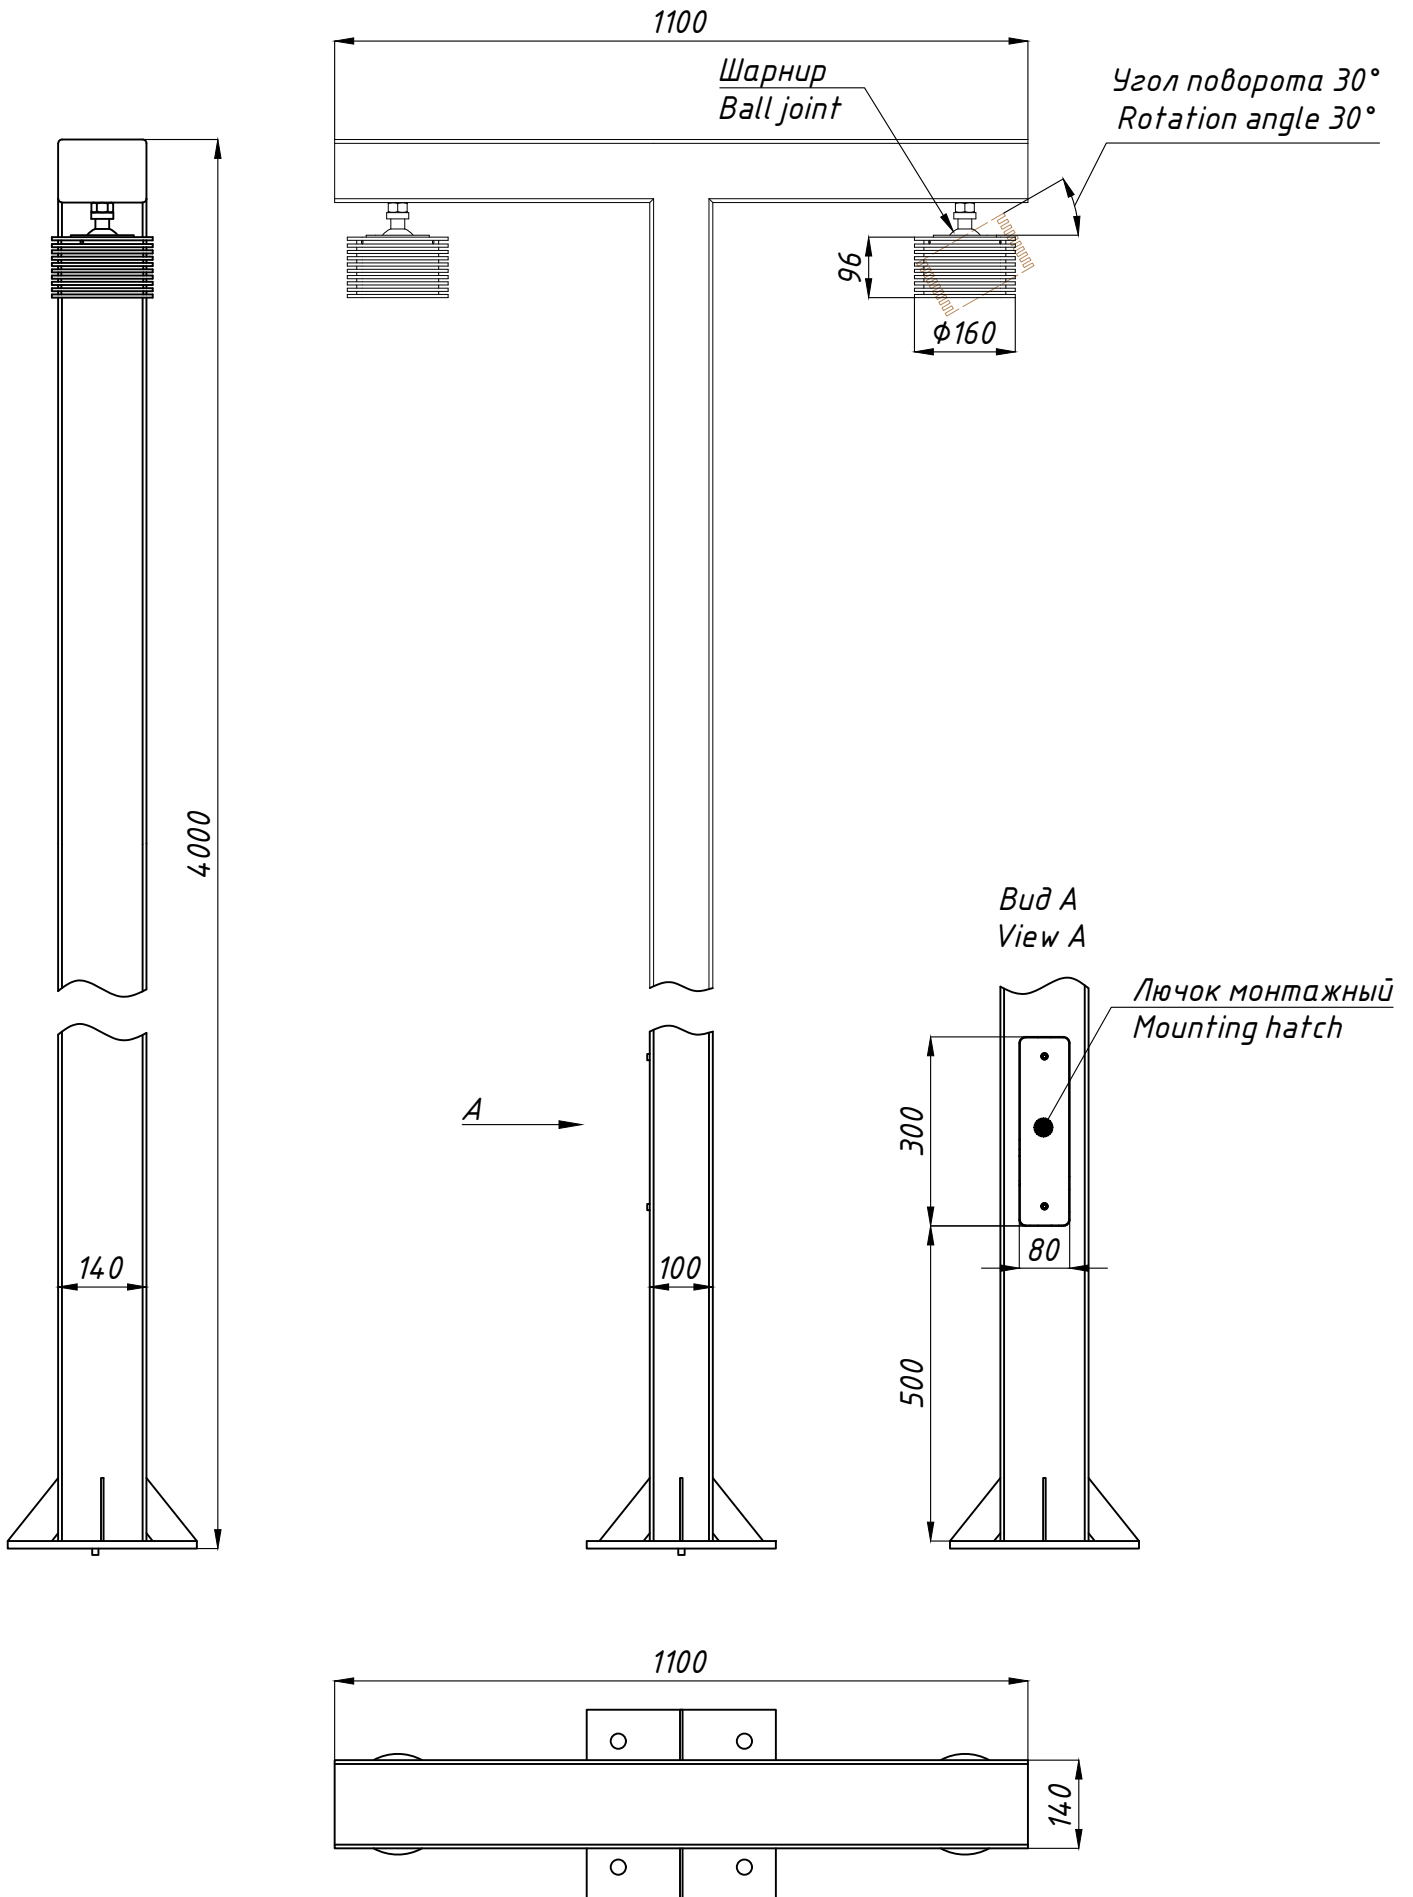


PARK T2

Подключение Electrical connection

TRIF

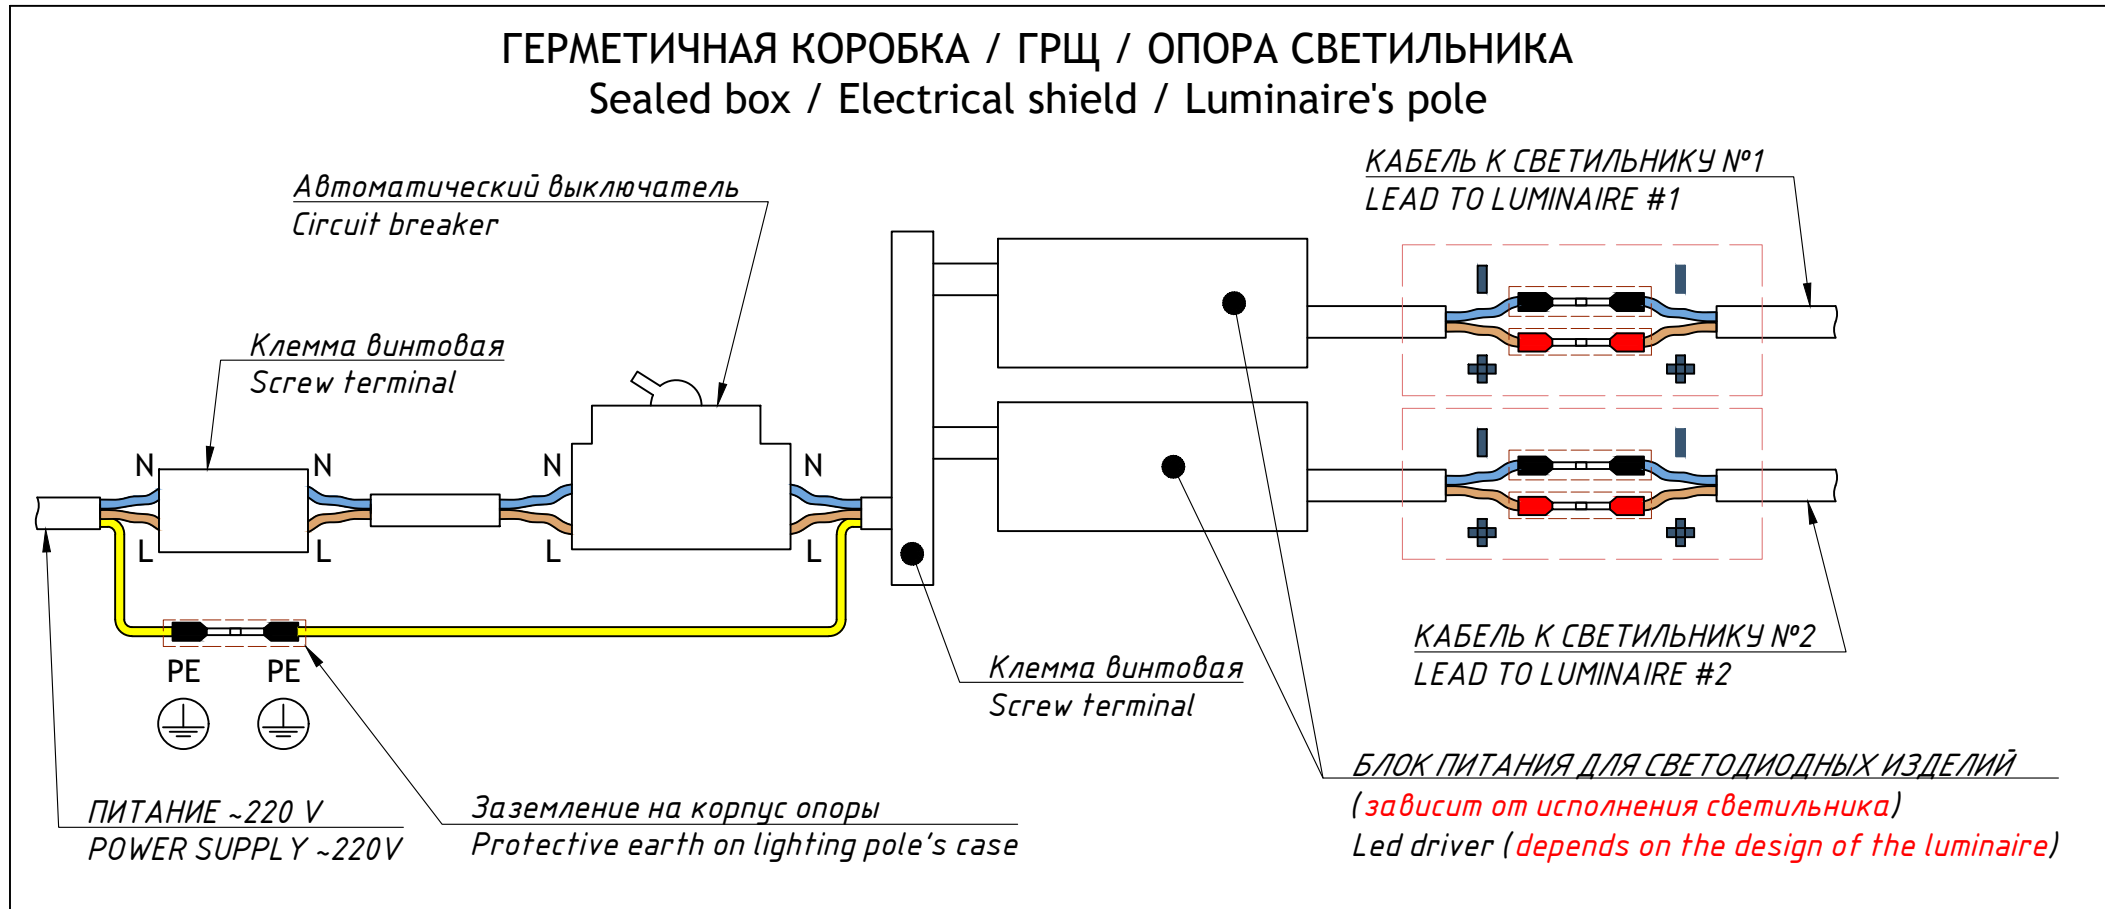


ОБОЗНАЧЕНИЯ

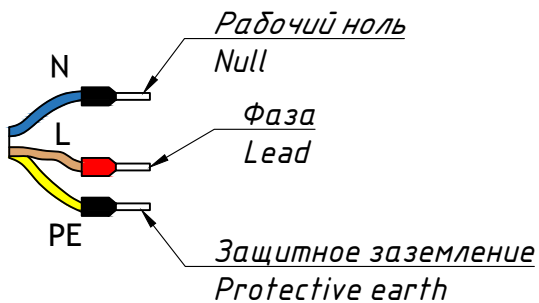

PARK T2

Монтажная схема Mounting scheme

TRIF

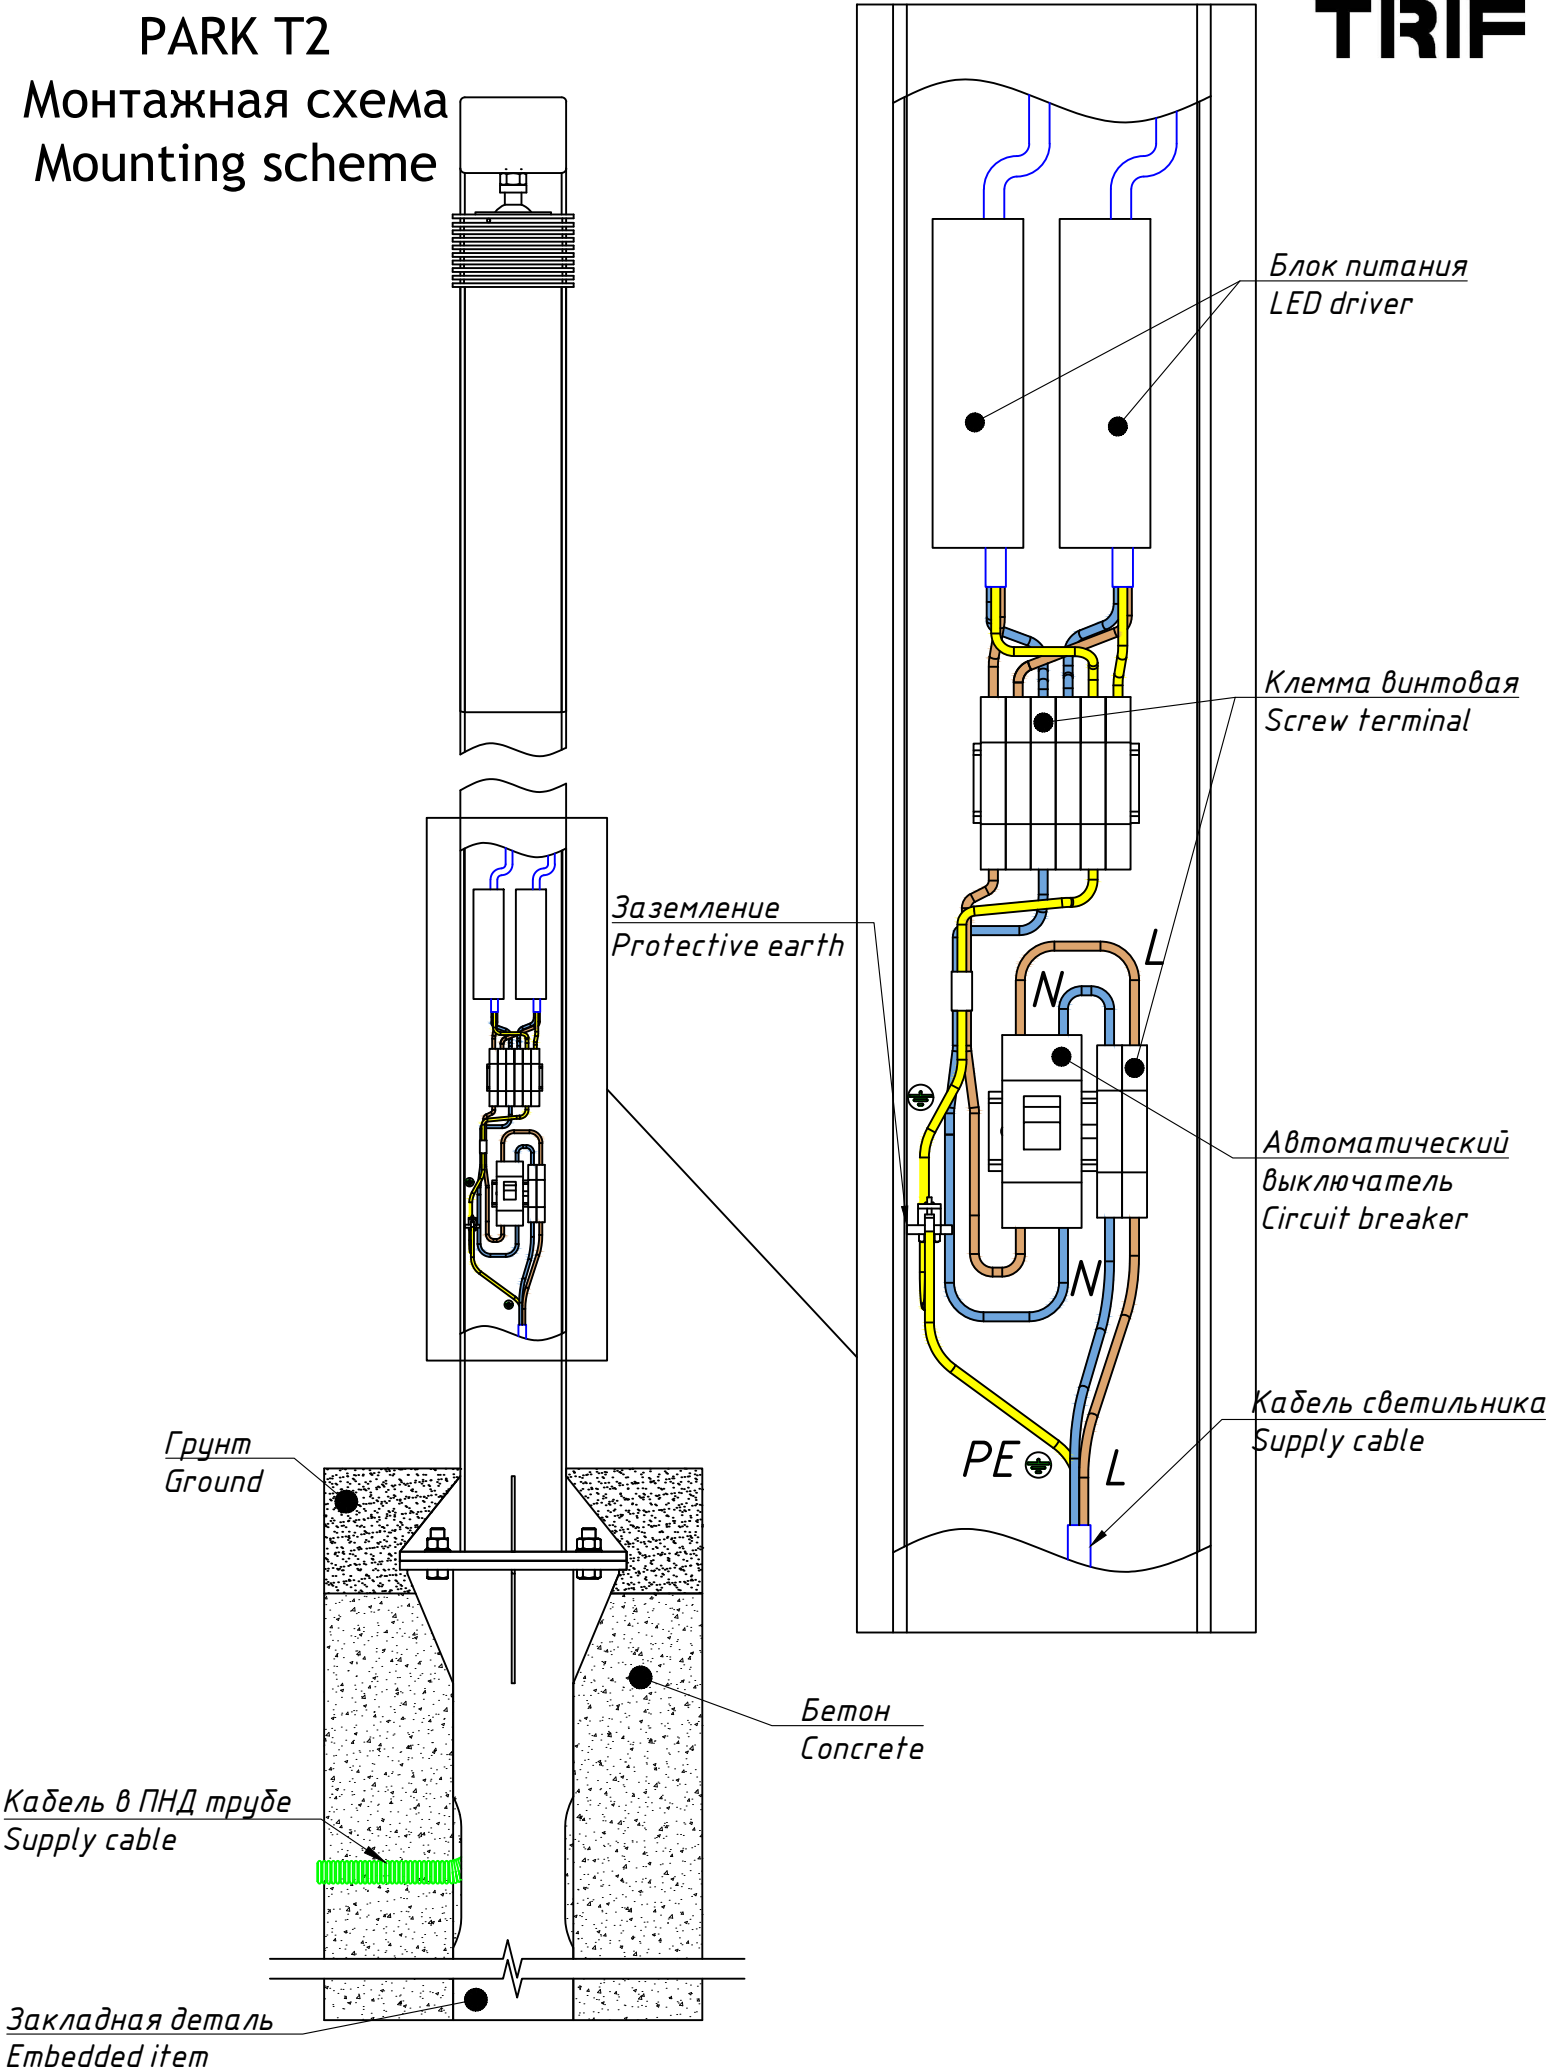

PARK T2

TRIF

Монтажная схема, общий вид
Mounting scheme, common view

