

TRIF TERRANO PR

Технические характеристики светодиодного светильника

Мощность:	1,0 Вт
Цветовая температура:	3000K / 4000K / R / G / B
Световая отдача светодиодов:	до 104 лм/Вт
Световой поток:	до 104 лм
CRI:	>85 Ra
Питание:	Драйвер постоянного напряжения для светодиодных изделий (24В)
Степень защиты:	IP69K, IK10
Температура эксплуатации:	от -60° до +50°
Тип установки:	Встраиваемый
Габариты светильника:	150x110 мм
Вес	~ 1,0 кг
Материалы:	Нержавеющая сталь и plexiglas
Кастомизация:	Различные размеры и крепления
Срок службы:	до 50000 часов

TRIF TERRANO PR

Specifications of LED luminaire

Power	1,0 W
Color temperature	3000K / 4000K / R / G / B
Luminous efficacy of LEDs	up to 104 lm/W
Luminous flux	up to 104 lm
CRI:	>85 Ra
Power supply	Constant voltage LED driver (24V)
Ingress Protection Rating	IP69K, IK10
Temperature conditions	from -60° to +50°
Installation type	Built-in
Luminaire's dimensions	150x110 mm
Weight (luminaire + embedded item)	~ 1,0 kg
Material	Stainless steel, plexiglas
Customization	different sizes and fastenings
Lifetime	up to 50000 hours

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ELECTRIC SCHEME

TERRANO PR подключение светодиодного светильника С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ


TERRANO PR
connection of LED luminaire
with DC voltage source




TERRANO PR

Общий вид

Common view

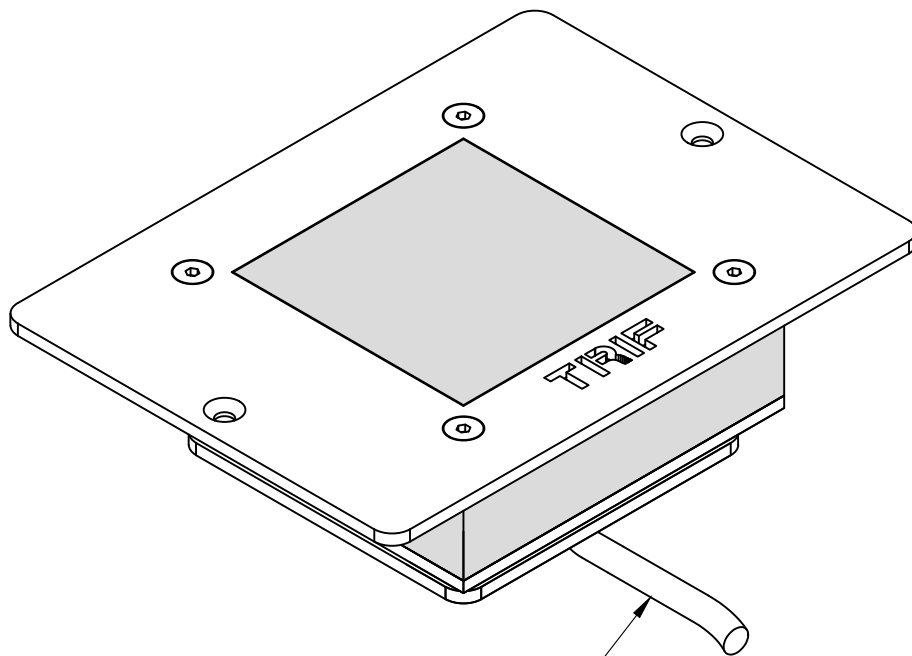


Кабель светильника
luminaire's cable

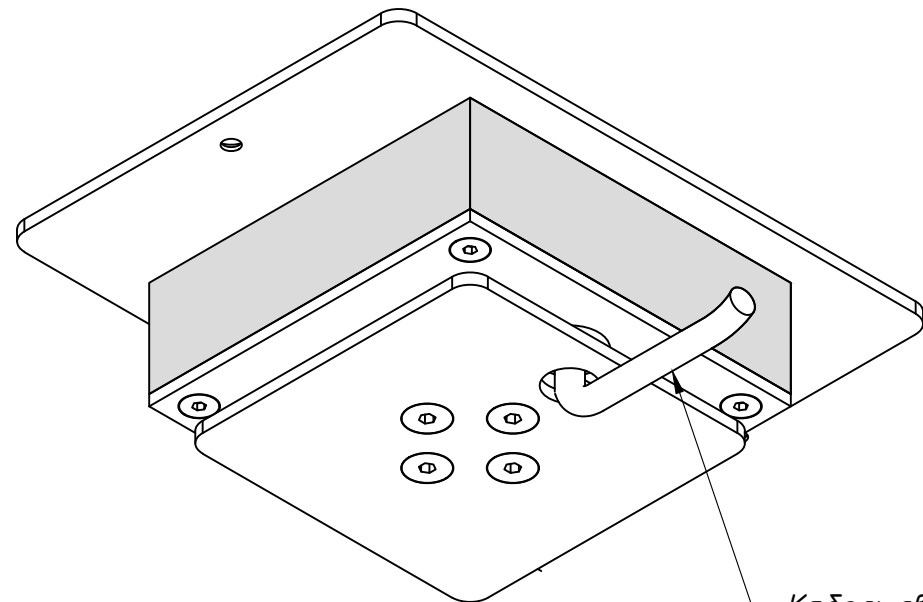


Кабель светильника
luminaire's cable


TERRANO PR

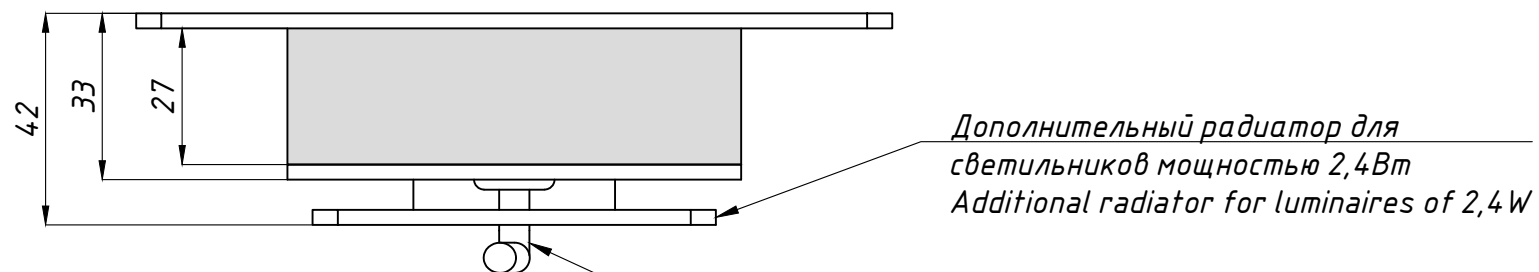

*Кабель светильника
luminaire's cable*


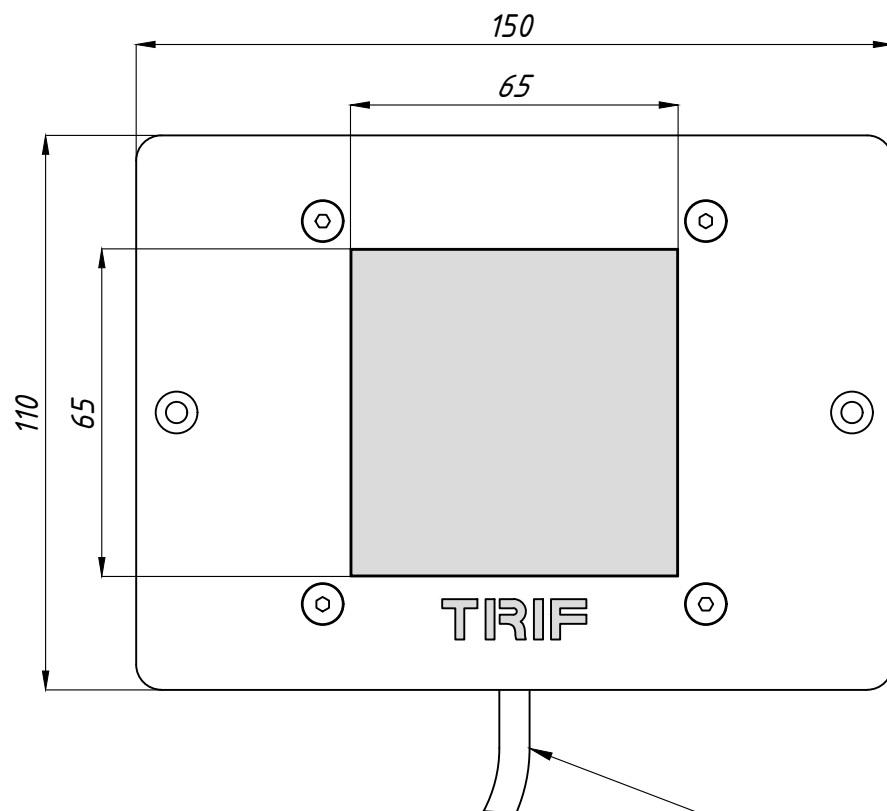


*Кабель светильника
luminaire's cable*

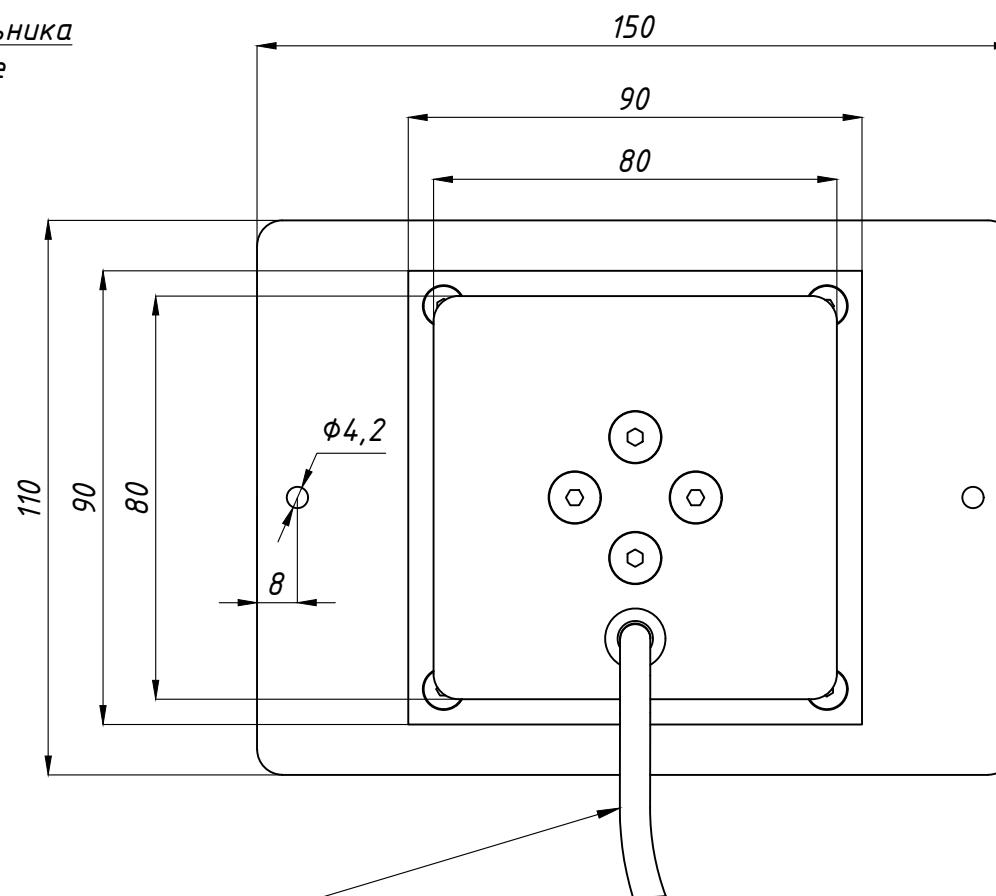

TERRANO PR


Подключение Electrical connection

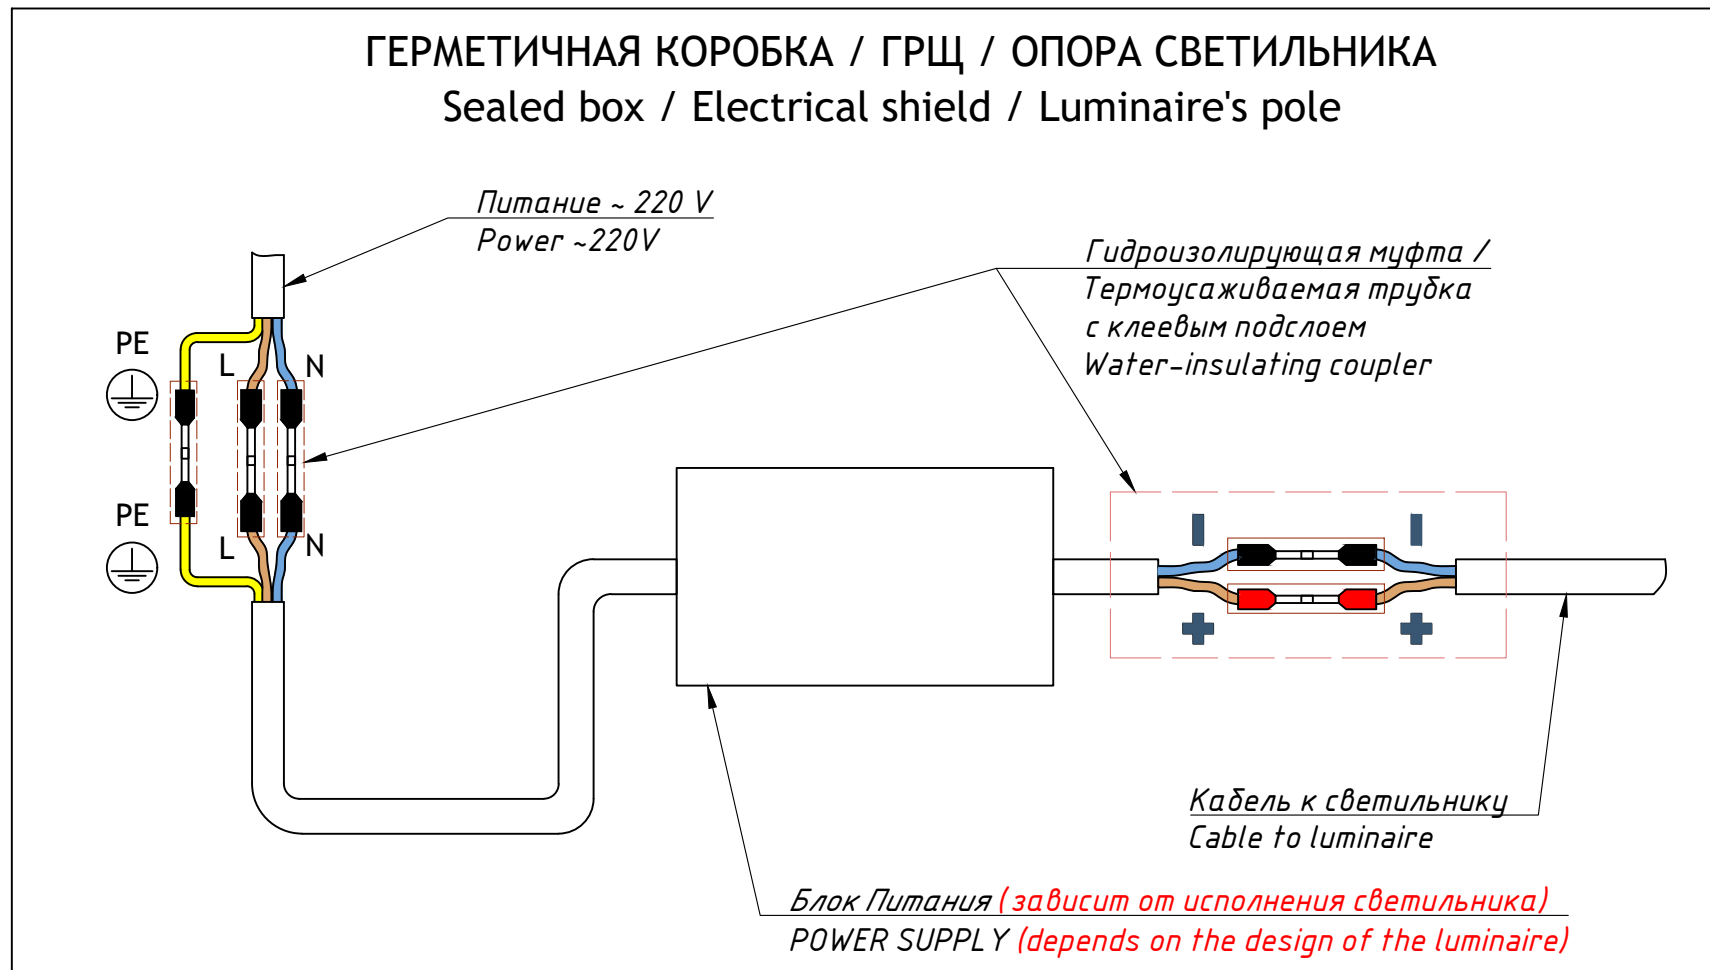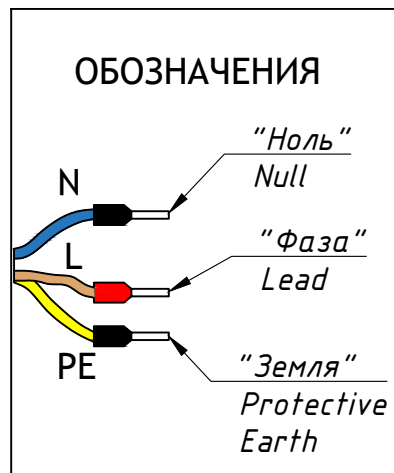

TERRANO PR

Монтажная схема

Mounting scheme

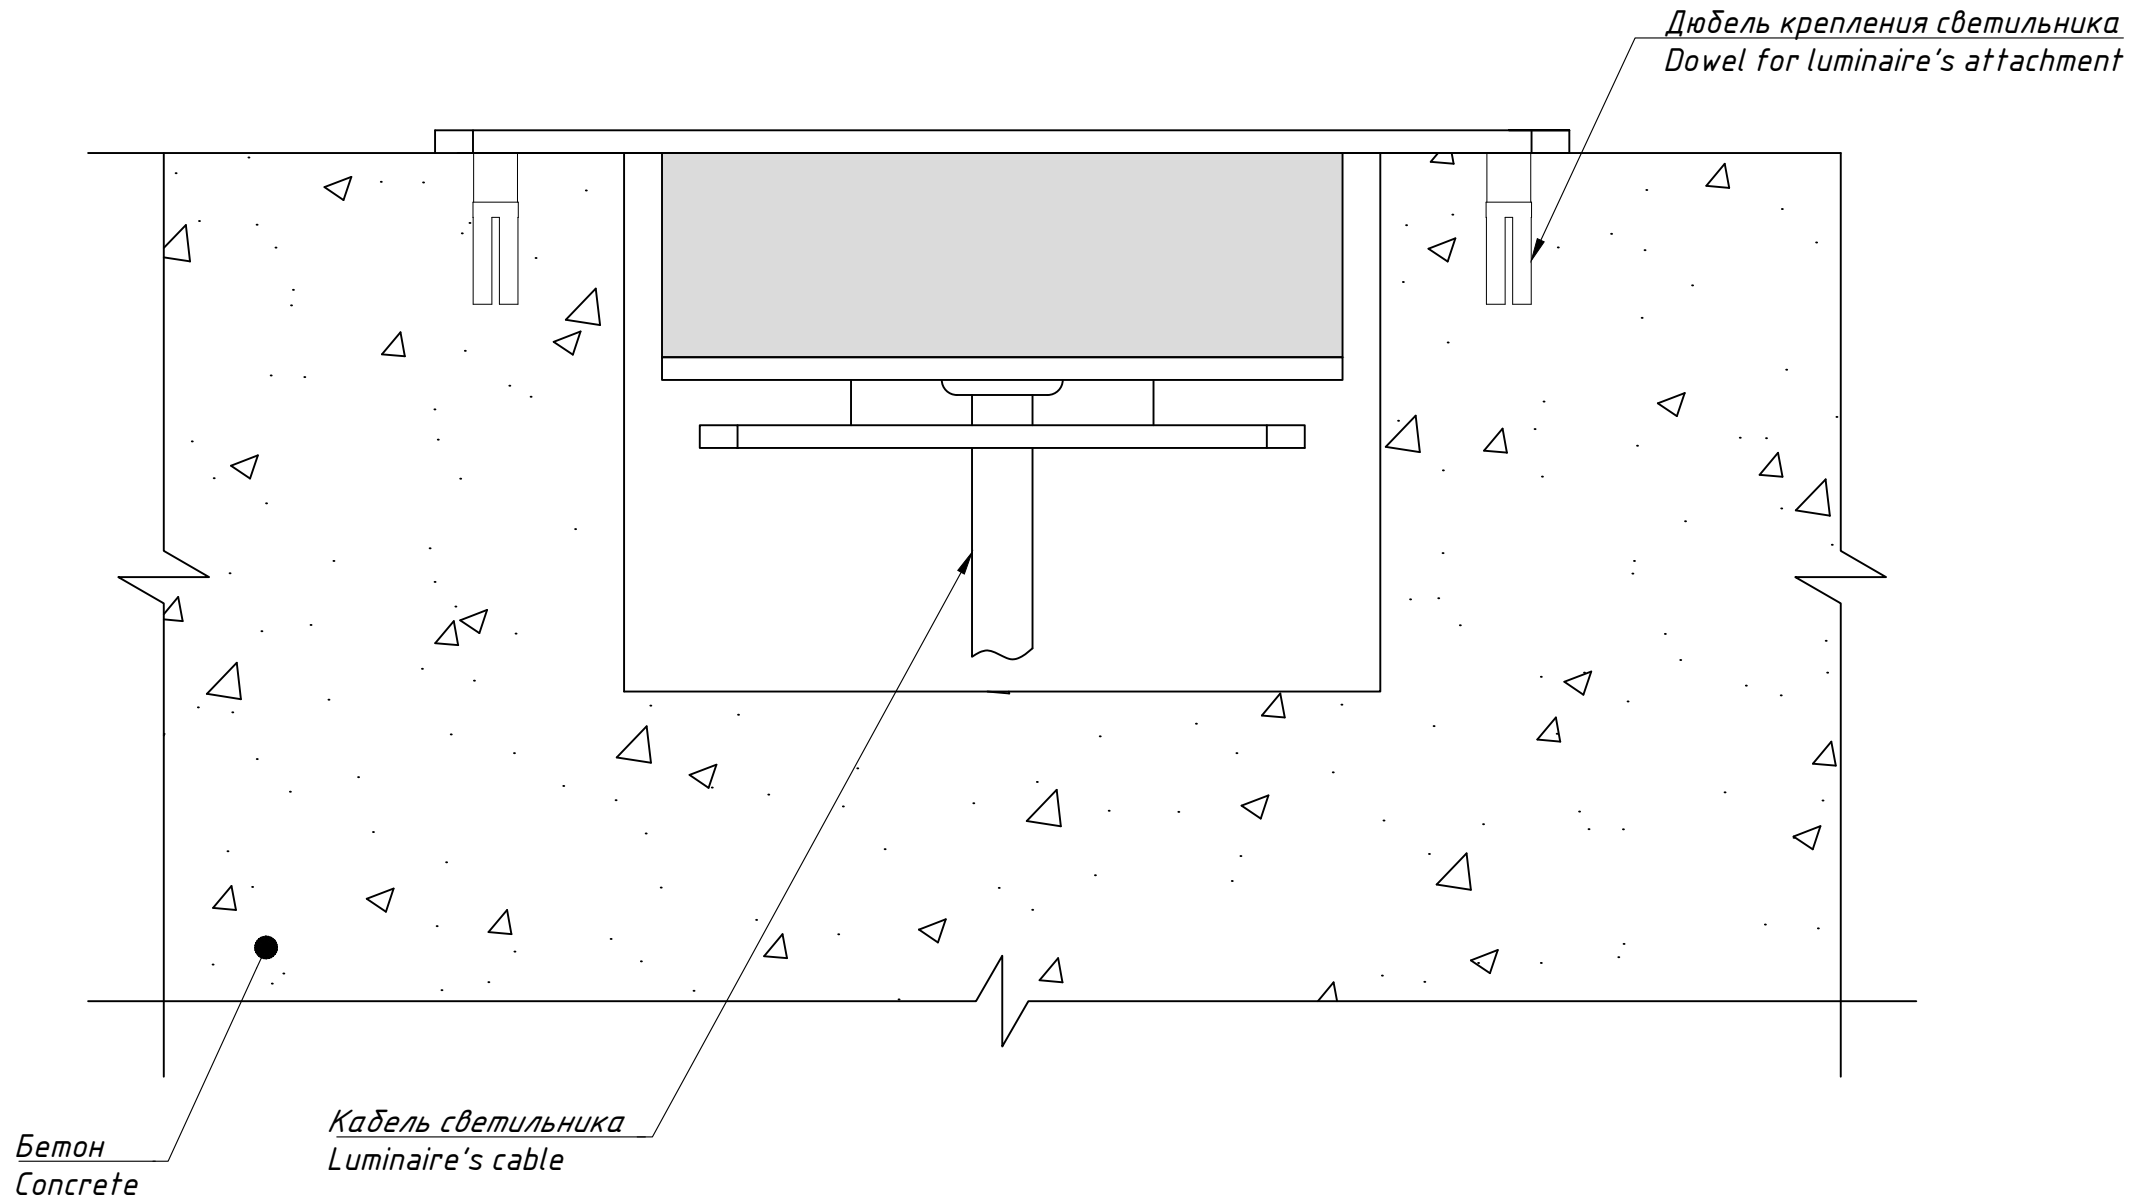

TERRANO PR

Монтажная схема, общий вид Mounting scheme, common view

