


LIBRA




Монтаж светильника Mounting the luminaire

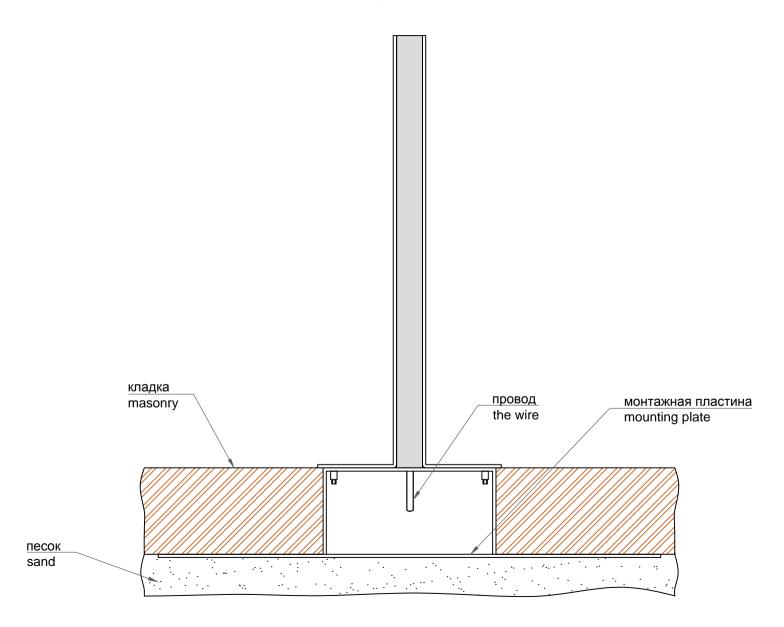

LIBRA



Подключение Electrical connection

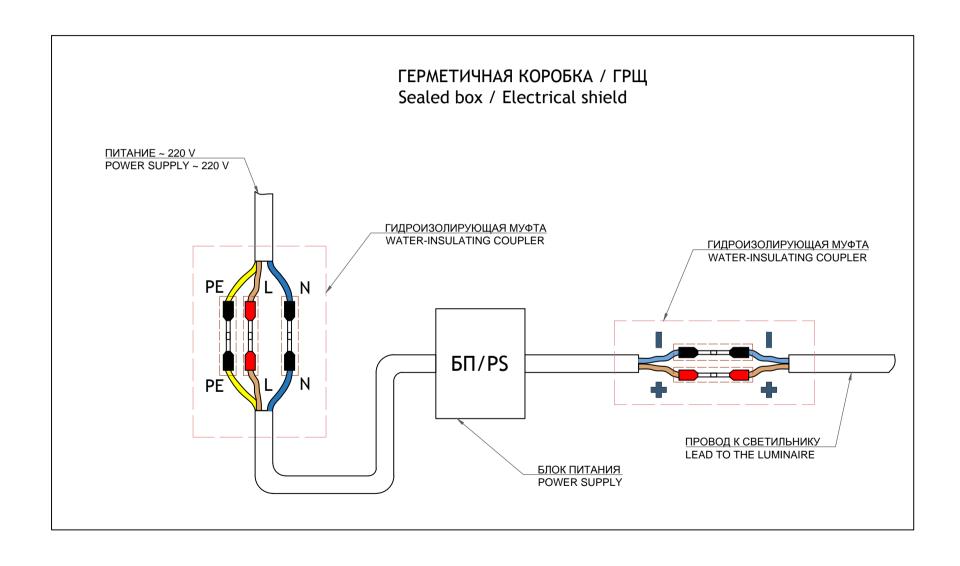



ТRIF LIBRA Технические характеристики ландшафтного светодиодного светильника Цветовая температура (К) 3000/4000/5000/RGB/R/G/B Световой поток (Лм/Вт) 104 Цветопередача (Ra) 86-95 Подключение Драйвер постоянного напряжения 12/24 В (2, 4, 6, 8 Вт) Степень защиты IP68 Материал Нержавеющая сталь / Латунь

TRIF LIBRA Technical characteristics of the landscape LED lamp	
Color temperature (K)	3000/4000/5000/RGB/R/G/B
Luminous flux (Lm/W)	104
Color Rendering Index (Ra)	86-95
Connection	DC 12/24 V (2, 4, 6, 8 W)
Ingress Protection Rating	IP68
Material	Stainless Steel / Brass



CXEMA ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ELECTRIC SCHEME

LIBRA подключение ландшафтного светодиодного светильника С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

LIBRA connecting a landscape LED light fixture With DC voltage source

