


## Подключение Electrical connection

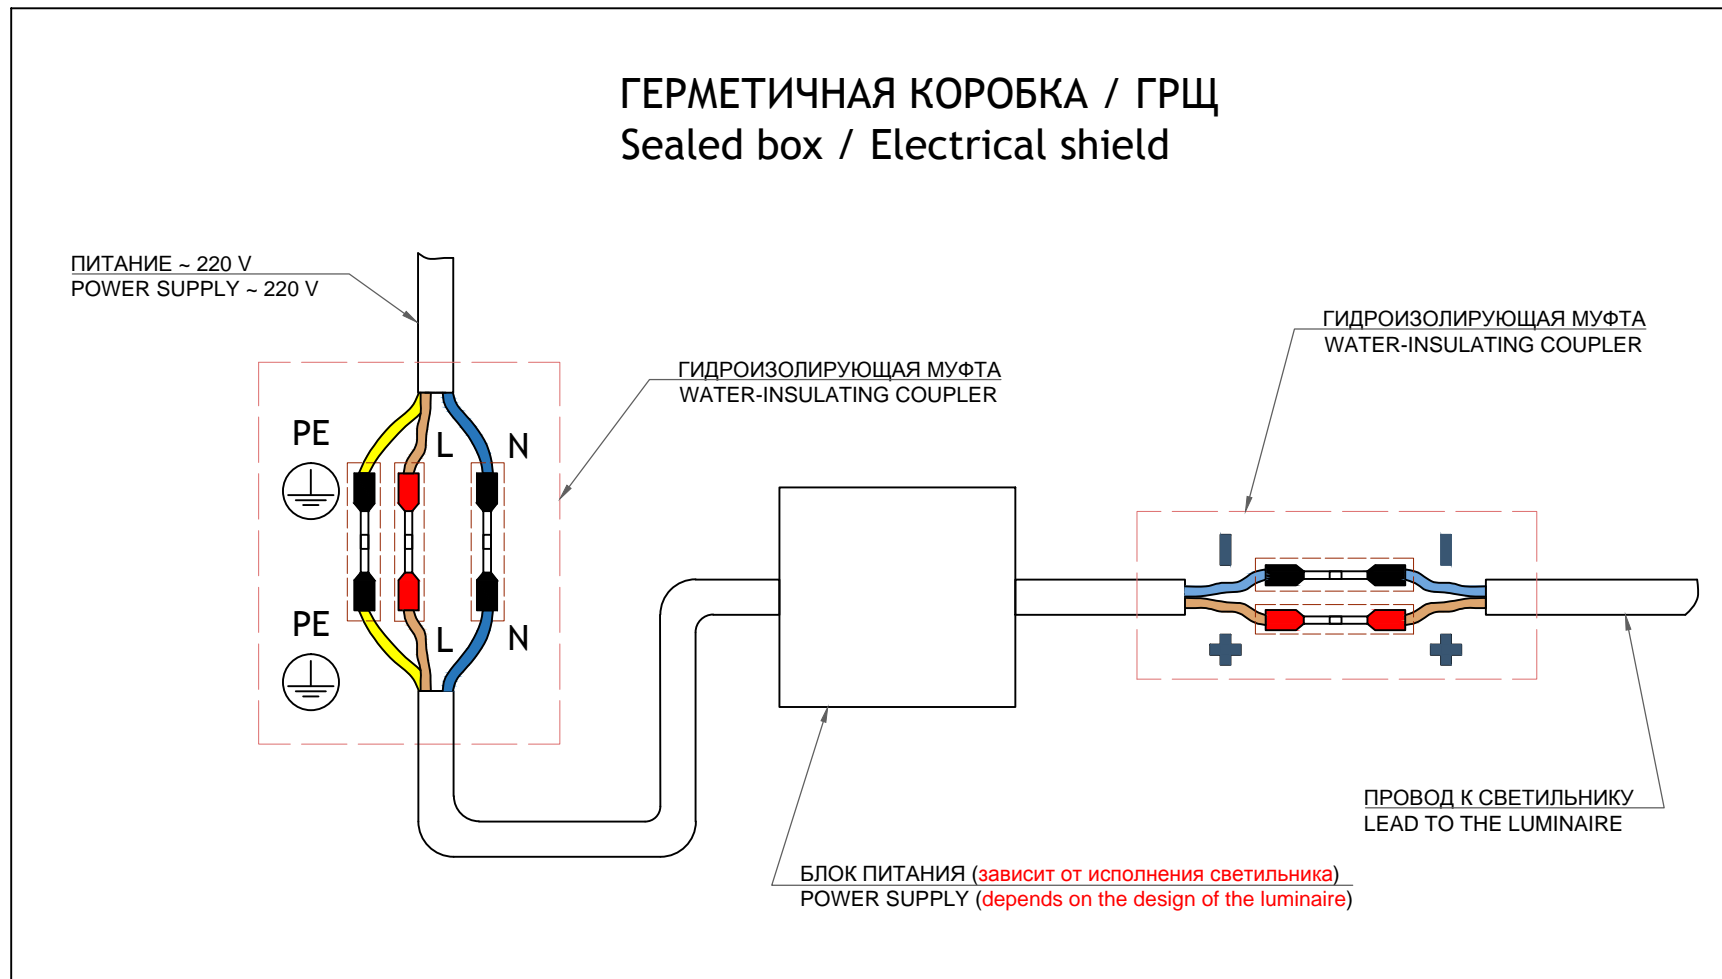

**TRIF QUADRO****Технические характеристики интерьерного светодиодного светильника**

Цветовая температура (K)	3000/4000/5000
Световая отдача (лм/Вт)	150-170
Коэффициент цветопередачи (Ra)	>90
Подключение	Драйвер постоянного тока 150 мА (10.5 Вт)
Степень защиты	IP68
Материал	Нержавеющая сталь / Алюминий / Латунь

**TRIF QUADRO****Specifications of LED interior lamp**

Color temperature (K)	3000/4000/5000
Luminous efficiency (lm/W)	150-170
Colour rendering index (Ra)	>90
Connection	DC 150 mA (10.5 W)
Ingress Protection Rating	IP68
Material	Stainless Steel / Aluminum / Brass

**СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ**  
**ELECTRIC SCHEME**

**QUADRO**

**подключение интерьерного светодиодного светильника  
С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО ТОКА**

**QUADRO**  
connection interior LED lamp  
With a constant current source

