
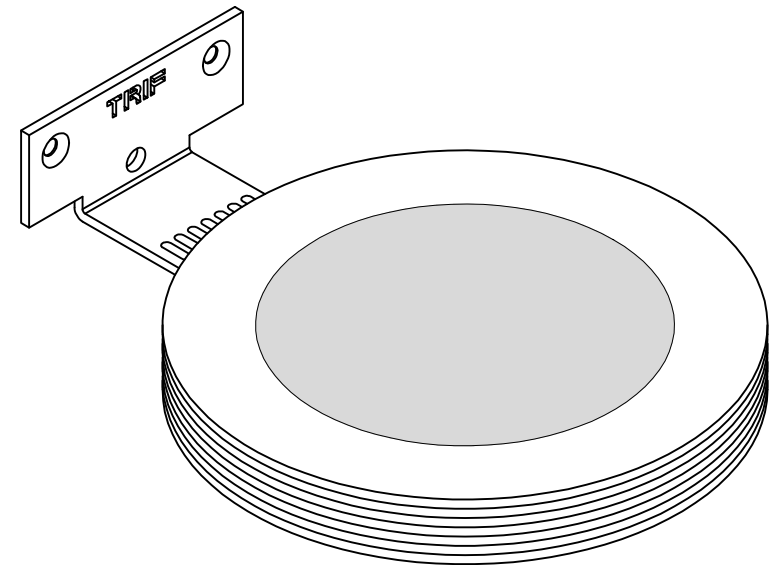
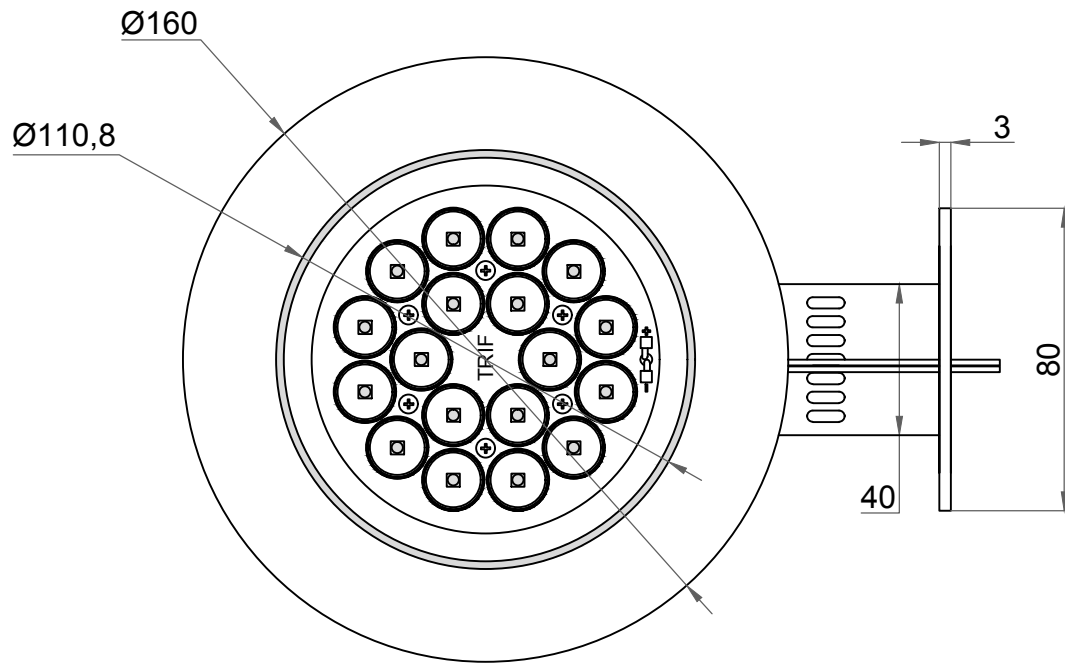
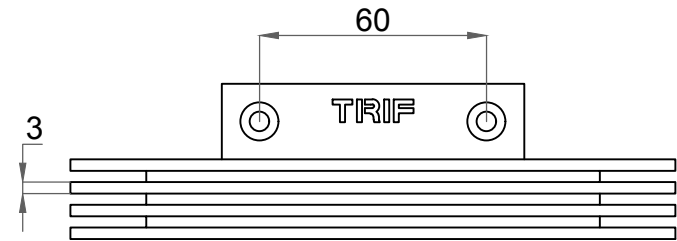



# TRIF SLIM

# TRIF

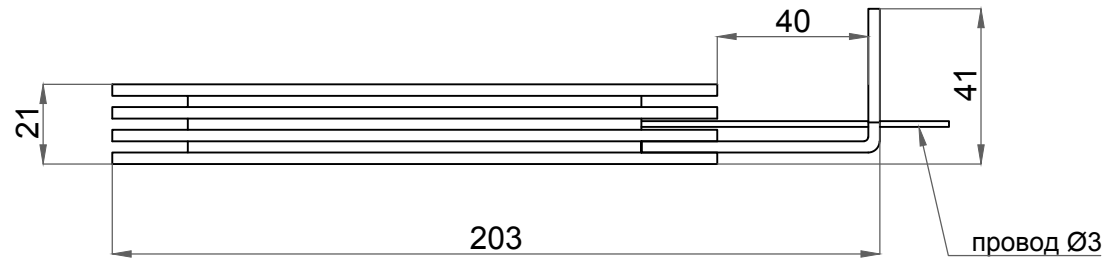



# TRIF SLIM схема монтажа

# TRIF

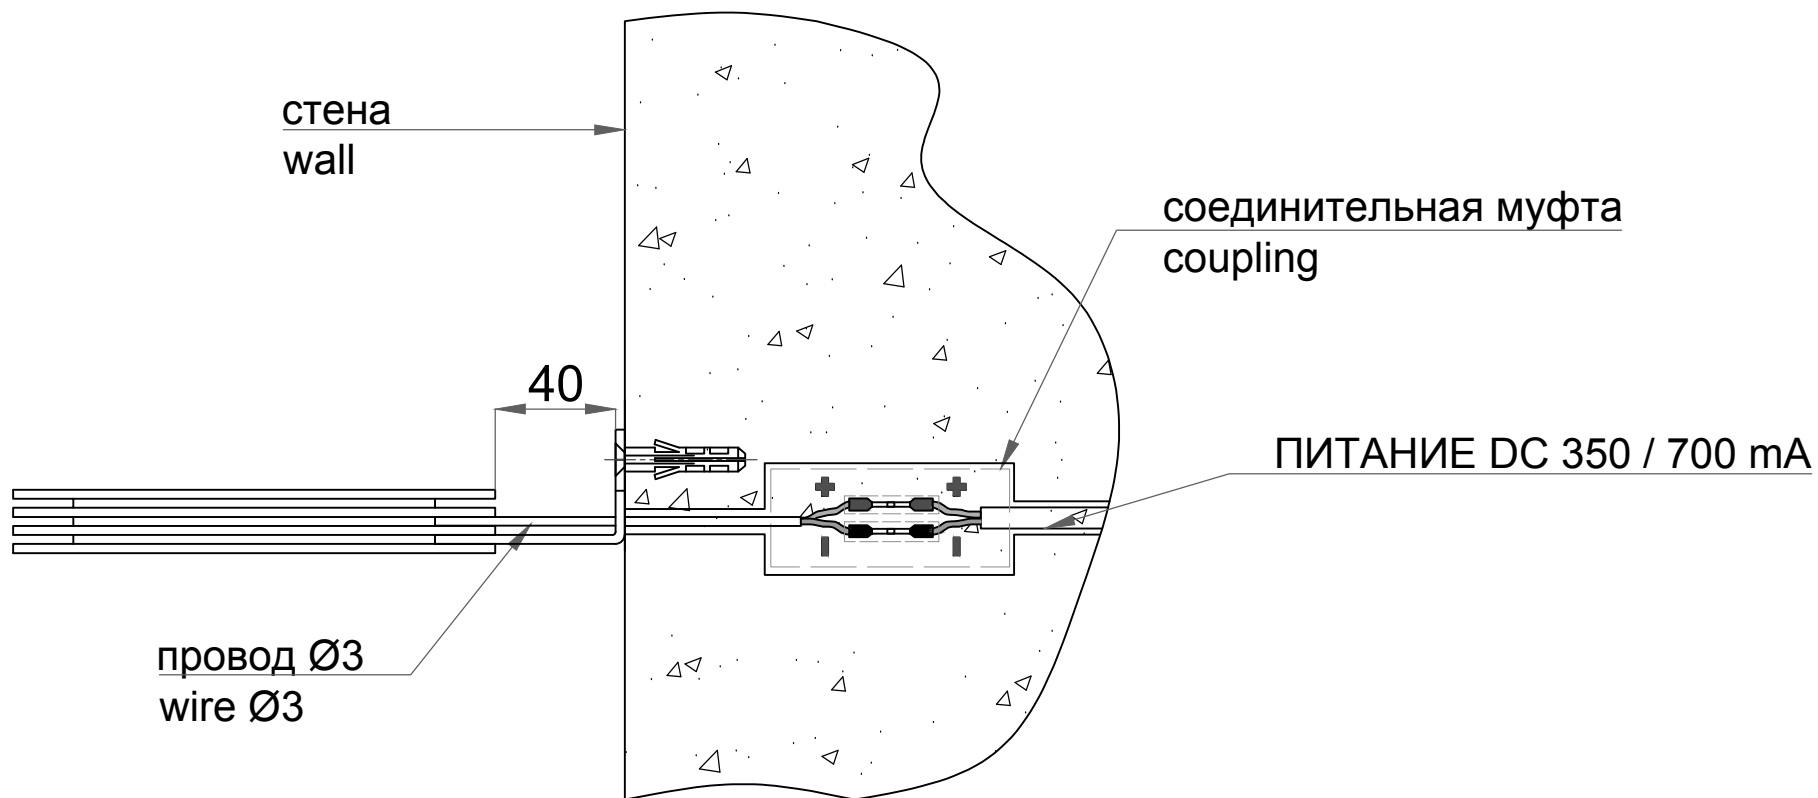

## SLIM

### Подключение Electrical connection

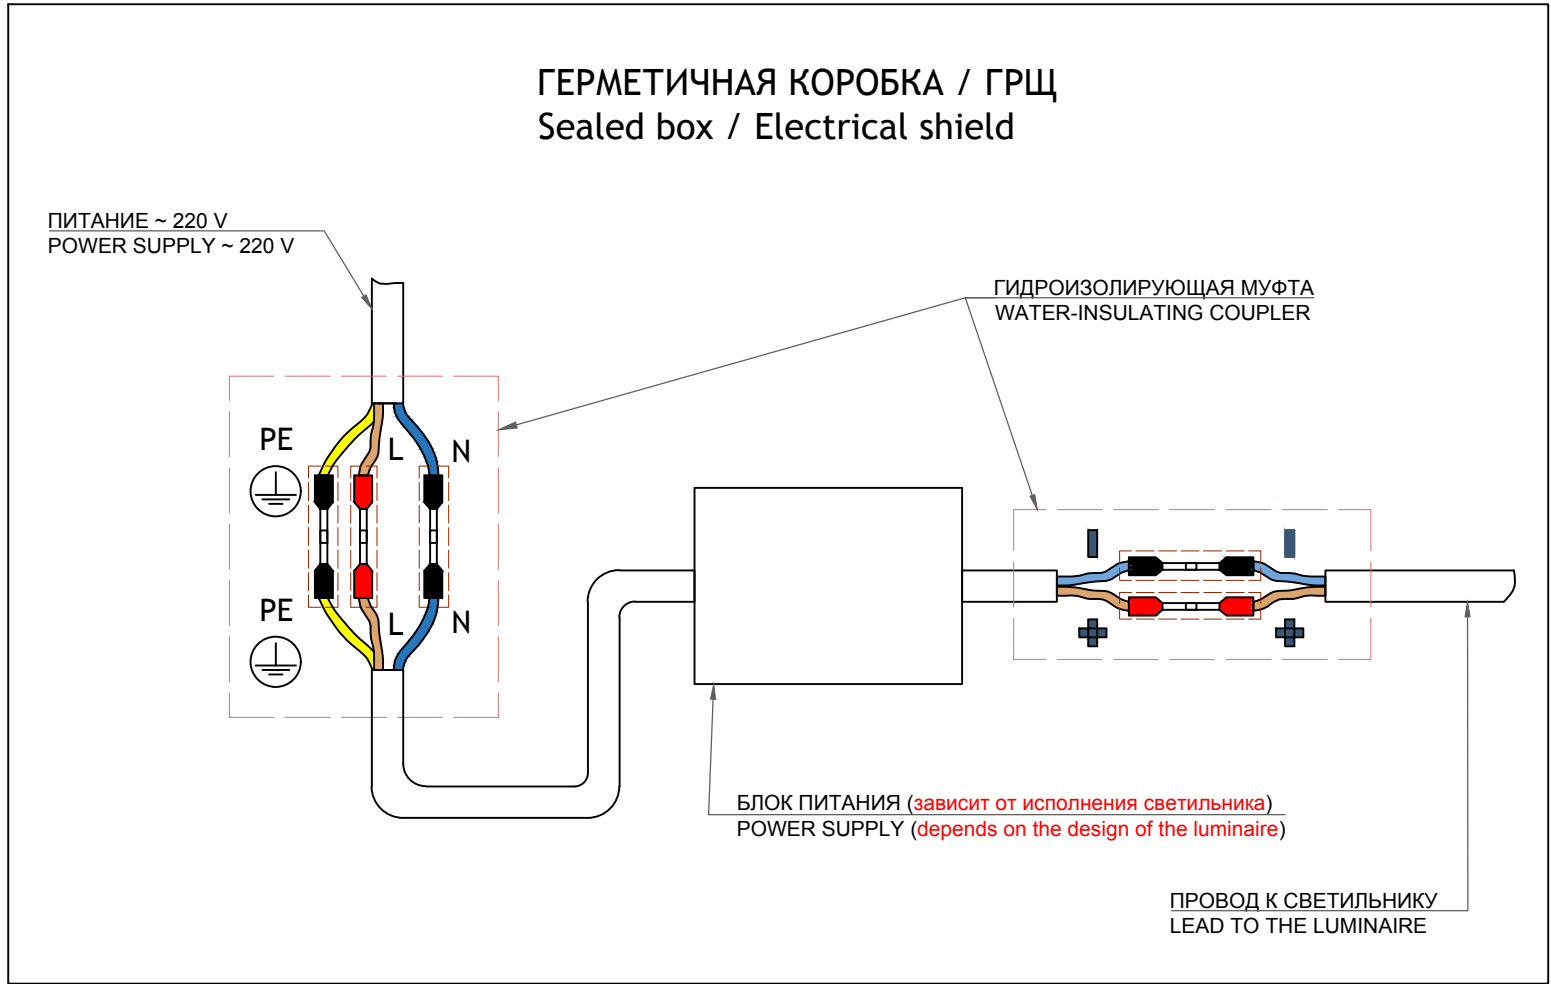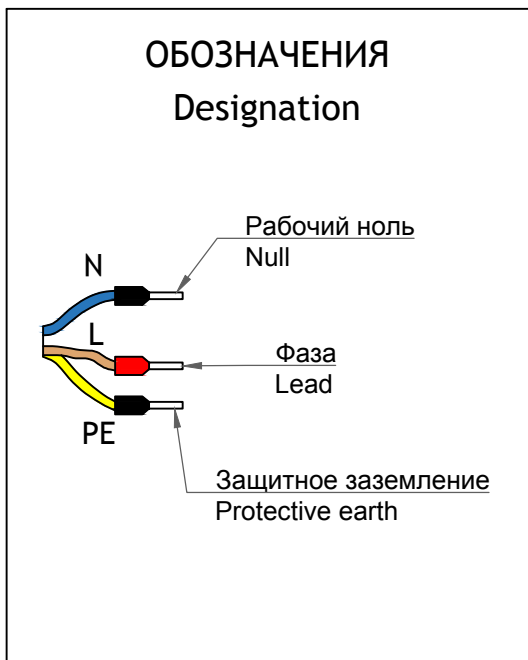

**TRIF SLIM****Технические характеристики настенного светодиодного светильника**

Цветовая температура (K)	3000/4000/RGB/RGBW/R/G/B
Световой поток (Лм/Вт)	170
Цветопередача (Ra)	90
Подключение	Драйвер постоянного тока 350 мА (18 Вт), 700 мА (36 Вт)
Степень защиты	IP68
Материал	Алюминий, сталь и ПЛЕКСИГЛАС

**TRIF SLIM****Wall LED lamp specifications**

Color temperature (K)	3000/4000/RGB/RGBW/R/G/B
Luminous flux (Lm/W)	170
Color Rendering Index (Ra)	90
Connection	DC 350 mA (18 W), 700 mA (36 W)
Ingress Protection Rating	IP68
Material	Aluminum, stainless steel and PLEXIGLAS

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  
ELECTRIC SCHEME

## SLIM

подключение настенного светодиодного светильника  
С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО ТОКА

## SLIM

connection of a wall LED Light Fixture  
With constant current source

