

DECO

TRIF

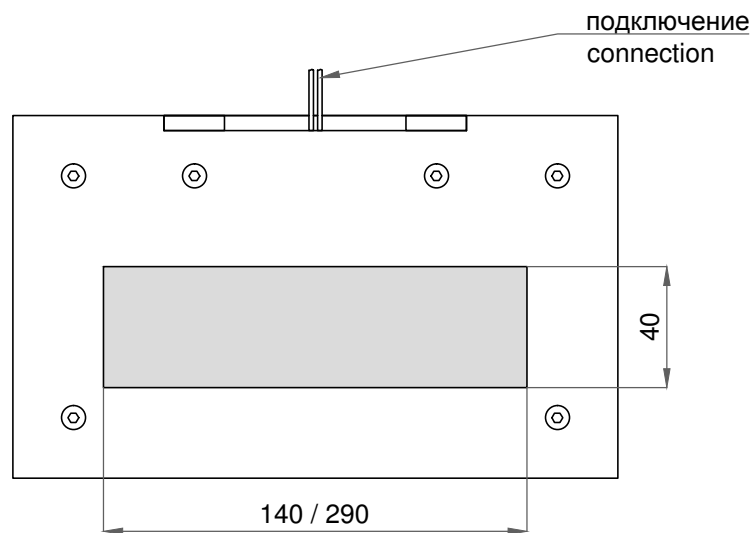
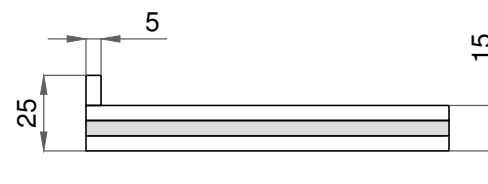
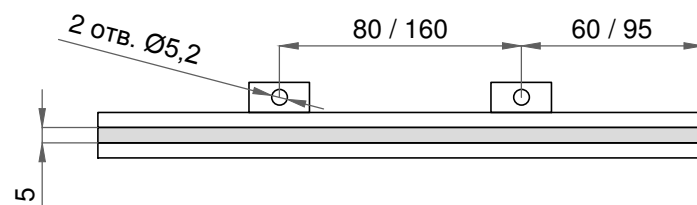
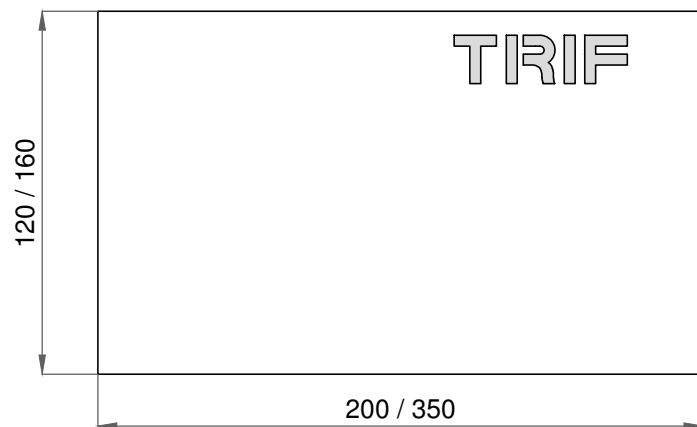



СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ELECTRIC SCHEME

DECO

**подключение интерьерного светодиодного светильника
С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО ТОКА**

DECO

**connection interior LED lamp
WITH CONSTANT CURRENT SOURCE**

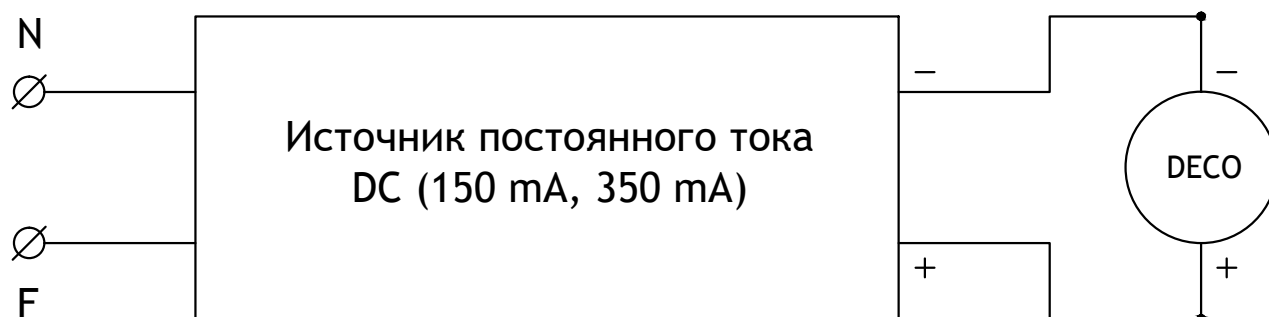

TRIF DECO**Технические характеристики интерьерного светодиодного светильника**

Цветовая температура (К)	3000/4000
Световой поток (Лм/Вт)	170
Цветопередача (Ra)	86-95
Подключение	Драйвер постоянного тока 150 мА (10 Вт), 350 мА (24 Вт)
Степень защиты	IP44
Материал	Нержавеющая сталь / Алюминий / Латунь

TRIF DECO**Specifications of led interior lamp**

Color temperature (K)	3000/4000
Luminous flux (Lm/W)	170
Color Rendering Index (Ra)	86-95
Connection	DC 150 mA (10 W), 350 mA (24 W)
Ingress Protection Rating	IP44
Material	Stainless Steel / Aluminum / Brass