


# GEIPEL QUAD

# TRIF

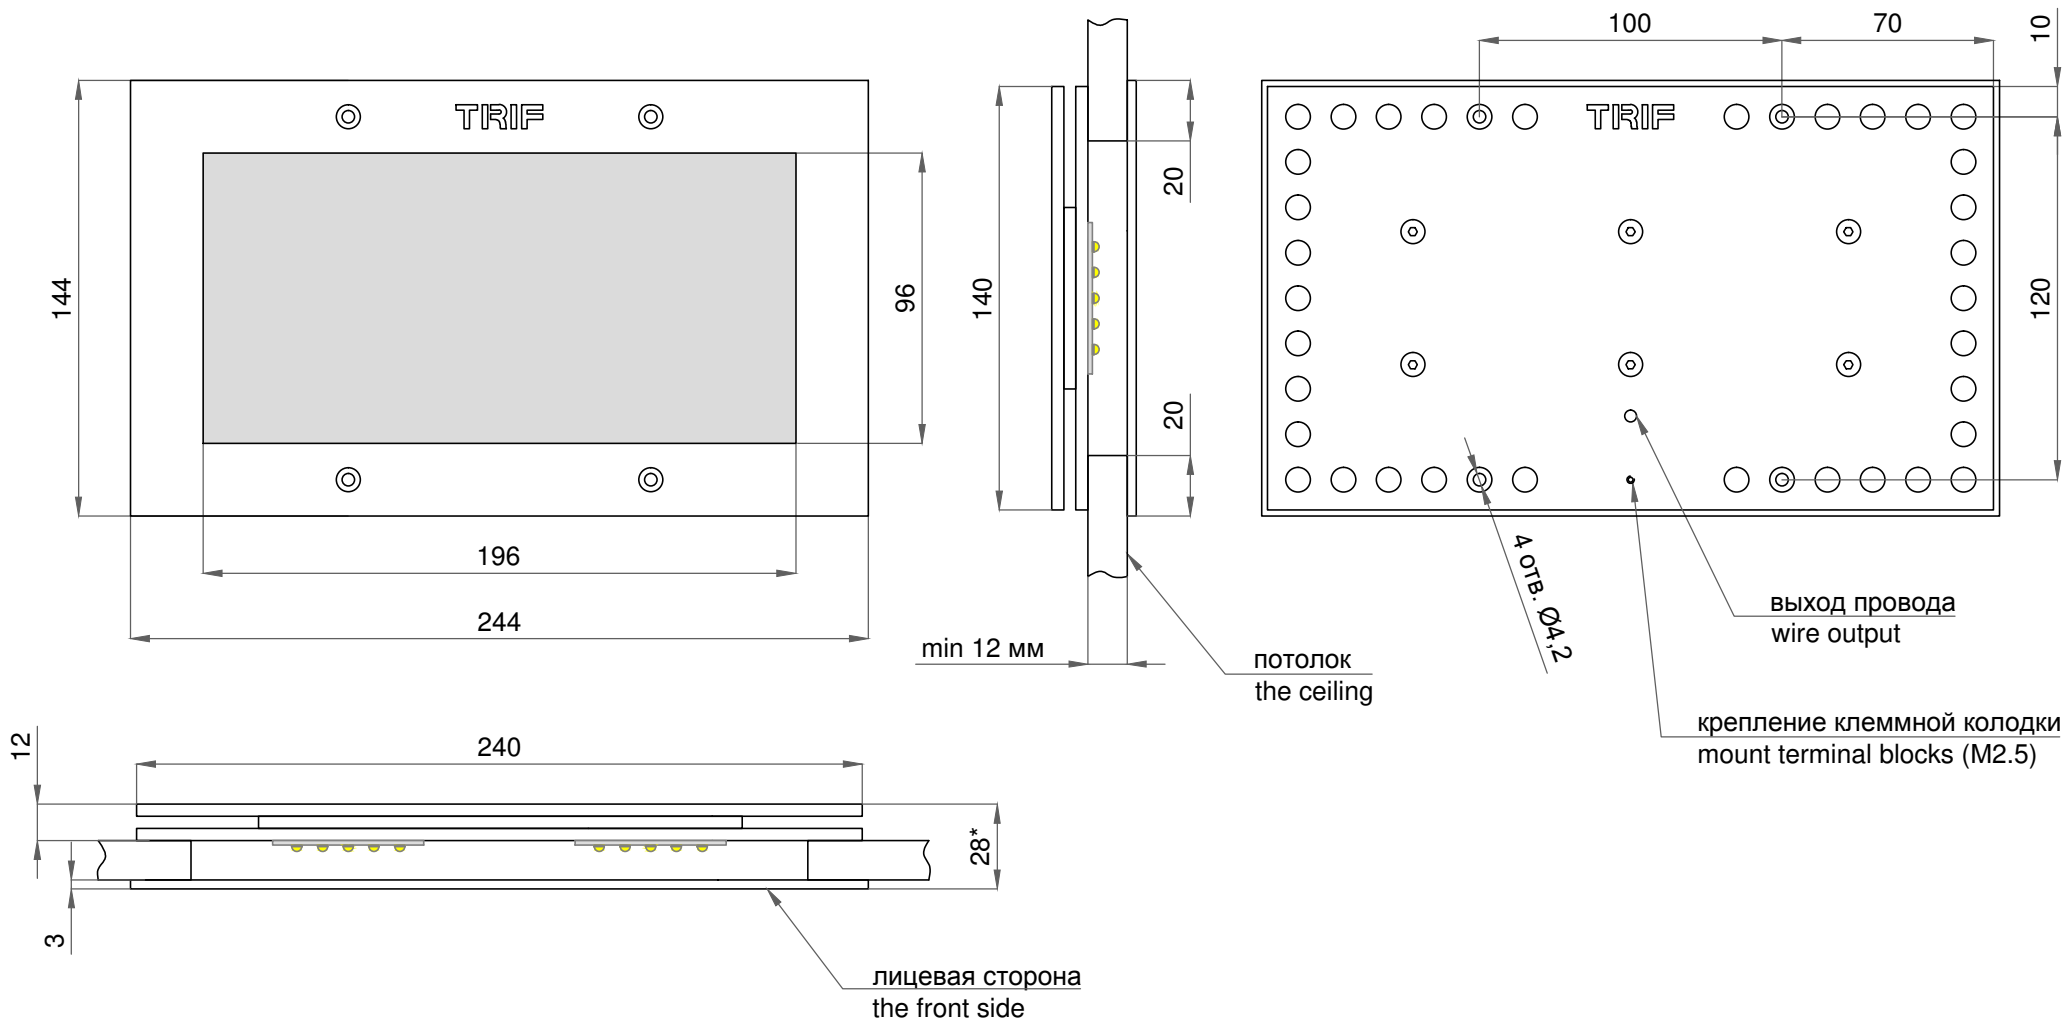


## СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ELECTRIC SCHEME

### GEIPEL QUAD

подключение интерьерного светодиодного светильника  
С ИСТОЧНИКОМ ПОСТОЯННОГО ТОКА

GEIPEL QUAD  
connection interior LED lamp  
With a constant current source

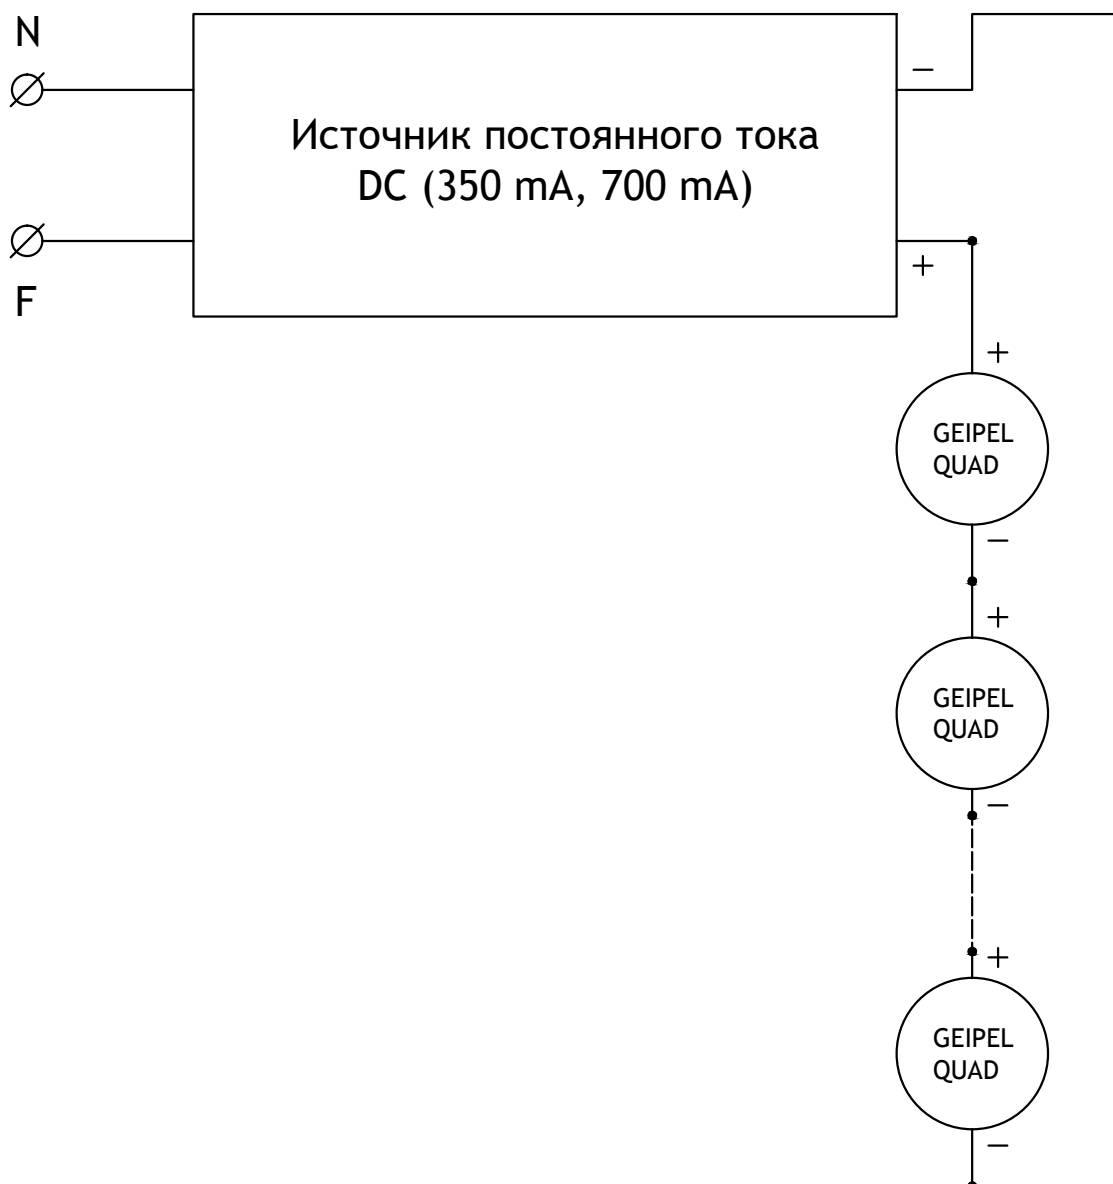

**TRIF GEIPEL QUAD****Технические характеристики интерьерного светодиодного  
светильника**

Цветовая температура (K)	3000/4000
Световой поток (Лм/Вт)	170
Цветопередача (Ra)	86-95
Подключение	Драйвер постоянного тока 350 мА (12 Вт), 700 мА (24 Вт)
Степень защиты	IP44
Материал	Нержавеющая сталь / Алюминий / Латунь

**TRIF GEIPEL QUAD****Specifications of led interior lamp**

Color temperature (K)	3000/4000
Luminous flux (Lm/W)	170
Color Rendering Index (Ra)	86-95
Connection	DC 350 mA (12 W), 700 mA (24 W)
Ingress Protection Rating	IP44
Material	Stainless Steel / Aluminum / Brass